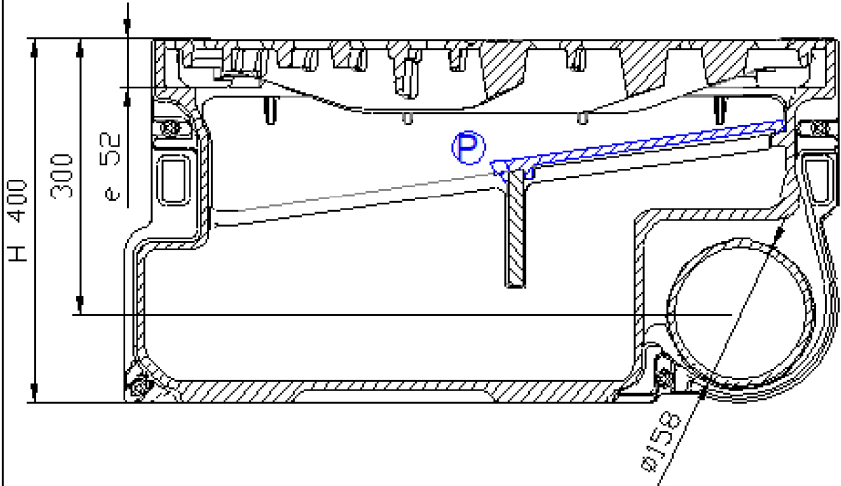
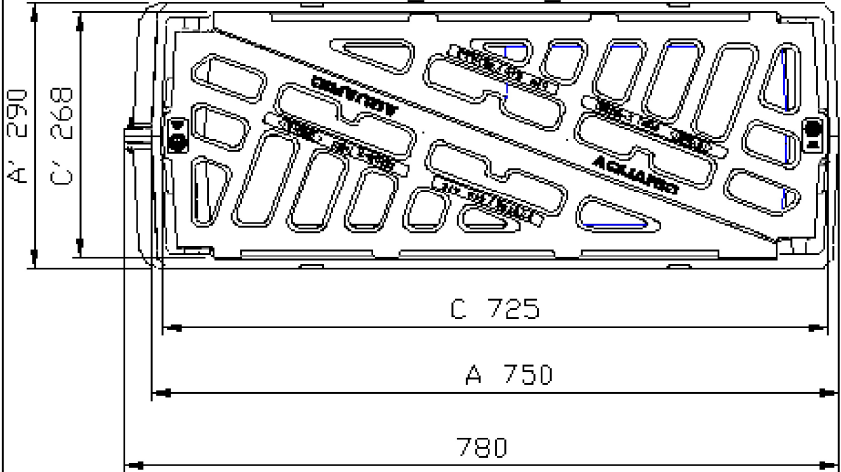


	DISPOSITIVO DI CORONAMENTO AQUARIO F-H400 FTS D400 BENOR BOCCHETTA DI SCARIO	Classe D400 EN124-2 : 2015 Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563
CARATTERISTICHE : - Materiale: Ghisa sferoidale EN GJS 500-7 ISO 1083 / EN1563 - Forza di controllo : 400 kN secondo EN 124. Luogo di installazione Gruppo 4 - Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali (e gruppi inferiori) - Rivestimento : Pittura nera idrosolubile. - Certificazione Prodotto : BENOR Secondo le prescrizioni tecniche PTV802 BENOR. N° di licenza COPRO/BENOR: 460 PARTICOLARITÀ : - Massa(e) : Di ogni 1/2 griglia : 14 kg. Totale del dispositivo : 113,97 kg. - Bloccaggio coperchio (o griglia)/telaio: Per massa di superficie sufficiente. - Superfici di contatto che assicurano stabilità ed assenza di rumore: Appoggio tripode. - Tipo griglia : NON ESTRAIBILE : Dopo muratura ESTRAIBILE : Dopo eliminazione localizzata della muratura. Griglia piana. Angolo di apertura $\geq 100^\circ$. - Tipo telaio : {FR}Surface de la grille > 18dm². Quota di passaggio = Ø195 mm {FR}Cuve étanche. Capacité de rétention : 24 litres Garde d'eau du siphon : xx mm Débit : 17 litres/seconde Collerette diamètre extérieur : 163 mm pour tuyau DN 160 Altezza : 400 mm Piastra anti odori amovibile per operazioni di pulizia (P). - Superfici(e) di scarico : Superficie di scarico : 650 cm². MARCATURA(E) : Marcatura sulla griglia : - Logo EJ - EN124-D400-logo BENOR. - GTS - PTV802/460 - Datario	 EN124 -2 D400 - (BENOR) GJS  460-PTV802    Pesi (kg), dimensioni (mm) e disegni forniti a titolo indicativo. - Modifiche riservate. - Diffusione non controllata	N° Scheda : FT_552405 Data rev. : 03.04.2019 Edita il: 26.06.2019
CONFIDENZIALE Proprietà della EJ EMEA Non può essere utilizzato da terzi senza autorizzazione	EJ ZI De Marivaux Saint-Crépin Ibouvillers BP50409 60544 Méru Cedex France Sistema di Qualità ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001 ejco.com	