


fitt sewer evo

Sistema per fognatura
e scarichi interrati

VERS. 12/2022



fitt®

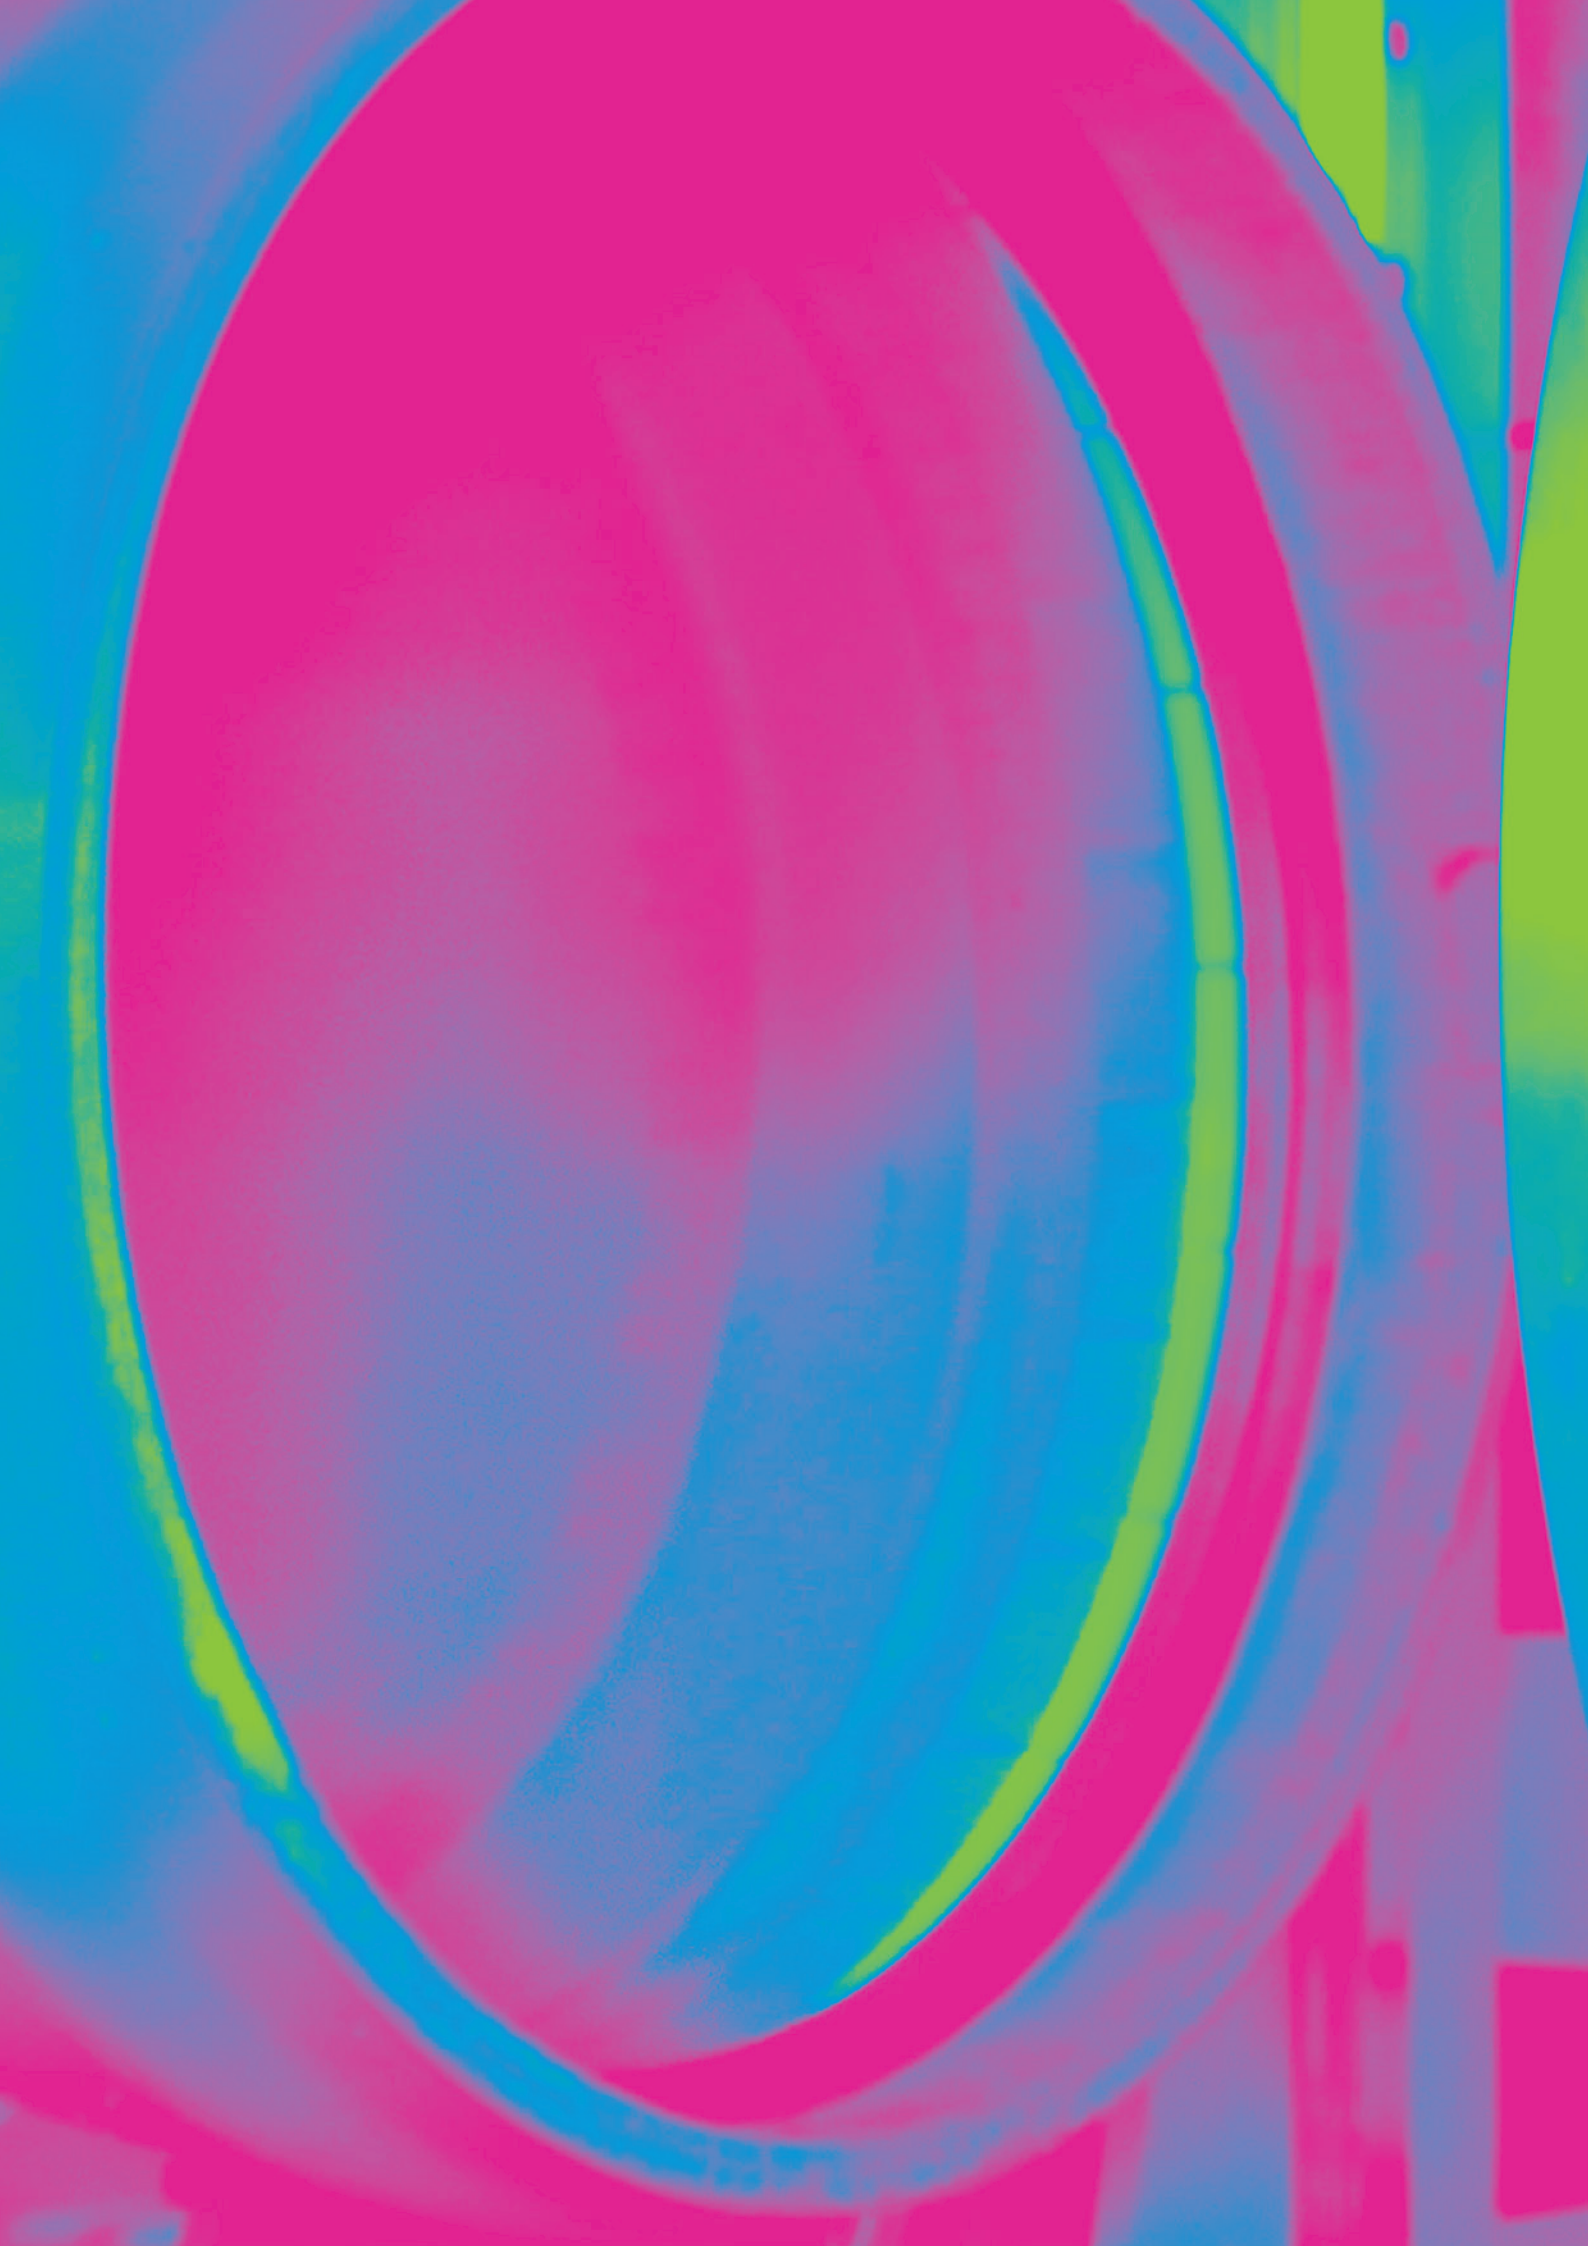

fitt sewer evo

Sistema per fognatura e scarichi interrati

FITT, gruppo leader internazionale nato in Italia nel 1969 – oggi società benefit – è pioniere nella produzione e nello sviluppo di soluzioni ad alto contenuto innovativo finalizzate al passaggio di fluidi per uso domestico, professionale e industriale.

Flowing Forward

La missione del gruppo FITT è migliorare le prestazioni dei propri clienti fornendo tubi e sistemi per il trasporto di sostanze liquide, gassose e solide, con prodotti all'avanguardia per tecnologia, design e sostenibilità.

Una storia in divenire

FITT, guidata oggi da Alessandro Mezzalana, è stata fondata nel 1969 dal padre Rinaldo. Con headquarter a Sandrigo, in provincia di Vicenza, FITT – quale punto di riferimento internazionale nella propria industry – conta oggi 9 siti produttivi in Europa, 5 filiali commerciali e 13 centri logistici in Europa e nel mondo.

FITT SOLUTIONS



Gardening
Solutions



Industrial
Solutions



Marine
Solutions



Food & Beverage
Solutions

Innovazione e tecnologia pioneristica

FITT crede fortemente nel principio dell'Open Innovation e collabora con una rete internazionale di partner, università e centri di ricerca. Si affida ad organizzazioni esterne per validare protocolli e test qualitativi e per mappare l'impatto ambientale dei propri prodotti.

Produzione multiplant e logistica

Logistica automatizzata, agile, personalizzata in grado di adattarsi alle richieste dei diversi canali di vendita dei grandi clienti con un servizio che fornisce sia le centrali che il singolo punto vendita, fino al privato che acquista online. La rete dei centri logistici di FITT, strategicamente posizionati in tutta Europa, consente di consegnare in 48/72 h nei principali mercati europei.

FITT Solutions

FITT sviluppa soluzioni all'avanguardia per il trasporto di fluidi garantendo affidabilità, sicurezza, performance e semplicità d'utilizzo applicabili a 9 unità di business dedicate e specializzate.



Building
Solutions



Pool & SPA
Solutions



Ventilation
Solution



Agriculture
Solutions



Infrastructure
Solutions

«l'impresa che siamo chiamati a compiere:
contribuire a rendere questo mondo un posto
migliore, per noi e per le generazioni
che verranno»

Alessandro Mezzalana
CEO

Il percorso di FITT

Nella visione di FITT, essere un'impresa responsabile significa trasformare il proprio modello di business per raggiungere un ideale equilibrio, con l'obiettivo di **creare valore economico migliorando l'ambiente e la vita delle persone.**

FITT è società Benefit e nel suo statuto, insieme allo scopo di perseguire profitto, aggiunge l'impegno pubblico e ufficiale di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera, operando in modo sostenibile e trasparente.

Responsabilità d'impresa

FITT si impegna a realizzare prodotti all'avanguardia, mettendo a disposizione dei propri clienti le migliori tecnologie nel campo della conduzione dei fluidi. Investire sull'innovazione, misurare scientificamente l'impatto della sua offerta e adottare un approccio di filiera che sia volto a minimizzare gli effetti negativi, lungo tutto il ciclo di vita dei prodotti, consentono a FITT di creare un modello di business sempre più sostenibile.

I 7 OBIETTIVI SCELTI DA FITT





The Responsible flow: la strategia di sostenibilità di FITT al 2030

ENVIRONMENT:

FITT è impegnata su due fronti paralleli: quello della gestione dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti e quello dello sviluppo di prodotti innovativi.

Il primo obiettivo mira a raggiungere la **neutralità carbonica** (Scope 1-2) per tutti gli stabilimenti italiani al 2025 e per tutti gli stabilimenti del Gruppo entro il 2030. Per il secondo punto, l'intento è quello di raggiungere un 10% di fatturato derivante da **prodotti innovativi a minore impatto**, che emettono -10% di CO₂eq rispetto alla versione tradizionale, entro il 2025.

SOCIAL:

FITT è impegnata nuovamente su due fronti complementari, uno interno e uno esterno. Nel primo, rientra la **creazione di benessere, inclusione e sicurezza per la FITT people**.

Nel secondo rientra il sostegno di iniziative sociali e ambientali, locali e internazionali, principalmente in ambito salute, donne, giovani, diversamente abili, creando **partnership con gli stakeholder**.

GOVERNANCE:

Agire come un'impresa responsabile riscrivendo un nuovo modello di business che crea valore condiviso, contribuendo ad avere un impatto positivo sulla vita delle persone e sull'ambiente.





PRESTAZIONI SUPERIORI GARANTITE DAL SISTEMA DI GIUNZIONE INTEGRATO AL TUBO

Il tubo **FITT Sewer EVO** a norma **UNI EN 1401-1:2019** per fognatura e scarichi industriali non in pressione, garantisce prestazioni superiori grazie all'esclusivo sistema di giunzione con guarnizione integrata inamovibile.

Le reti fognarie, in quanto sistemi per la raccolta ed il convogliamento delle acque reflue, rivestono una considerevole importanza nella società moderna, contribuendo in modo significativo alla tutela dell'ambiente.

Per le sollecitazioni cui sono sottoposti e per la collocazione interrata, tali impianti devono essere realizzati con sistemi di alta qualità.

I tubi in PVC a norma **UNI EN 1401-1:2019** hanno dimostrato negli anni la propria affidabilità.

FITT ha deciso di elevare ulteriormente la qualità del proprio prodotto, intervenendo sul sistema di giunzione al fine di garantire la perfetta tenuta idraulica e quindi tutelare l'ambiente circostante dall'eventuale dispersione di sostanze inquinanti nel sottosuolo e nelle falde acquifere.

I tubi **FITT Sewer EVO** a norma **UNI EN 1401-1:2019** sono prodotti con l'esclusivo sistema di giunzione **Sewer Lock®** con guarnizione pre-inserita a caldo inamovibile, sviluppato in collaborazione con Trelleborg Forsheda. L'impiego di stabilizzanti organici OBS, privi di metalli pesanti, inoltre, permette a FITT Sewer EVO di rispettare i più severi standard normativi dei principali mercati europei in termini di salvaguardia dell'ambiente.



le certificazioni



IT-DT-Ki0410



UNI EN 1401
Kiwa – UNI - KIP-104693

La normativa Europea **UNI EN 1401-1:2019** ha uniformato per tutti i paesi dell'Unione gli standard qualitativi e prestazionali richiesti ai tubi fognatura andando a sostituire le tipologie di tubo comprese nella precedente normativa con quelle previste dall'attuale che definisce anche le aree di applicazione per le diverse tipologie di tubo:

- U: tubazioni interrate a distanza superiore ad 1 metro dalle abitazioni
- D: tubazioni interrate entro le abitazioni ed esternamente fino ad 1 metro dalle abitazioni e che possono resistere a scarichi caldi
- UD: tubazioni idonee per entrambe le applicazioni.

L'impiego di tecnologie all'avanguardia ed una sempre più sofisticata verifica qualitativa del prodotto conferiscono al tubo in PVC per fognatura standard prestazionali tra i più elevati della categoria.

FITT Sewer EVO è conforme alla **certificazione KIWA UNI EN 1401** e risponde ai requisiti di qualità e performance comprovati dalle principali certificazioni del settore come **ZIK** e **Bureau Veritas**.

In base ai test di tipo nonché alle ispezioni periodiche condotte da **Kiwa**, **FITT Sewer EVO** (Tubazioni in PVC-U per fognature e scarichi interrati non in pressione) è ritenuto conforme ai requisiti del **Documento Tecnico Ki-0410, Annex K03** basato sulla normativa **UNI EN 1401:2019** ed è quindi marcato **Kiwa-UNI**.



la dichiarazione ambientale di prodotto epd[®] della gamma Fitt sewer



La gamma FITT Sewer fornisce ai professionisti del settore una scelta completa di soluzioni per fognatura e scarichi industriali non in pressione corredate da informazioni certificate sull'impronta ambientale del prodotto.

FITT Sewer e FITT Sewer Evo rispettano i requisiti per gli acquisti verdi delle Pubbliche Amministrazioni (Green Public Procurement) e quanto stabilito nei Criteri Ambientali Minimi (CAM) per il settore delle costruzioni e della manutenzione di strade ed edifici.

L'EPD è richiamato quale strumento utile per dare evidenza del contenuto di materiale riciclato e per alcuni altri parametri ambientali richiesti ai componenti edilizi dai Criteri Ambientali Minimi, Decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM del 11-10-2017) per il servizio di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici.

Inoltre si tratta di uno strumento utile e richiesto dai principali protocolli di sostenibilità ambientale degli edifici (ad es. LEED) o delle infrastrutture (ad es. Envision), relativamente alle caratteristiche dei componenti edilizi.

EPD[®], che cos'è?

EPD[®] è uno schema di certificazione volontaria, nato in Svezia ma di valenza internazionale, che rientra fra le politiche ambientali comunitarie.

La EPD[®] è sviluppata in applicazione della norma **UNI EN ISO 14025:2010** (Etichette e dichiarazioni ambientali – Dichiarazioni ambientali di Tipo III) e rappresenta uno strumento per comunicare informazioni oggettive, confrontabili e credibili relative alla prestazione ambientale di prodotti e servizi.

Tale dichiarazione permette da un lato ai produttori di dimostrare la loro attenzione alle problematiche ambientali analizzando e descrivendo il proprio prodotto dal punto di vista degli impatti ambientali, dall'altro permette a clienti, progettisti e committenti di avere dettagliate informazioni riguardo alle caratteristiche ambientali del prodotto stesso.

L'EPD[®] della gamma Sewer fornisce quindi informazioni rilevanti, verificate e confrontabili relative all'impatto ambientale del sistema di tubazioni per fognatura e scarichi industriali non in pressione proposto da FITT.

I vantaggi della certificazione EPD[®]



È internazionale

L'EPD[®] di FITT Sewer e FITT Sewer Evo è una dichiarazione ambientale certificata di prodotto (DAP) che fornisce dati ambientali sul ciclo di vita dei prodotti Bluforce in accordo con lo standard internazionale ISO 14025.



È affidabile

L'EPD[®] FITT Sewer e FITT Sewer Evo si basa sui principi scientifici dell'analisi del Life Cycle Assessment (LCA) ed è approvata attraverso una verifica indipendente.



È trasparente

I dati riportati all'interno della dichiarazione ambientale di prodotto della gamma FITT Sewer sono calcolati e presentati secondo le regole di calcolo standard previste per la categoria di prodotto dedicata ai materiali per le costruzioni.

Come sono calcolate le prestazioni ambientali della gamma FITT Sewer?

Le prestazioni ambientali della gamma Sewer riportate nella EPD® si basano sull'Analisi del Ciclo di Vita (**Life Cycle Assessment – LCA**) in accordo con le norme della serie **ISO 14040**, fondamento metodologico da cui scaturisce l'oggettività delle informazioni fornite tenendo conto delle regole di calcolo specifiche per la categoria del prodotto (PCR) dei materiali da costruzione secondo lo standard europeo **UNI EN 15804:2012+A2:2019**

Il nuovo studio adotta l'approccio "cradle to grave" ovvero quantifica gli impatti dall'estrazione delle materie prime fino al fine vita del prodotto finito ed al suo smaltimento.

Nell'EPD® i risultati vengono separati nelle seguenti fasi:

- A1: produzione delle materie prime e dei vettori energetici;
- A2: trasporto delle materie prime;
- A3: processo produttivo presso gli stabilimenti di FITT.
- A4: Trasporto del tubo al sito di installazione;
- A5: Installazione del tubo;
- C1: Rimozione del tubo dal sito di posa;
- C2: Trasporto dei materiali verso il centro di smaltimento e/o recupero;
- C3: Processi di trattamento dei rifiuti;
- C4: Smaltimento rifiuti.

Le informazioni ambientali ottenute tramite LCA sono trasferite all'interno della dichiarazione ambientale di prodotto che, dopo essere verificata da **SGS Italia**, ente terzo indipendente e accreditato, è oggi disponibile su **Environdec.com**, il portale dell'International **EPD® System**, il Program Operator internazionale scelto da FITT che gestisce i processi di scrittura delle Regole di Categoria di Prodotto (PCR) ed è presente in più di 45 paesi nel mondo (ad oggi sul portale **Environdec.com** sono pubblicati più di 1100 EPD).

PERFORMANCE AMBIENTALI E UTILIZZO DELLE RISORSE

All'interno dell'EPD® dedicato alla gamma Sewer vengono analizzate un set di categorie di impatto, permettendo un'ampia visione sui potenziali impatti ambientali, dal tema dei cambiamenti climatici agli impatti associati all'utilizzo della risorsa idrica.

- **Esaurimento delle risorse abiotiche**
L'Abiotic depletion potential (ADP, Potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche) valuta l'impatto dell'attività sulle diverse risorse naturali non rinnovabili, come minerali contenenti metalli, petrolio, materie prime, ecc. Esso prende in considerazione due indicatori: ADP-mineral&metals (Potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche - minerali e metalli espresso in kg Sb eq.) e ADP-fossil (Potenziale di esaurimento delle risorse abiotiche-fossili espresso in MJ, potere calorifico netto).
- **Acidificazione**
Acidification Potential (AP, Potenziale di acidificazione) espresso in mol H+eq. Questa categoria quantifica l'impatto dell'emissione di ossidi di azoto e zolfo nell'atmosfera, nel terreno e nell'acqua, dove l'acidità può essere modificata, avendo ripercussioni sulla flora e sulla fauna ed anche sulla salute dell'uomo e sui materiali da costruzione.
- **Esaurimento dello strato di ozono**
Ozone Depletion Potential (ODP, Potenziale di esaurimento dello strato di ozono) espresso in kgCFC11eq. Questa categoria si riferisce alla degradazione dello strato di ozono nella stratosfera, riducendone la capacità di impedire l'ingresso di luce ultravioletta nell'atmosfera terrestre.

la dichiarazione ambientale di prodotto epd[®] della gamma Fitt sewer

- **Cambiamento climatico**

Global Warming Potential (GWP, Potenziale di riscaldamento globale) espresso in kgCO₂eq. Questa categoria quantifica la modalità con la quale il processo contribuisce all'emissione di gas serra, sulla base del modello sviluppato dall'Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC, Gruppo intergovernativo di esperti sui cambiamenti climatici). I risultati sono presentati tramite i seguenti indicatori: GWP-total, GWP-fossil, GWP-biogenic, GWP-luluc (uso del suolo e cambiamento nell'uso del suolo). In base alle PCR utilizzate, sarà presentato l'indicatore aggiuntivo GWP-GHG. L'indicatore comprende tutti i gas serra inclusi nel GWP totale, ma esclude l'assorbimento e le emissioni di anidride carbonica biogenica e il carbonio biogenico stoccato nel prodotto.

- **Eutrofizzazione**

Eutrophication potential (EP, Potenziale di eutrofizzazione) fa riferimento all'arricchimento dei nutrienti, che determina uno squilibrio negli ecosistemi causando effetti negativi sulla flora e sulla fauna. Esso prende in considerazione: EP-freshwater (potenziale di eutrofizzazione delle acque dolci espresso in kg PO₄eq e kg Peq), EP-marine (potenziale di eutrofizzazione marina espresso in kg Neq) ed EP-terrestrial (potenziale di eutrofizzazione terrestre espresso in mol N eq).

- **Formazione di ozono fotochimico.**

Formation potential of tropospheric ozone (Potenziale di formazione di ozono nella troposfera) (POCP, Potenziale di creazione di ozono fotochimico) espresso in kg NMVOC (composti organici volatili non metanici) eq.

La formazione di ozono fotochimico si verifica nell'atmosfera attraverso la degradazione di composti organici volatili, in presenza di radiazioni luminose e di ossidi di azoto. Questo fenomeno è dannoso sia per le piante che per gli esseri umani, in quanto causa di irritazione, problemi respiratori e danni all'apparato respiratorio.

- **Uso idrico**

Water (user) deprivation potential (WDP, Potenziale mancanza d'acqua per l'utilizzatore) espresso in m³ mondo eq. privato. Questo indicatore valuta il potenziale di privazione delle risorse idriche, sia per gli esseri umani che per gli ecosistemi, partendo dal presupposto che meno acqua è disponibile, più è probabile che un ulteriore utilizzatore, umano o ecosistema, ne sia privato.

Le tubazioni PVC-U di FITT sostengono la riciclabilità:

- una tubazione PVC-U FITT non contiene plastificanti - di conseguenza, assenza di ftalati;
- in una tubazione PVC-U FITT non sono presenti diossine;
- una tubazione PVC-U FITT non contiene additivi di metalli pesanti - di conseguenza, assenza di piombo e cadmio.

Le tubazioni in PVC-U di FITT sono riciclabili al 100% e possono essere reintrodotte nel ciclo di produzione di altre tubazioni PVC-U.



SCANNERIZZA il QR Code e scopri l'EPD Sewer!

Visita la scheda prodotto su **FITT.COM** e scarica la nuova dichiarazione ambientale basata sugli standard **ISO 14025** e **EN 15804:2012+A2:2019**.

vantaggi della guarnizione integrata

SEWER LOCK® ASSICURA FACILITÀ DI MONTAGGIO E TENUTA IDRAULICA ASSOLUTA

FITT Sewer EVO utilizza il sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase di formazione del bicchiere. La guarnizione Sewer Lock® è composta da un elemento di tenuta a norma **UNI EN 681**, co-stampato con anello di irrigidimento in polipropilene fibrorinforzato.

Tale sistema di giunzione assicura l'assoluta inamovibilità della guarnizione e garantisce prestazioni superiori:

- Ottimale tenuta idraulica sia in presenza di pressione negativa, sia in presenza di pressione positiva.
Performance di tenuta comprovate dai test condotti da IIP con pressioni superiori a quelle previste dalla normativa di riferimento e in condizioni di stress (deformazione diametrale e deflessione angolare) più gravose rispetto a quanto previsto dalla normativa di riferimento;

Macchinari innovativi consentono di realizzare il processo di bicchieratura con la formazione del bicchiere direttamente sul mandrino con il contestuale inserimento a caldo della guarnizione.

In tale modo il tubo e la guarnizione diventano un tutt'uno, eliminando definitivamente le tolleranze riscontrabili nei prodotti standard.

Questo **garantisce** l'assoluta inamovibilità della guarnizione ed una maggiore facilità di assemblaggio del tubo in fase di posa.


- Perfetta funzionalità anche in presenza di elevati disassamenti: sino a 3° sul giunto.

FITT Sewer EVO risulta superiore rispetto al sistema tradizionale perché:

- Elimina le operazioni di inserimento della guarnizione nel bicchiere e quelle di marcatura del punto di massimo inserimento (la tubazione arriva in cantiere già predisposta per l'installazione e marcata);
- Garantisce una posa facile e veloce;
- Riduce la forza di assemblaggio necessaria;
- Assicura un esito sempre positivo del collaudo.

Il sistema integrato tubo-guarnizione, permette una maggiore sicurezza nell'utilizzo in quanto:

- Evita la perdita della guarnizione;
- Impedisce il suo danneggiamento, l'errato inserimento o lo spostamento durante le fasi di assemblaggio dei tubi.




test report

VERIFICA DI TENUTA DI UNA GIUNZIONE CON GUARNIZIONE ELASTOMERICA (Test condotto da IIP Istituto Italiano dei Plastici)

TEST DI DEFORMAZIONE CODOLO-BICCHIERE Metodo UNI EN 1277* condizione B

Rapporto di prova n.1622/2014


Metodo di prova UNI EN 1277*	Requisiti	Esito
Temperatura di prova ($23 \pm 5^\circ\text{C}$)	-	22°C
Deformazione del codolo ($\geq 10\%$)	-	16,4%
Deformazione del bicchiere ($\geq 5\%$)	-	7,8%
Differenza ($\geq 5\%$)	-	8,6%
Pressione dell'acqua (0,05 bar)	Nessuna perdita	0,05 bar (nessuna perdita)
Pressione dell'acqua (0,5 bar)	Nessuna perdita	1,5 bar (nessuna perdita)
Pressione dell'aria (-0,3 bar)	$\leq -0,27$ bar	-0,6 bar (perdita 0,4%)

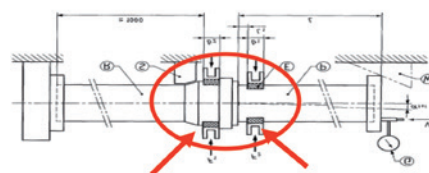

TEST DI FLESSIONE ANGOLARE Metodo UNI EN 1277* condizione C

Rapporto di prova n.1623/2014

Metodo di prova UNI EN 1277*	Requisiti	Esito
Temperatura di prova ($23 \pm 5^\circ\text{C}$)	-	22°C
Flessione angolare:		
$dn \leq 315$ mm (2°)	-	4°
315 mm $< dn \leq 630$ mm ($1,5^\circ$)	-	
$dn > 630$ mm (1°)	-	
Pressione dell'acqua (0,05 bar)	Nessuna perdita	0,05 bar (nessuna perdita)
Pressione dell'acqua (0,5 bar)	Nessuna perdita	1,5 bar (nessuna perdita)
Pressione dell'aria (-0,3 bar)	$\leq -0,27$ bar	-0,6 bar (perdita 1%)

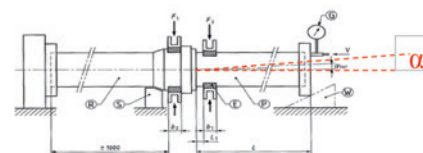

(*) Ora UNI EN ISO 13259:2018

voce di capitolato

Fornitura e posa in opera di tubi PVC-U a norma **UNI EN 1401-01:2019** di colore marrone-arancio RAL 8023 per condotte destinate al convogliamento di reflui di fognature civili, industriali e agricole.

Gli stabilizzanti utilizzati dovranno essere organici OBS e quindi totalmente privi di metalli pesanti.

Sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione pre-inserita meccanicamente a caldo durante la fase di formazione del bicchiere, composta da elemento di tenuta a norma UNI EN 681 accoppiato ad anello di rinforzo in polipropilene privo di elementi metallici.

Il sistema di giunzione dovrà essere in grado di dare esito positivo ai test di tenuta condotti e certificati da un ente terzo accreditato secondo le condizioni B e C della **UNI EN 1277:2005 (ora UNI EN ISO 13259:2018)** con i seguenti parametri di prova: pressione idrostatica 1,5 bar e pressione d'aria negativa - 0,6 bar.

I tubi dovranno essere prodotti da aziende che operano secondo il sistema di Qualità Aziendale conforme alla norma **UNI EN ISO 9001**.




SCANNERIZZA il QR Code! BIM READY

Sono disponibili i file **BIM** di tutti i prodotti **FITT Sewer Evo**. Scannerizza il QR Code per scoprire il catalogo degli oggetti **BIM**!



listino tubi

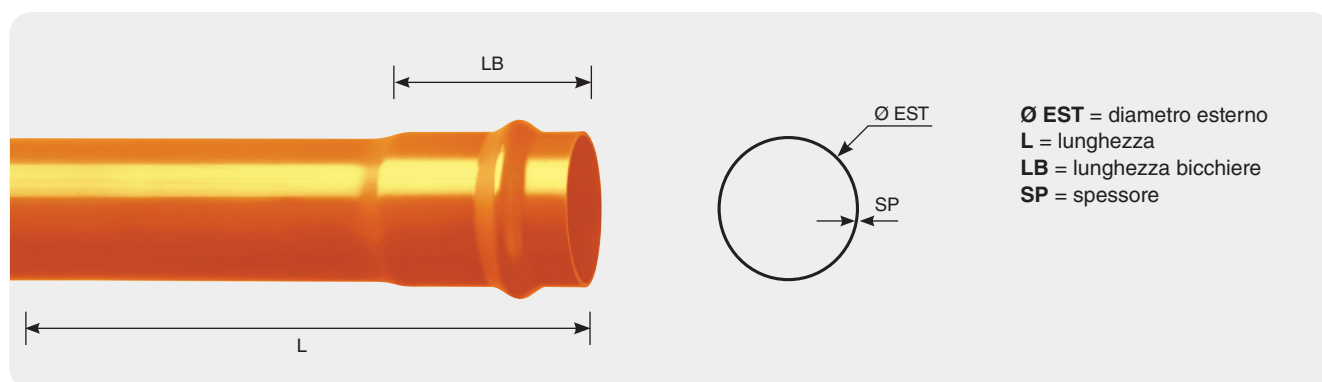

SN4 / FITT SEWER EVO

Øest [mm]	Spessore [mm]	Lb [cm]	6 m [€/m]	6 m [€/Pz.]	5 m [€/Pz.]	3 m [€/Pz.]	2 m [€/Pz.]	1 m [€/Pz.]	Pz./paletta
110*	3,2	8	9,20	55,20	50,60	34,10	23,20	12,70	105
125*	3,2	9	10,52	63,10	57,80	36,30	26,50	14,50	94
160*	4,0	10	16,35	98,10	88,00	55,20	40,30	22,10	52
200*	4,9	11	25,00	150,00	135,50	84,40	61,60	33,80	30
250*	6,2	13	39,78	238,70	214,00	134,20	98,10	53,70	20
315	7,7	16	63,07	378,40	339,30	212,80	155,50	85,10	9
400	9,8	19	102,22	613,30	550,00	344,90	-	-	9
500	12,3	22	162,27	973,60	-	559,80	-	-	2
630	15,4	23	267,73	1.606,40	-	923,70	-	-	2
710	17,4	25	466,50	2.799,00	-	1.609,00	-	-	2
800	19,6	30	594,00	3.564,00	-	2.049,00	-	-	2

SN8 / FITT SEWER EVO

Øest [mm]	Spessore [mm]	Lb [cm]	6 m [€/m]	6 m [€/Pz.]	3 m [€/Pz.]	Pz./paletta
110*	3,2	8	9,20	55,20	34,10	105
125*	3,7	9	12,00	72,00	41,40	94
160	4,7	10	19,65	117,90	66,30	52
200	5,9	11	30,07	180,40	101,50	30
250	7,3	13	46,83	281,00	158,10	20
315	9,2	16	75,90	455,40	256,10	9
400	11,7	19	124,47	746,80	420,10	9
500	14,6	22	190,67	1.144,00	657,80	2
630	18,4	23	324,73	1.948,40	1.120,30	2
710	20,8	25	552,50	3.315,00	1.906,00	2
800	23,4	30	700,00	4.200,00	2.425,00	2

(*) Tubi forniti con guarnizione elastomerica a labbro.

listino raccordi



CURVA A 15°

Ø [mm]	€/Pz.
110	2,70
125	4,29
160	6,14
200	12,02
250	30,67
315	44,17
400	85,89



CURVA A 30°

Ø [mm]	€/Pz.
110	2,83
125	4,54
160	6,38
200	13,26
250	30,92
315	55,21
400	94,47



CURVA A 45°

Ø [mm]	€/Pz.
110	2,83
125	4,54
160	6,88
200	13,50
250	26,99
315	55,21
400	98,15



CURVA A 87°

Ø [mm]	€/Pz.
110	3,81
125	4,91
160	8,10
200	17,42
250	35,59
315	60,85
400	125,15

listino raccordi



DERIVAZIONE A 45°

Ø [mm]	€/Pz.
110	6,14
125	9,57
160	15,21
200	29,45
250	55,46
315	109,93
400	515,31



DERIVAZIONE RID. A 45°

Ø [mm]	€/Pz.
125/110	10,31
160/110	10,43
160/125	11,78
200/110	19,38
200/125	20,37
200/160	22,09
250/110	40,98
250/125	40,49
250/160	39,75
250/200	44,17
315/110	65,03
315/125	60,12
315/160	61,35
315/200	74,84
315/250	89,56
400/110	212,26
400/125	238,02
400/160	121,46
400/200	125,15
400/250	269,92
400/315	576,65



DERIVAZIONE A 87°

Ø [mm]	€/Pz.
110	5,76
125	11,04
160	12,76
200	27,48
250	51,54
315	88,34
400	211,54



DERIVAZIONE RID. A 87°

Ø [mm]	€/Pz.
125/110	7,12
160/110	11,04
160/125	11,53
200/110	17,67
200/125	18,65
200/160	20,37
250/110	37,79
250/125	36,07
250/160	37,54
250/200	41,97
315/110	63,80
315/160	56,93
315/200	78,52
315/250	83,44
400/110	211,04
400/160	169,31
400/200	188,95
400/250	202,44
400/315	265,01

listino raccordi



TAPPO A VITE

Ø [mm]	€/Pz.
110	5,03
125	6,38
160	14,96
200	16,31
250	28,22
315*	19,64
400*	38,78

(*) Tappo di chiusura



MANICOTTO

Ø [mm]	€/Pz.
110	3,31
125	4,05
160	6,26
200	11,04
250	26,99
315	42,94
400	101,84



AUMENTI

Ø [mm]	€/Pz.
110/125	3,07
110/160	4,79
125/160	4,91
160/200	9,81
200/250	18,65
250/315	34,35
315/400	62,57
400/500	211,04



FITT garantisce i propri prodotti con una specifica copertura assicurativa per tutti i danni che possano essere causati a terzi.

In relazione ai prodotti **FITT** è stata studiata una polizza specifica che prevede:

- **MASSIMALE DI EURO 15.000.000**
- **VALIDITÀ MONDO INTERO**
- **VALIDITÀ DELLA COPERTURA DALLA DATA DI VENDITA**

Tra i danni risarciti sono compresi anche i seguenti, qualora essi si manifestino o si presuma possano manifestarsi: la riparazione, ossia la modifica o la rettifica del prodotto difettoso ed il montaggio del prodotto esente da difetti; la sostituzione, ossia lo smontaggio del prodotto difettoso ed il montaggio del corrispondente prodotto esente da difetti.

FITT adotta una gestione aziendale volta a garantire la massima qualità in termini di tecnologia, di prodotti e di servizi nel pieno rispetto dell'ambiente in cui opera.

La certificazione del sistema qualità conseguita dall'azienda, ne attesta la conformità ai requisiti della norma **UNI EN ISO 9001:2015** per le seguenti categorie:

1) Progettazione, fabbricazione, stoccaggio e distribuzione di:


- Tubi e sistemi in materiale plastico destinati anche ad uso alimentare per applicazioni Garden, Industrial, Building mediante estrusione e stampaggio.
- Film in materiale plastico mediante estrusione.
- Granulo in PVC vergine e rigenerato mediante miscelazione e granulazione.

2) Commercializzazione di tubi e sistemi.

PROCESSI CERTIFICATI

FITT è dotato di un sistema di gestione integrato focalizzato sull'approvazione e controllo sia del prodotto e del processo, agendo sulla prevenzione del rischio e riduzione della variabilità.

FITT è in grado di fornire, su richiesta, un piano di approvazione dei nuovi prodotti, secondo metodologia PPAP (Production Part Approval Process).

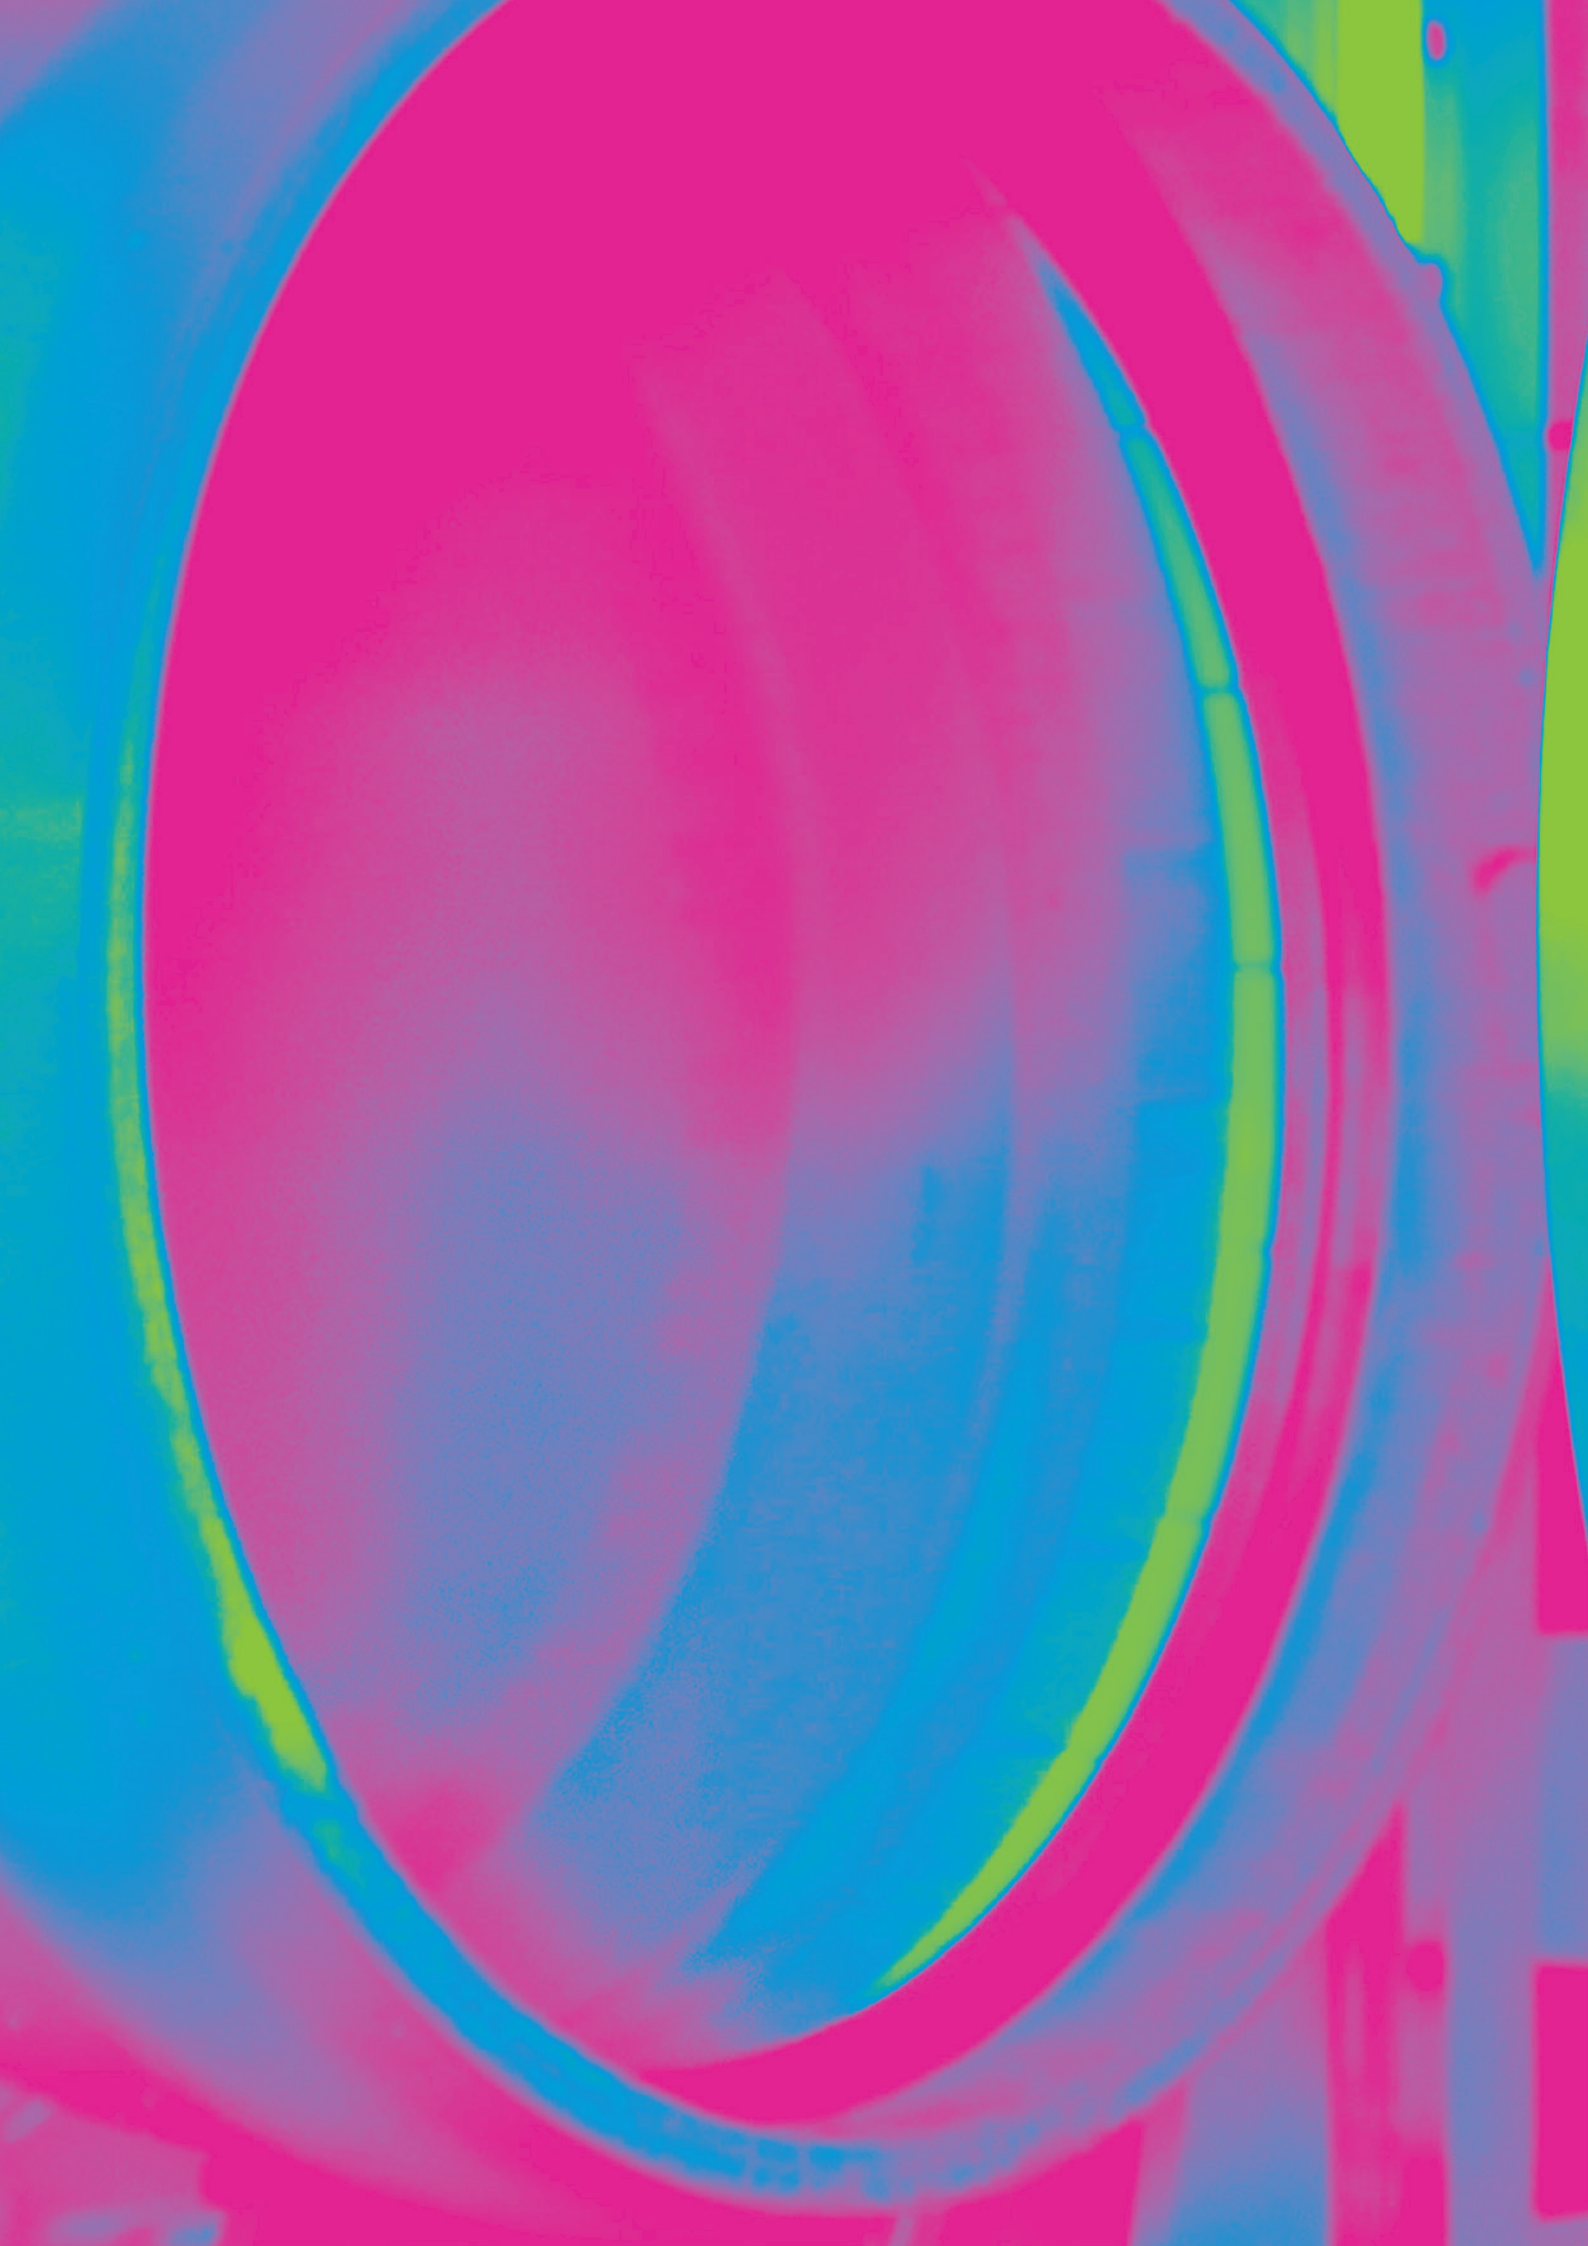

FITT BUILDING SOLUTIONS

È l'area di business del Gruppo FITT che progetta, realizza e sviluppa soluzioni di tubazioni, profili, raccordi e accessori per l'edilizia dedicate alla conduzione di fluidi e cavi per diverse applicazioni quali scarico di acque pluviali e sanitarie.

FITT INFRASTRUCTURE SOLUTIONS

È l'area di business del Gruppo FITT che produce e sviluppa soluzioni complete di tubazioni e raccordi per la gestione in pressione e in gravità dei fluidi dedicate agli enti di gestione del servizio idrico integrato, quali acquedottistica e fognature.

Per maggiori informazioni:

FITT S.p.A.

Via Piave, 8

36066 Sandrigo (VI) - Italy

Tel. +39 0444 46 10 00

FITT S.p.A. - Società Benefit Ex Legge 208/205

FITT® è un marchio registrato di FITT S.p.A.

