

CANALI E ACCESSORI PER IL DRENAGGIO ■



Imprevisti sempre calcolati


Progettiamo, produciamo, installiamo
la soluzione migliore
per ogni esigenza di drenaggio

Per ogni esigenza di drenaggio, dalle aree private poco trafficate a quelle ad elevato traffico con carichi particolarmente gravosi come le aree aeroportuali, Moro offre la soluzione ideale per il drenaggio delle acque reflue. I canali per il drenaggio sono in calcestruzzo ecologico resistente al sale e antigelivo, privo di sostanze plastiche o di resine polimeriche tossiche. L'ampia gamma di canali offre formati e misure per una perfetta funzionalità in tutte le situazioni d'impiego; può essere accessoriata con griglie metalliche specifiche per ogni esigenza di carico ed estetica. Inoltre i canali Moro, costruiti secondo la norma EN1433, marchio CE, sono particolarmente leggeri e facili da posare; vantano superfici in calcestruzzo estremamente lisce, un fondo concavo per agevolare lo scorrimento e la pulizia, un basso assorbimento d'acqua.



Per ogni esigenza di portata, carico, ambientazione

Combinando opportunamente il modello di canale di drenaggio in calcestruzzo con l'ideale griglia metallica (zincata o in ghisa) viene assicurata la soluzione di drenaggio ottimale relativamente alla quantità d'acqua da far defluire, alla classe di carico ed alle esigenze di ambientazione urbanistica.

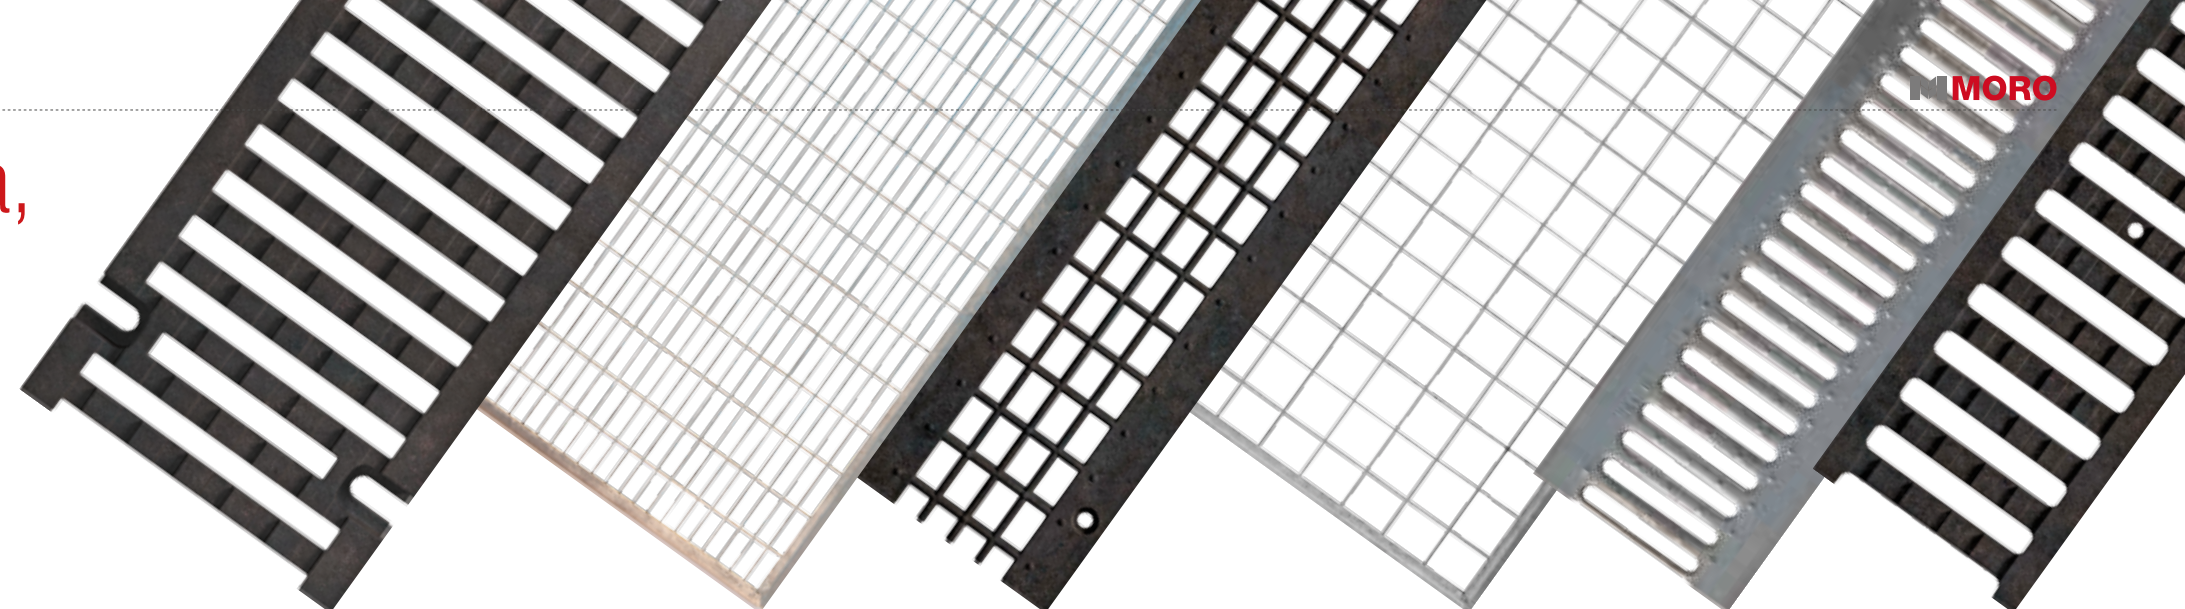

Canali SKY
Classi di carico
A 15 - B 125 - C 250



Canali SKY / ITALY A FESSURA
Classi di carico
C 250 - D 400



Canali LIGHT
Classi di carico
A 15 - B 125 - C 250



Canali EVOLUTION
Classi di carico
B 125 - C 250 - D 400



Canali GIGA
Classi di carico
D 400 - F 900



Canali GIGA WORKS
Classi di carico
D 400 - F 900



Canali ITALY
Classi di carico
B 125 - C 250



Canali PLUS
Classi di carico
B 125 - C 250

A

CLASSE **A 15**
Resistenza kN 15
Zone che possono essere utilizzate esclusivamente da pedoni e ciclisti.

B

CLASSE **B 125**
Resistenza kN 125
Marciapiedi, zone pedonali ed assimilabili, aree di sosta e parcheggi multipiano per automobili.

C

CLASSE **C 250**
Resistenza kN 250
Per dispositivi di coronamento dei pozzetti di raccolta installati nella zona dei canaletti per 0,5 m al massimo nella carreggiata e per 0,2 m al massimo sul marciapiede.

D

CLASSE **D 400**
Resistenza kN 400
Carreggiate di strade (comprese le vie pedonali), banchine transitabili (si veda figura sezione trasversale) e aree di sosta per tutti i tipi di veicoli stradali.

E

CLASSE **E 600**
Resistenza kN 600
Aree soggette a forti carichi per asse, per esempio pavimentazioni di porti e aeroporti.

F

CLASSE **F 900**
Resistenza kN 900
Aree soggette a carichi per asse particolarmente elevati, per esempio pavimentazioni di aeroporti.



Prestazioni sempre al vertice

MASSIMA FUNZIONALITÀ E AFFIDABILITÀ IN TUTTE LE CIRCOSTANZE

La vasta gamma di formati e misure dei canali per il drenaggio in calcestruzzo Moro unitamente alle diverse tipologie di griglie metalliche in ghisa o zincate, consente di affrontare ogni esigenza di drenaggio nel modo più funzionale ed efficace possibile. I molteplici accorgimenti progettuali e costruttivi, compreso l'uso di materiali di elevata qualità, contribuiscono in

modo sinergico e sostanziale al raggiungimento di questi importanti obiettivi e a garantirli anche nell'uso intenso e prolungato. I canali e gli accessori per il drenaggio Moro sono quindi il migliore investimento relativamente a funzionalità, affidabilità e lunga durata.



DRENAGGIO SEMPRE SICURO E GARANTITO

I canali Moro, con fondo concavo che agevola lo scorrimento dell'acqua, vantano superfici lisce e un limitato assorbimento d'acqua; combinando forma e dimensione del canale con la griglia si ottimizzano le capacità di drenaggio anche in caso di notevole presenza d'acqua.




ECCEZIONALE RESISTENZA AGLI AGENTI ATMOSFERICI

I canali in calcestruzzo e relativi accessori per il drenaggio sono particolarmente resistenti agli agenti atmosferici in genere, anche a quelli più insidiosi come il gelo intenso. Da queste peculiarità ne deriva una funzionalità sempre ai massimi livelli in ogni condizione.



SOLIDITÀ E RESISTENZA ALL'USURA IN OGNI CONDIZIONE

Il cemento ad alte prestazioni dei canali Moro è molto resistente ad ogni forma di usura, anche in presenza di carichi gravosi. La robustezza complessiva del manufatto è favorita anche dalla solidità delle griglie metalliche e relativi sistemi di bloccaggio.




AMPIA SCELTA DI GRIGLIE IN GHISA E ZINCATE

La scelta di griglie metalliche è ampia, capace di soddisfare ogni esigenza funzionale ed estetica, dall'alta capacità di raccolta della pioggia al grande scorrimento dei pneumatici, dal drenaggio a bordo di strade e autostrade ad aree con carichi eccezionali e necessità particolari di sicurezza come gli aeroporti.




MATERIE PRIME DI ELEVATA QUALITÀ

Funzionalità ed affidabilità dei sistemi di drenaggio Moro si fondano su un' oculata scelta delle materie prime utilizzate per la produzione dei canali, delle griglie, degli accessori in genere. Il calcestruzzo antigelo non contiene plastica o resine polimeriche tossiche.



CANALI DI DRENAGGIO ANCHE SU MISURA

All'occorrenza la produzione dei canali di drenaggio Moro può essere gestita su misura, anche per piccoli lotti, per assecondare specifiche esigenze di progetto. Anche in questo caso sono garantite tutte le peculiarità dei sistemi di drenaggio Moro. L'ufficio tecnico della Moro è in grado di proporre suggerimenti ed indicazioni particolari anche in fase di progetto.



SOLUZIONI AFFIDABILI PER OGNI ESIGENZA DI CARICO


La gamma di canali e accessori per il drenaggio è vasta e ben organizzata. Forma e dimensioni dei canali, le griglie abbinabili, gli accessori a completamento del sistema di drenaggio sono tali da garantire prestazioni in linea con ogni esigenza di progetto.

Drenaggio ad alta efficienza, funzionalità nell'uso e valore architettonico

LA GRIGLIA PERFETTA PER OGNI NECESSITÀ DI CARICO E AMBIENTAZIONE

La ricca collezione Moro di griglie metalliche, in ghisa o zincate, consente di personalizzare al massimo le esigenze di portata, carico, uso dell'area in cui è posto il canale di drenaggio.

Oltre agli aspetti strettamente tecnici e funzionali, le griglie per canali in calcestruzzo Moro assicurano ai sistemi di drenaggio un alto valore estetico e quindi un perfetto inserimento nello spazio architettonico circostante, rispettando i canoni urbanistici con un disegno moderno non invasivo.

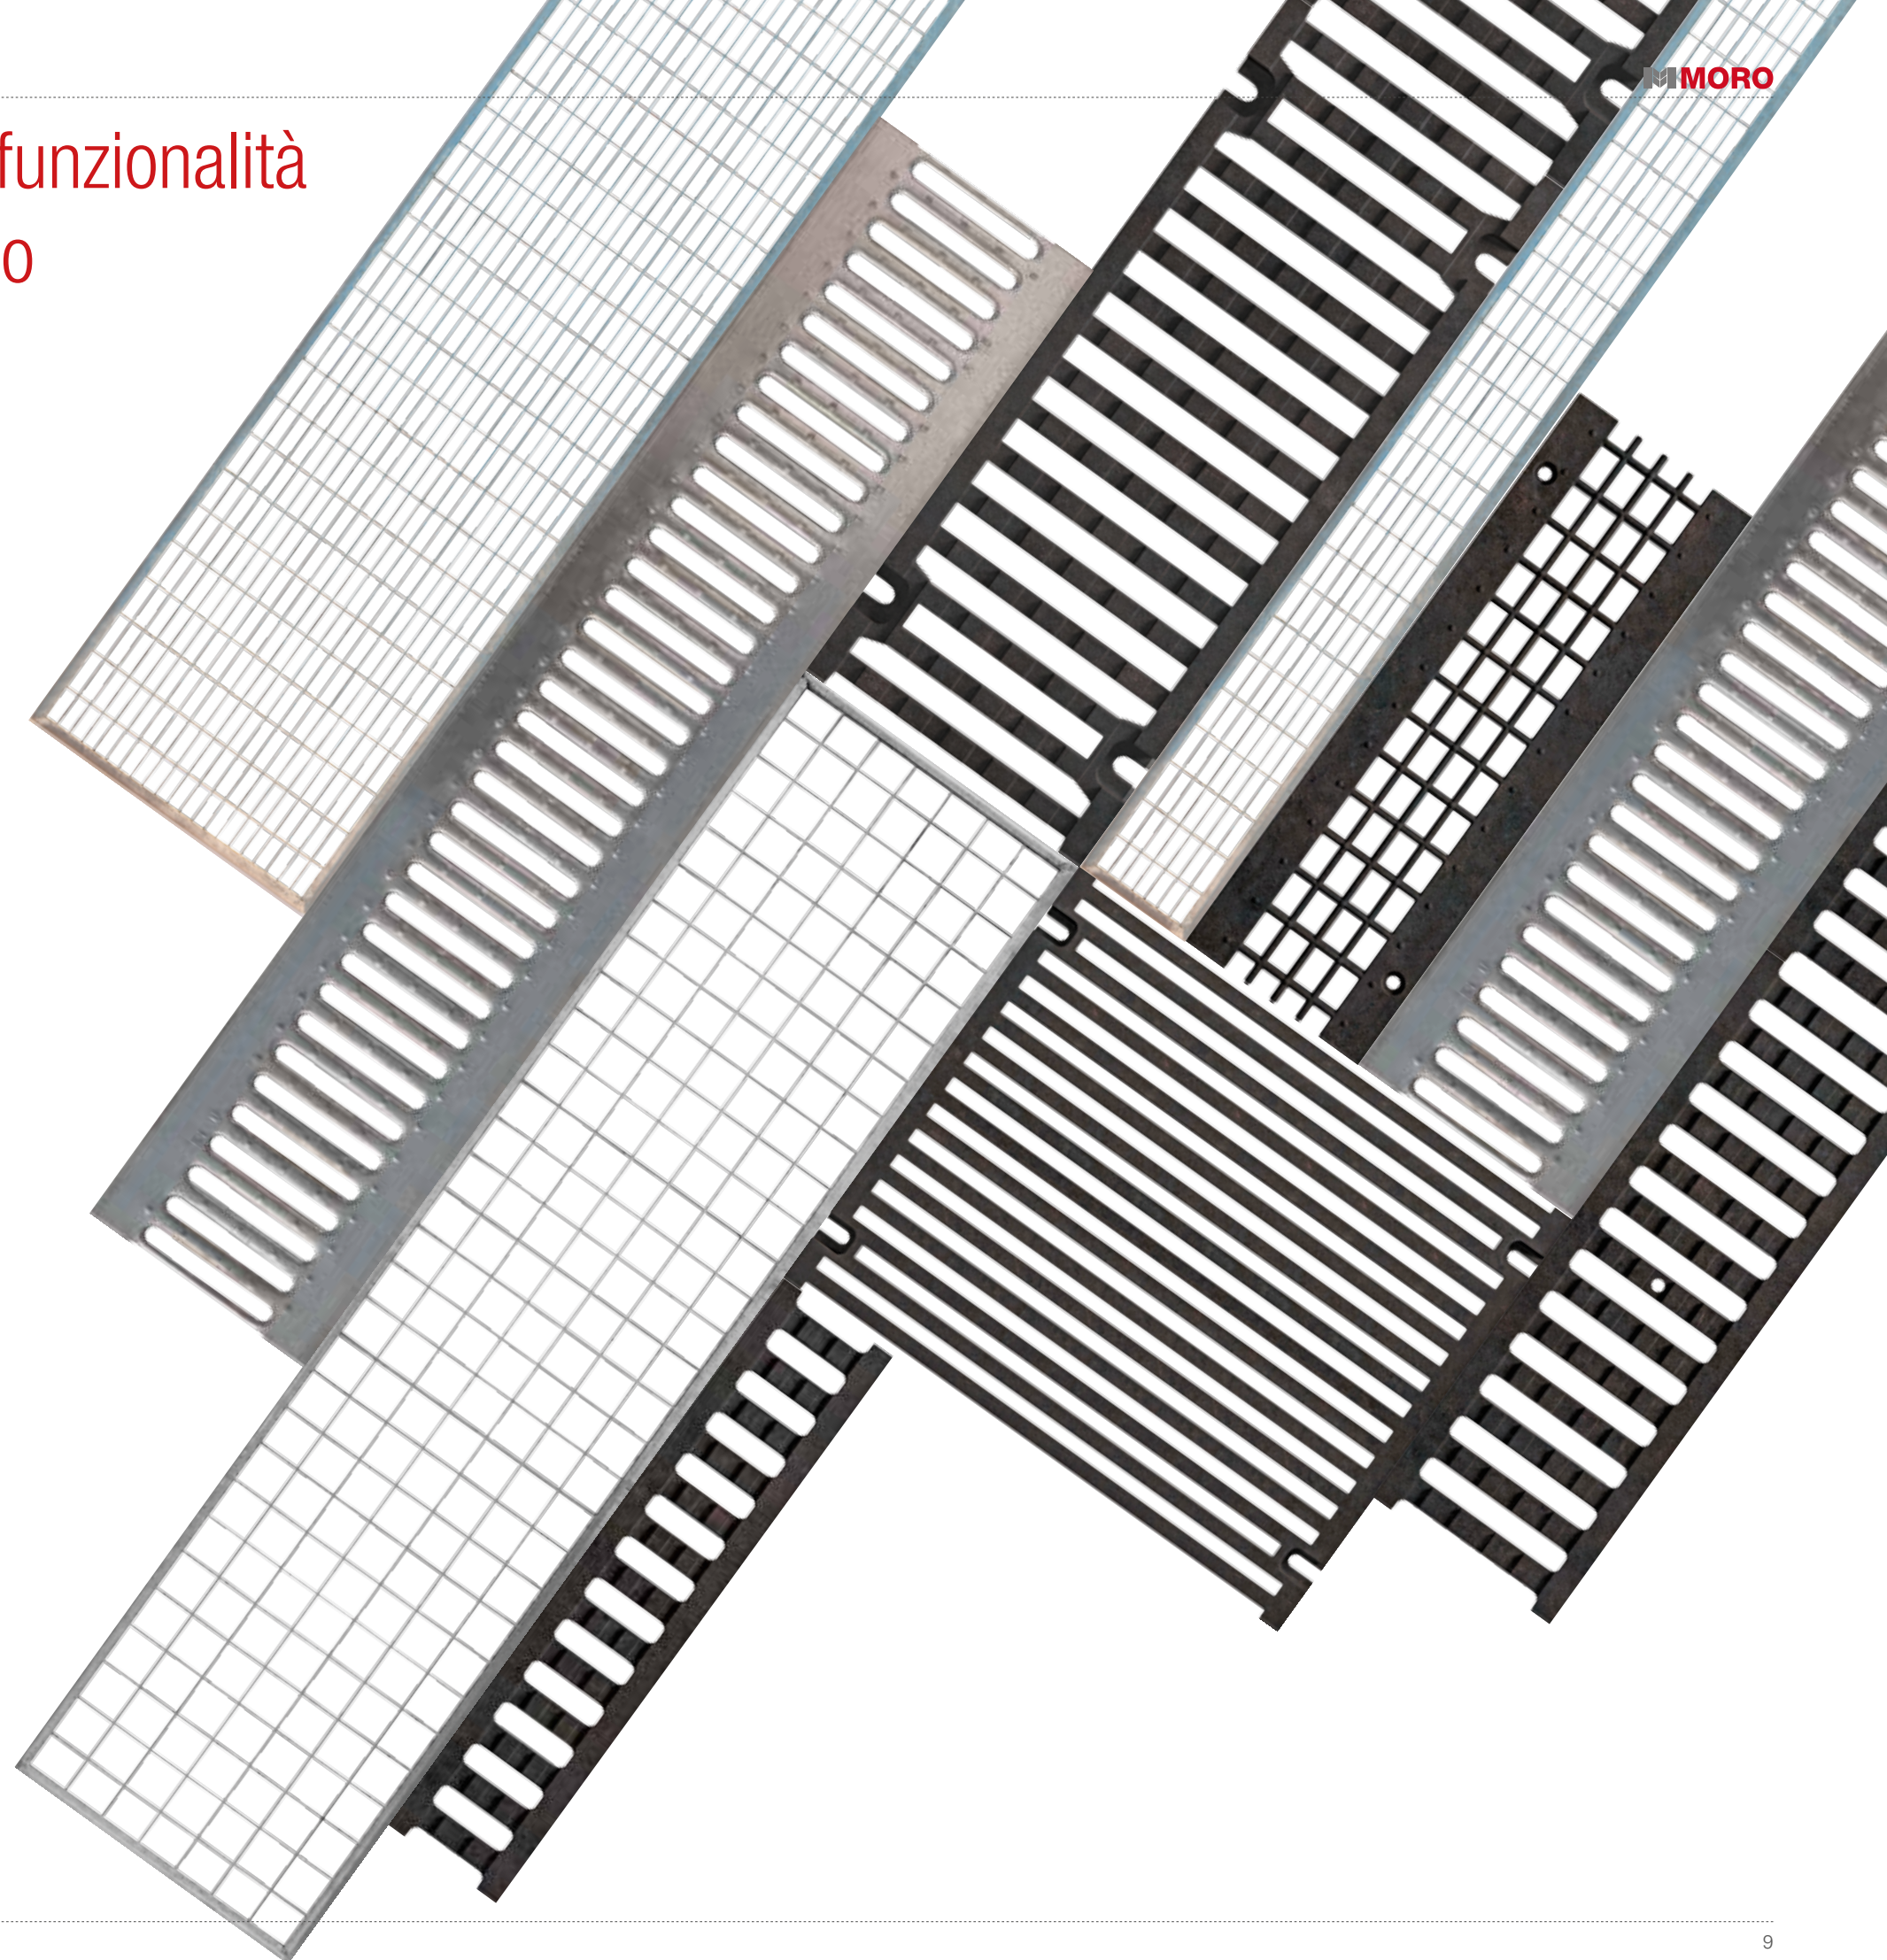

Qualità senza compromessi, dalla progettazione alle materie prime, dalla produzione alla posa in opera

UN PROCESSO PRODUTTIVO CERTIFICATO COADIUVATO DA RIGOROSI COLLAUDI

L'attenzione rivolta ad ogni fattore di criticità produttiva ed alla successiva posa in opera dei canali di drenaggio ha permesso all'azienda Moro di qualificare ai massimi livelli l'intera gamma dei prodotti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla qualità del calcestruzzo per renderlo resistente al gelo più intenso, al sale, agli agenti atmosferici in genere. Inoltre il calcestruzzo, per la sua conformazione e forma vanta anche significative doti di leggerezza e contestualmente di robustezza, di basso assorbimento dell'acqua, di scorrimento agevolato della stessa per effetto di un apposito fondo concavo. Anche la posa in opera dei canali e relativi accessori è resa agevole da numerosi accorgimenti relativi all'intero sistema di drenaggio in relazione alle specifiche esigenze di carico e capacità di scolo.


L'azienda è certificata UNI EN 9001:2008, marchio CE.





Il drenaggio ad alte prestazioni Moro ha origini precise

Canali in cls **SKY**

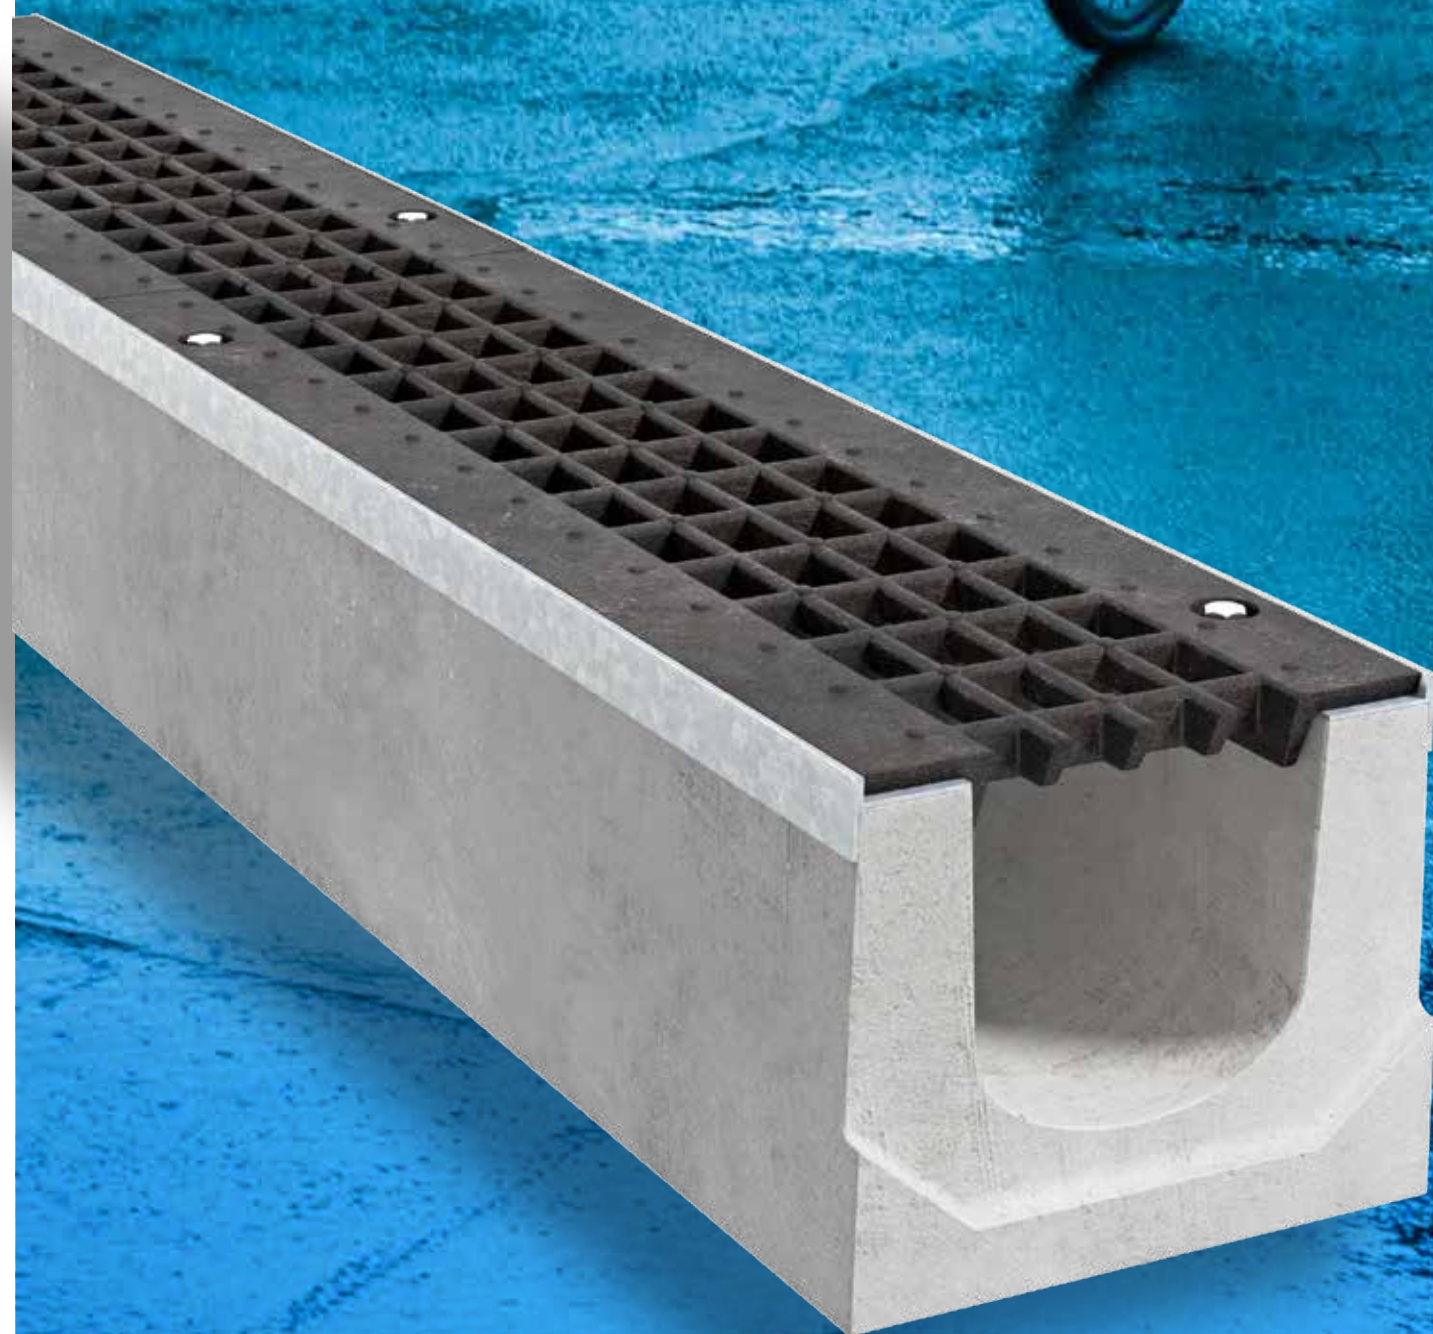

Essenziali, leggeri, economici, funzionali a molteplici usi

La linea di canali in calcestruzzo Sky sono di forma semplice ed essenziale, caratteristiche queste che assicurano anche un costo contenuto del manufatto. Montano griglie zincate o in ghisa caratterizzate da ali copribordo per una completa protezione del canale.

Le versioni con griglie in ghisa possono essere accessoriate con profili zincati e bulloni di fissaggio. Il loro impiego naturale è a bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



kN 15



kN 125




kN 250

Canali in cls SKY

100 - 150 - 200

CAMPI DI APPLICAZIONE
A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.




CON KIT PROFILI ZINCATI E BULLONI DI FISSAGGIO

I canali in calcestruzzo Sky sono strutturalmente semplici ed essenziali e vantano un costo particolarmente competitivo. Le griglie con ali copribordo, per una completa copertura del canale, sono disponibili in ghisa o zincate. I canali con griglie in ghisa possono essere accessoriati con profili zincati e bulloni di fissaggio. Il loro impiego ottimale è a bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc. Il carico massimo certificabile è C 250, la gamma di larghezze interne è di 100, 150 e 200 mm anche con versioni ribassate.

Griglie disponibili:
in ghisa sferoidale e zincate antitacco

Sistema di fissaggio con bulloni

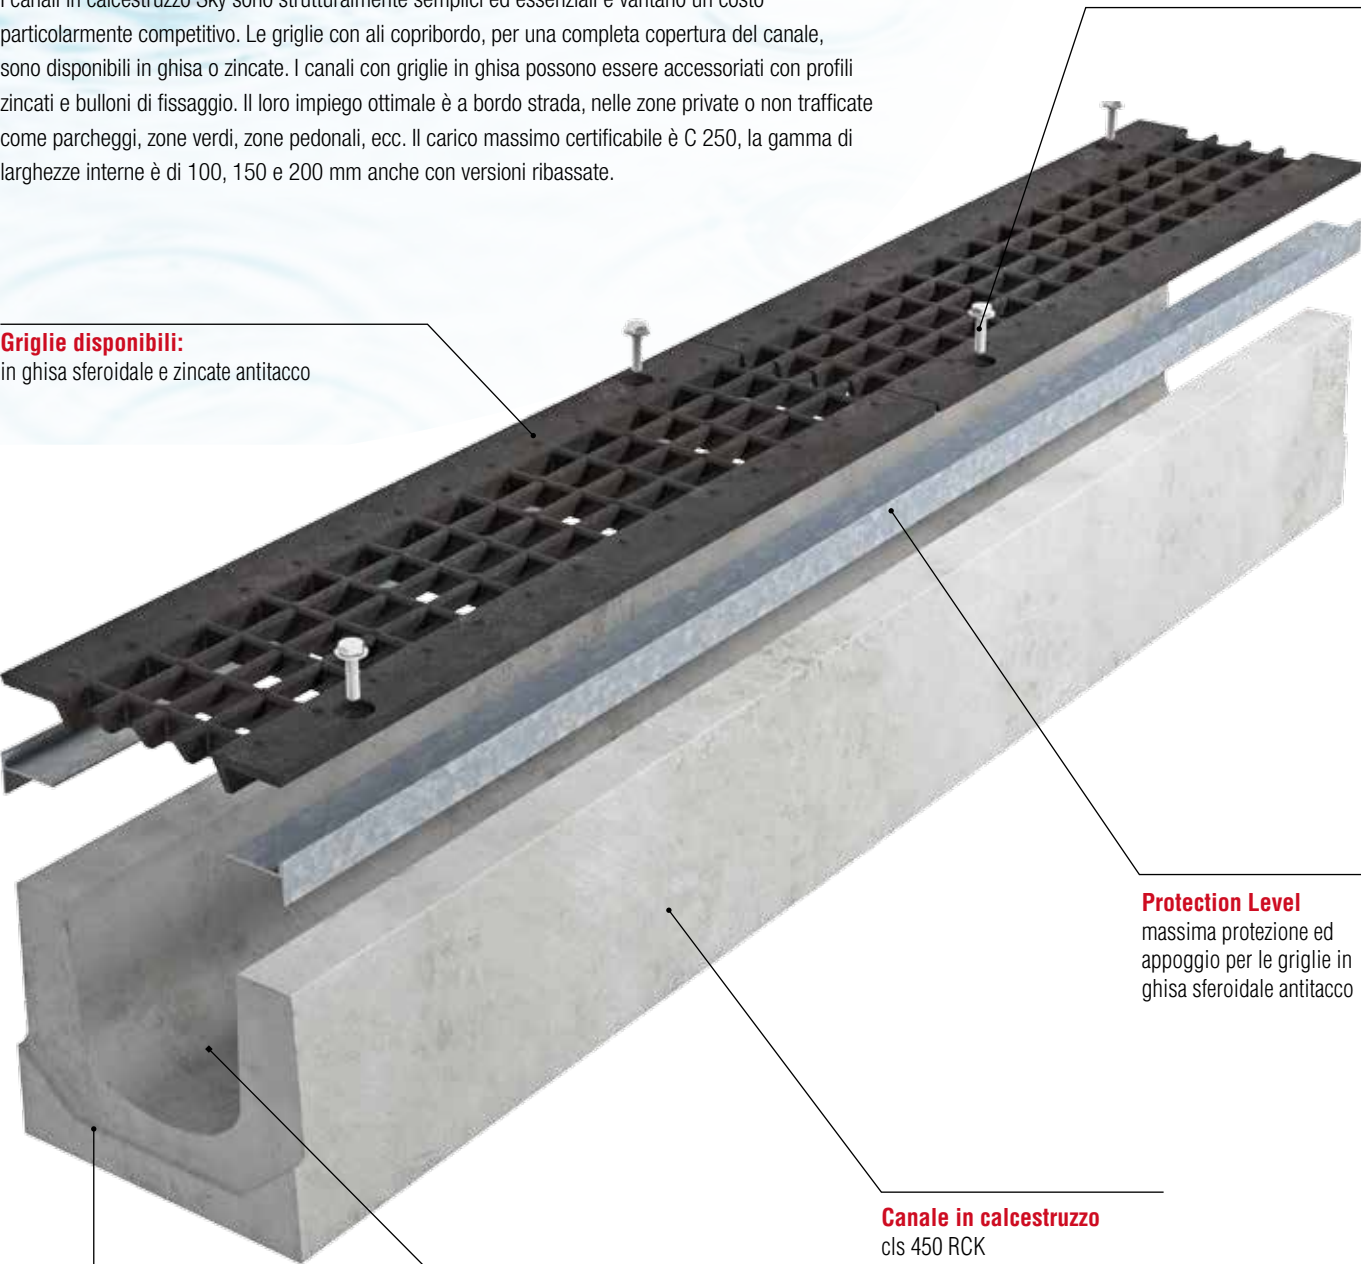

Protection Level
massima protezione ed appoggio per le griglie in ghisa sferoidale antitacco

Canale in calcestruzzo
cls 450 RCK

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina per una velocità di posa

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA


- Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio
- Di peso contenuto ma particolarmente robusti
- Sistema di posa facile e veloce
- Disponibili griglie in ghisa o zincate
- Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua
- Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche
- Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua
- Facili da ispezionare e da pulire
- Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE
- Costi contenuti del sistema

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA ZINCATA
A PONTE STAMPATA
AD SOLE




GRIGLIA ZINCATA
ANTITACCO
MAGLIA 30x15

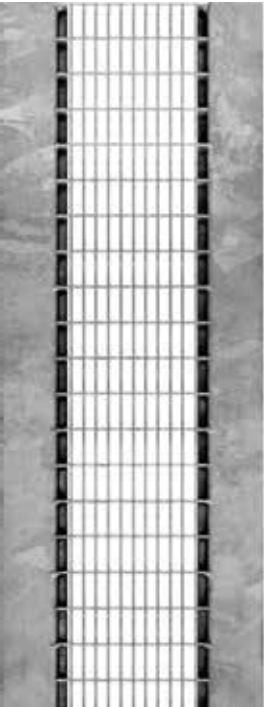

GRIGLIA ZINCATA
MAGLIA 30x30

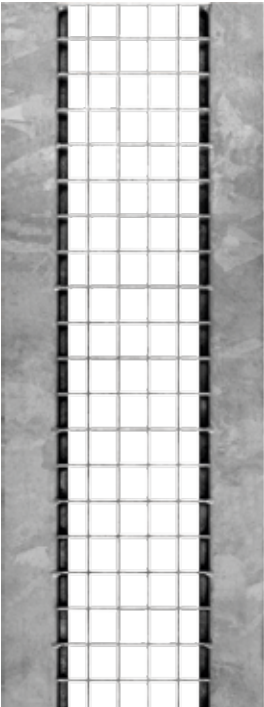

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO CON FISSAGGIO A
BULLONI E PROTECTION LEVEL

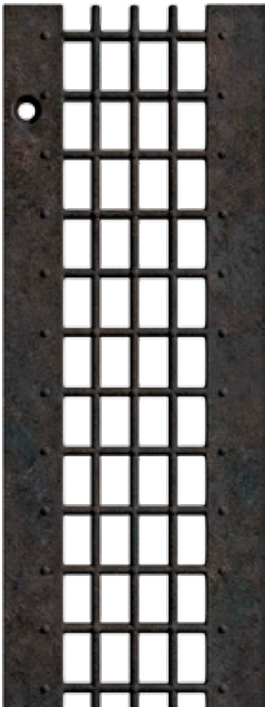


Canali in cls **SKY 100**
160 x H160 / H130 x 1000 mm


CLASSE A kN 125	CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250
------------------------------	------------------------------	------------------------------



CANALE IN CLS CON
PROTECTION LEVEL



100 H160



100 H130

Canali in cls **SKY 100** completi di griglia


Canale in calcestruzzo gettato provvisto di griglia a ponte, con ali per la protezione del bordo, in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale. Con profilo zincato Protection Level per griglie in ghisa. Luce netta da 100 mm.

CANALE **SKY 100** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GZS	Canale in cls 160xh160x1000 mm con griglia zincata stampata a ponte ad asole	110	35,80	30	20,00	A 15
SKYB10GZS	Canale in cls 160xh130x1000 mm con griglia zincata stampata a ponte ad asole	80	30,80	36	20,00	A 15

CANALE **SKY 100** CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x10




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GZAB	Canale in cls 160xh160x1000 mm con griglia zincata a maglia 30x10	110	36,00	30	29,00	B 125
SKYB10GZAB	Canale in cls 160xh130x1000 mm con griglia zincata a maglia 30x10	80	31,00	36	29,00	B 125
SKY10GZAC	Canale in cls 160xh160x1000 mm con griglia zincata a maglia 30x10	110	37,80	30	36,00	C 250
SKYB10GZAC	Canale in cls 160xh130x1000 mm con griglia zincata a maglia 30x10	80	31,00	36	36,00	C 250


Griglie disponibili per modello **SKY 100**



GRIGLIA ZINCATA A PONTE
STAMPATA AD ASOLE
dimensioni: 157x20x1000 mm

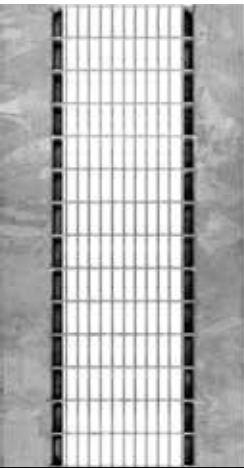


GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10
dimensioni: 156x24x1000 mm

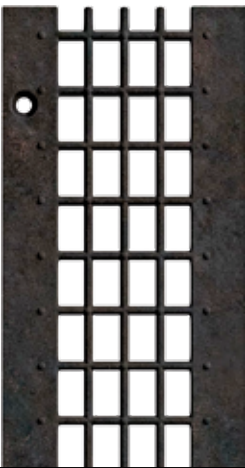

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CON PROTECTION LEVEL
dimensioni: 157x21x500 mm

CANALE **SKY 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, PROTECTION LEVEL E FISSAGGIO A BULLONI INOX Ø 8 MM




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GG	Canale in cls 160xh160x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco + Protection Level	110	41,40	30	49,00	C 250
SKYB10GG	Canale in cls 160xh130x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco + Protection Level	80	36,40	36	49,00	C 250

Canali in cls **SKY 150**
210 x H200 / H150 x 1000 mm

CLASSE A kN 125	CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250
------------------------------	------------------------------	------------------------------




CANALE IN CLS CON
PROTECTION LEVEL

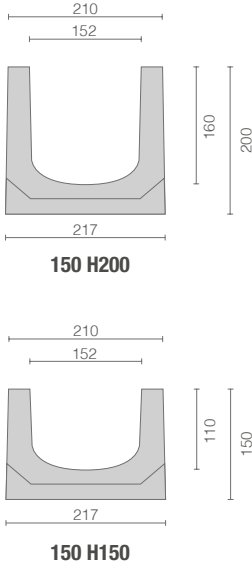


Griglie disponibili per modello **SKY 150**




GRIGLIA ZINCATA A PONTE
STAMPATA AD ASOLE
dimensioni: 207x21x1000 mm

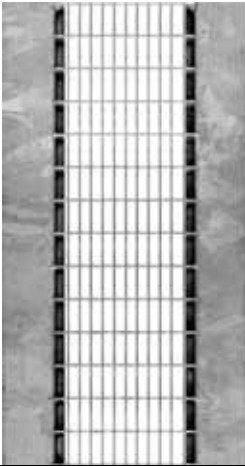

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10
dimensioni: 206x24x1000 mm

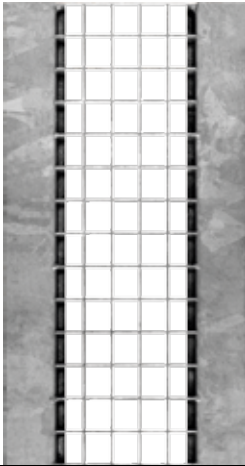

GRIGLIA ZINCATA
MAGLIA 30x30
dimensioni: 206x24x1000 mm

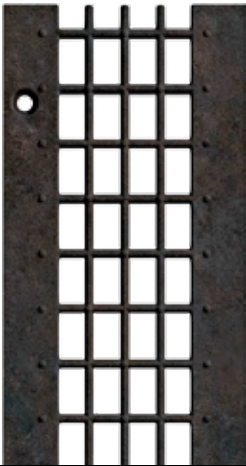

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO CON PROTECTION LEVEL
dimensioni: 207x21x500 mm

Canali in cls **SKY 150** completi di griglia


Canale in calcestruzzo gettato provvisto di griglia a ponte, con ali per la protezione del bordo, in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale. Con profilo zincato Protection Level per griglie in ghisa. Luce netta da 150 mm.

CANALE **SKY 150** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GZS	Canale in cls 210xh200x1000 mm con griglia zincata stampata a ponte ad asole	210	51,20	20	31,00	A 15
SKYB15GZS	Canale in cls 210xh150x1000 mm con griglia zincata stampata a ponte ad asole	145	42,20	25	31,00	A 15

CANALE **SKY 150** CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GZAB	Canale in cls 210xh200x1000 mm con griglia zincata antitacco a maglia 30x10 + fissaggio	210	54,40	20	48,00	B 125
SKYB15GZAB	Canale in cls 210xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco a maglia 30x10 + fissaggio	145	45,40	25	48,00	B 125
SKY15GZAC	Canale in cls 210xh200x1000 mm con griglia zincata antitacco a maglia 30x10 + fissaggio	210	56,00	20	55,00	C 250
SKYB15GZAC	Canale in cls 210xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco a maglia 30x10 + fissaggio	145	56,00	20	55,00	C 250

CANALE **SKY 150** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, PROTECTION LEVEL E FISSAGGIO A BULLONI INOX Ø 8 MM



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GG	Canale in cls 210xh200x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco + Protection Level	210	60,00	20	66,00	C 250
SKYB15GG	Canale in cls 210xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco + Protection Level	135	51,00	25	66,00	C 250

Canali in cls **SKY 200**
260 x H260 x 1000 mm

CLASSE

A

kN 125

CLASSE


B

kN 125


CLASSE

C

kN 250

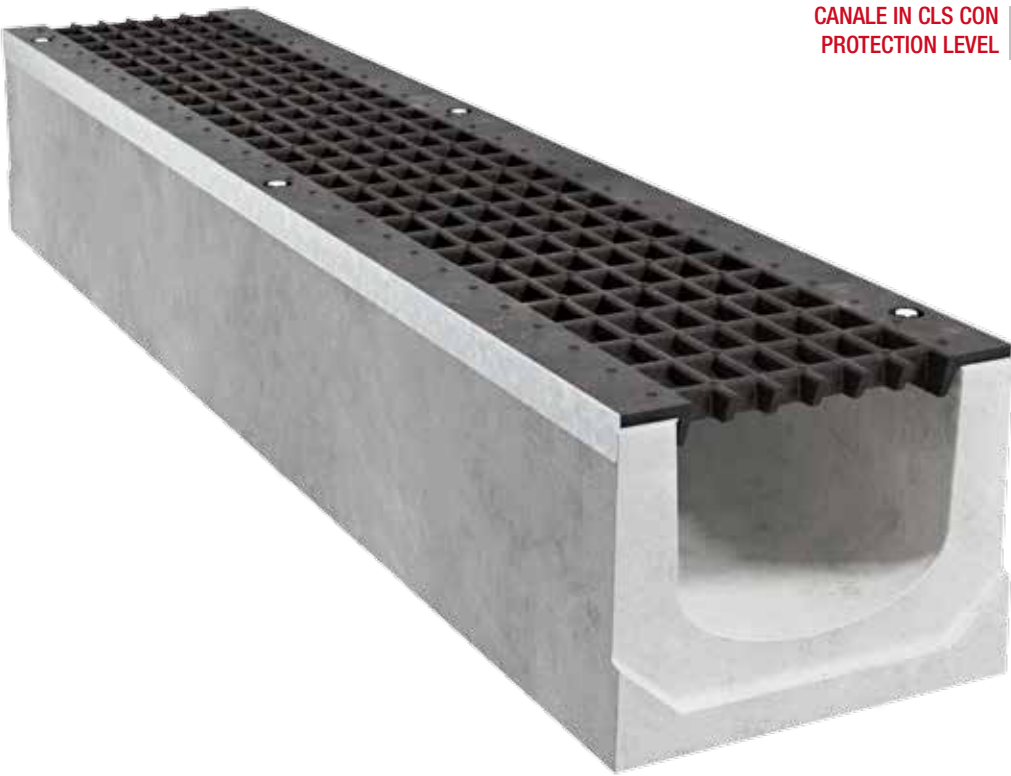


CANALE IN CLS CON PROTECTION LEVEL



Canali in cls **SKY 200** con e senza Protection Level completi di griglia

Canale in calcestruzzo gettato provvisto di griglia a ponte, con ali per la protezione del bordo, in acciaio zincato ed in ghisa sferoidale. Con profilo zincato Protection Level per griglie in ghisa. Luce netta da 200 mm.

CANALE **SKY 200** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY20GZ	Canale in cls 260xh260x1000 mm con griglia zincata a maglia 30x30	400	83,00	12	54,00	A 15

AD ESAURIMENTO


Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY20GZC	Canale in cls 260xh260x1000 mm con griglia zincata antitacco a maglia 30x10 + fissaggio	400	85,00	12	83,00	C 250

CANALE **SKY 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO, PROTECTION LEVEL E FISSAGGIO A BULLONI INOX Ø 8 MM




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY20GG	Canale in cls 210xh200x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco + Protection Level	400	84,00	12	98,00	C 250

Griglie disponibili per modello **SKY 200**

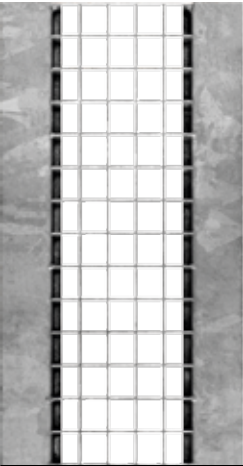

GRIGLIA ZINCATA
MAGLIA 30x30
dimensioni: 256x33x1000 mm

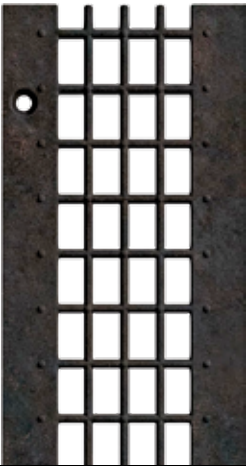

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CON PROTECTION LEVEL
dimensioni: 257x25x500 mm

Canali in cls

SKY / ITALY A FESSURA



Una presenza molto discreta sulla pavimentazione

L'intera gamma di canali in calcestruzzo gettato Sky e Italy sono disponibili anche in versione con copertura in acciaio zincato a fessura. Questa peculiarità rende meno invasiva la presenza sulla pavimentazione del canale rispetto alla versione accessoriata con la tradizionale griglia. Per contro la portata di invaso risulta leggermente ridotta così come la facilità di pulizia e manutenzione. Rimangono invece invariate le caratteristiche di robustezza e di resistenza agli agenti atmosferici.




Canali in cls **SKY / ITALY A FESSURA**

SKY 100x160 - 150x200 ITALY 100x200 - 150x240

CAMPI DI APPLICAZIONE

Zone pedonali e/o ciclabili, marciapiedi, parcheggi privati, cancelli di ingresso di zone private a basso traffico, raccolta dilavamento vetrate.



CON COPERTURA IN VERSIONE ASIMMETRICA E SIMMETRICA

I canali in calcestruzzo Sky e Italy sono disponibili anche in versione con copertura in acciaio zincato a fessura, simmetrica o asimmetrica. Questa caratteristica rende più discreta la presenza sulla pavimentazione del canale rispetto alla versione con la tradizionale griglia. In questo caso la portata di invaso risulta leggermente inferiore così come la facilità di pulizia e manutenzione. Restano invariate le caratteristiche di robustezza e di resistenza. Carico massimo certificato C 250 e D 400 con copertura a fessura in lamiera di spessore da 2 e 3 mm rispettivamente. La gamma di larghezze interne è di 100 e 150 mm (a richiesta 200 mm).

Sistema di incastro

per agevolare la messa in opera rettilinea delle coperture

Coperture simmetriche e asimmetriche in acciaio zincato a caldo (inox a richiesta).
Versione standard: h 120 x largh. 19 mm.
Altre a richiesta.



Canale in calcestruzzo antigelo e resistente al sale, costruito secondo norma EN1433, marchio CE

Superfici estremamente lisce a basso assorbimento d'acqua

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina che semplifica la posa

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Di peso contenuto ma particolarmente robusti



Sistema di posa facile e veloce



Disponibili coperture in acciaio zincato simmetriche e asimmetriche



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Facili da ispezionare e da pulire



Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE



Costi contenuti del sistema

COPERTURE DISPONIBILI


COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA

COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Canali in cls **SKY A FESSURA 100x160**

160 x H160 x 1000 mm

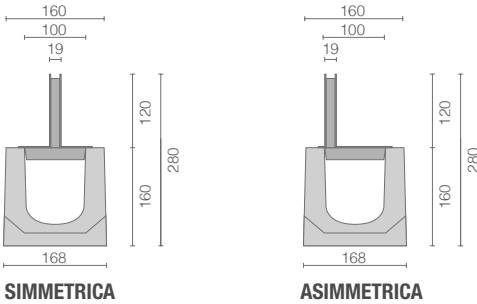


Coperture disponibili per modello **SKY A FESSURA 100x160**



COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 100x160
dimensioni: 120x150x1000 mm

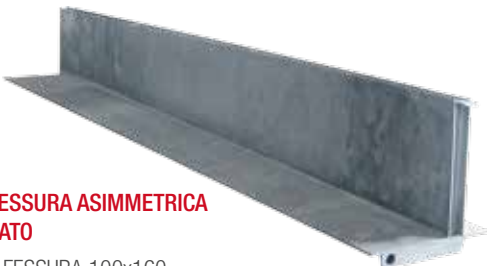


COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 100x160
dimensioni: 120x150x1000 mm

Canali in cls **SKY A FESSURA 100x160** completi di copertura


Canale in calcestruzzo gettato provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 100 mm.

CANALE SKY A FESSURA 100x160 CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GFSC	Canale in cls 160xh160x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 simmetrica	110	39,80	30	67,00	C 250
SKY10GFSD	Canale in cls 160xh160x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 simmetrica	110	42,20	30	80,00	D 400


CANALE SKY A FESSURA 100x160 CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY10GFAC	Canale in cls 160xh160x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 asimmetrica	110	39,80	30	67,00	C 250
SKY10GFAD	Canale in cls 160xh160x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 asimmetrica	110	42,20	30	80,00	D 400

Canali in cls **SKY A FESSURA 150x200**

210 x H200 x 1000 mm

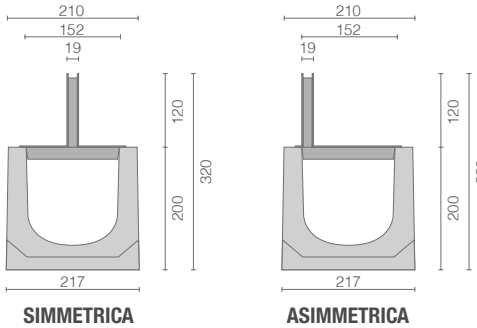

Coperture disponibili per modello **SKY A FESSURA 150x200**



COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 150x200
dimensioni: 120x200x1000 mm




COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO

per canale SKY A FESSURA 150x200
dimensioni: 120x200x1000 mm

Canali in cls **SKY A FESSURA 150x200** completi di copertura


Canale in calcestruzzo gettato provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 150 mm.

CANALE SKY A FESSURA 150x200 CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GFSC	Canale in cls 210xh200x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 simmetrica	210	56,70	20	93,30	C 250
SKY15GFSD	Canale in cls 210xh200x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 simmetrica	210	59,80	20	110,00	D 400


CANALE SKY A FESSURA 150x200 CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
SKY15GFAC	Canale in cls 210xh200x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 asimmetrica	210	56,70	20	93,30	C 250
SKY15GFAD	Canale in cls 210xh200x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 asimmetrica	210	59,80	20	110,00	D 400

Canali in cls **ITALY A FESSURA 100x220**

220 x H220 x 1000 mm

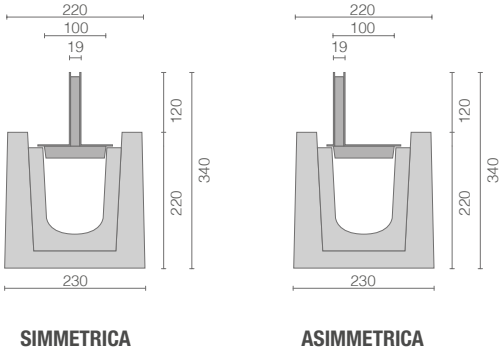

Coperture disponibili per modello **ITALY A FESSURA 100x220**



COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO
per canale ITALY A FESSURA 100x220
dimensioni: 120x150x1000 mm




COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO
per canale ITALY A FESSURA 100x220
dimensioni: 120x150x1000 mm

Canali in cls **ITALY A FESSURA 100x220** completi di copertura


Canale in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 100 mm.

CANALE **ITALY A FESSURA 100x220** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GFSC	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 simmetrica	114	80,80	20	69,00	C 250
IT10GFSD	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 simmetrica	114	85,00	20	83,00	D 400



CANALE **ITALY A FESSURA 220x220** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GFAC	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 asimmetrica	114	80,80	20	67,00	C 250
IT10GFAD	Canale in cls 220xh220x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 asimmetrica	114	85,00	20	83,00	D 400

Canali in cls **ITALY A FESSURA 150x240**

270 x H240 x 1000 mm

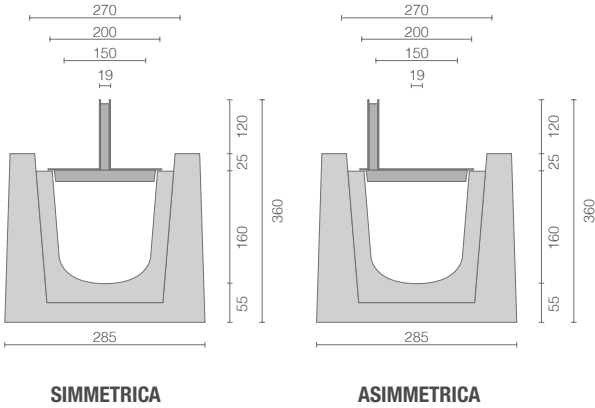

Coperture disponibili per modello **ITALY A FESSURA 150x240**



COPERTURA A FESSURA SIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO
per canale ITALY A FESSURA 150x240
dimensioni: 120x200x1000 mm




COPERTURA A FESSURA ASIMMETRICA IN ACCIAIO ZINCATO
per canale ITALY A FESSURA 150x240
dimensioni: 120x200x1000 mm

Canali in cls **ITALY A FESSURA 150x240** completi di copertura


Canale in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro provvisto di copertura in acciaio zincato a fessura simmetrica o asimmetrica. Luce netta da 150 mm.

CANALE **ITALY A FESSURA 150x240** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO SIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GFSC	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 simmetrica	180	98,70	16	93,30	C 250
IT15GFSD	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 simmetrica	180	102,00	16	110,00	D 400

CANALE **ITALY A FESSURA 150x240** CON COPERTURA A FESSURA IN ACCIAIO ZINCATO ASIMMETRICA



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GFAC	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato C 250 asimmetrica	180	98,70	16	93,00	C 250
IT15GFAD	Canale in cls 270xh240x1000 mm con copertura a fessura in acciaio zincato D 400 asimmetrica	180	102,00	16	110,00	D 400

Elemento di ispezione **SKY / ITALY a fessura**
119 x H120 x 499 mm



IN ACCIAIO S235JR ZINCATO
per pozzetto in cls per canale tipo
SKY / ITALY

Elemento di ispezione a fessura per canale tipo SKY / ITALY

Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro	Classe di portata
ISP-SKY/ITALY10	Altezza di 120 mm e lunghezza di 500 mm . Larghezza 125 mm	8,5	55,00	C 250
ISP-SKY/ITALY15	Altezza di 120 mm e lunghezza di 500 mm . Larghezza 175 mm	10	65,00	C 250



**UNA SOLUZIONE CHE
RENDE QUASI INVISIBILE LA
PRESENZA DEL CANALE**


Rispetto alle versioni con griglia tradizionale, la soluzione del canale con copertura a fessura minimizza l'impatto urbanistico esaltando la pavimentazione circostante.

La portata di invaso però è sensibilmente ridotta (~ 3 l/sec per metro) e gli interventi di manutenzione periodica per la pulizia devono essere effettuata tramite i pozzetti apribili posti ogni 10 m circa.



Canali in cls

LIGHT

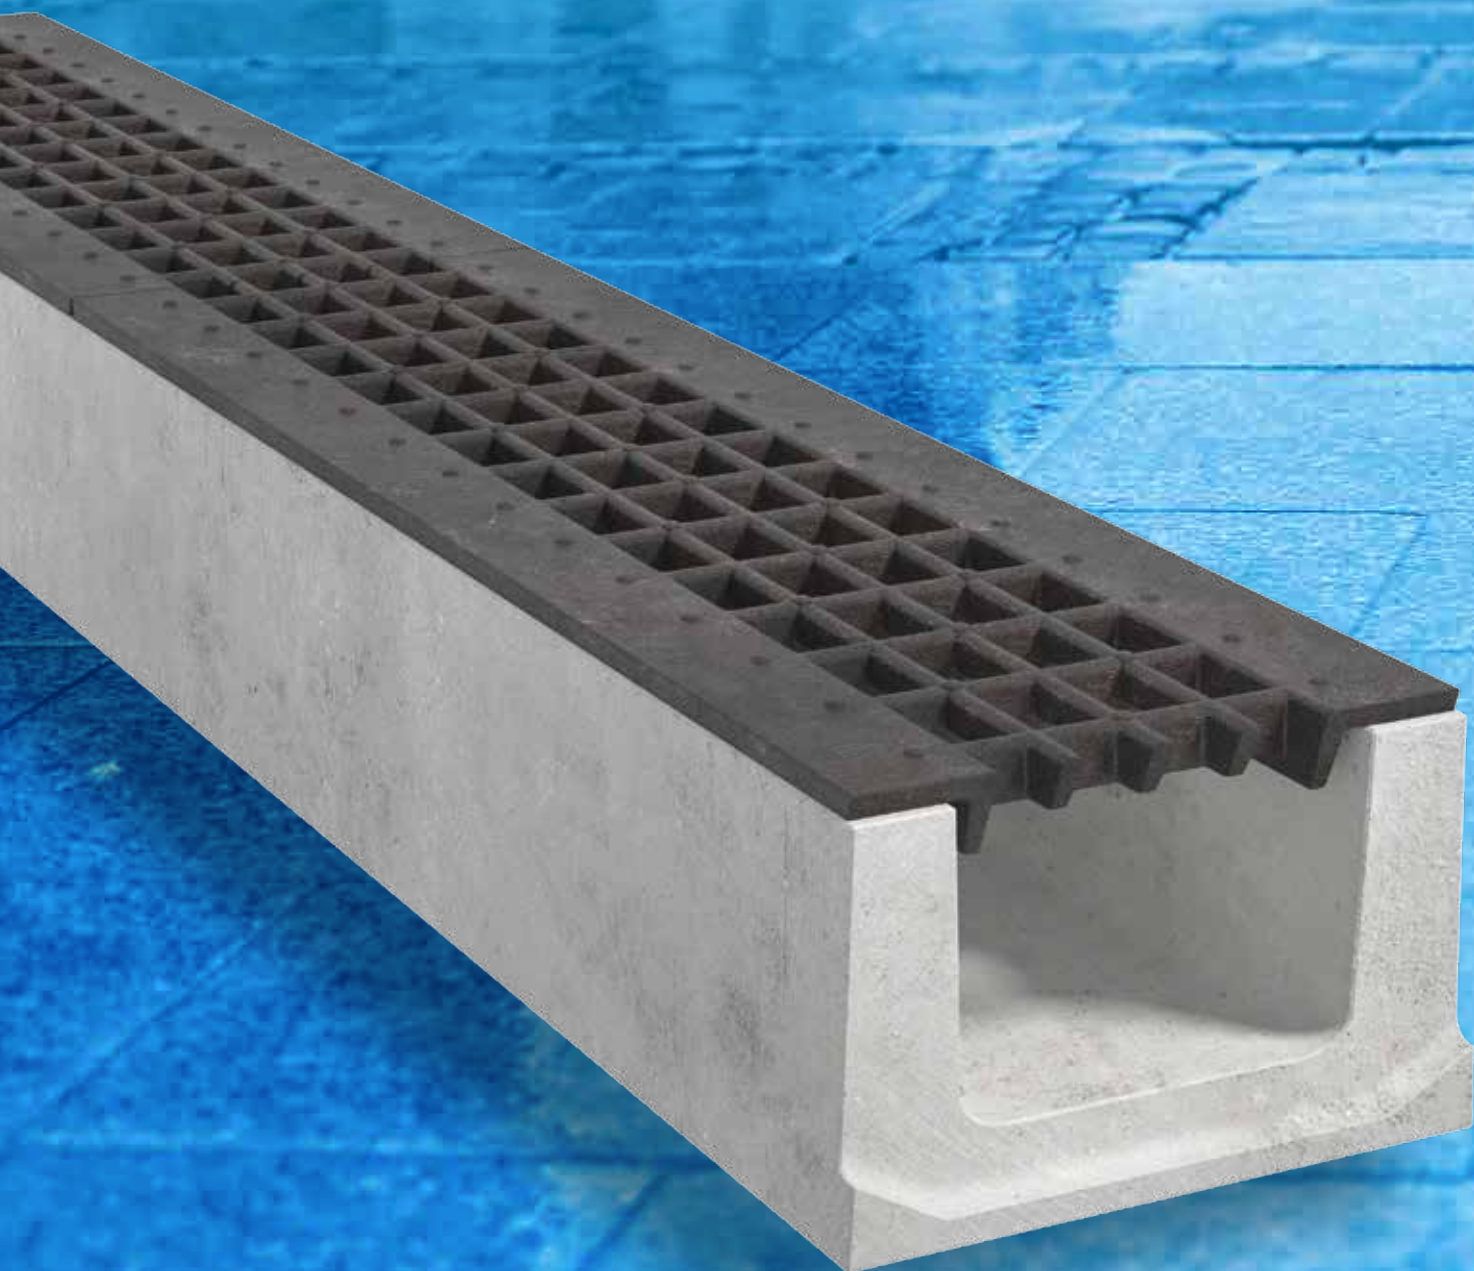

Minimali, di peso contenuto,
si adattano facilmente a svariati utilizzi

I canali in calcestruzzo Light sono di forma particolarmente semplice ed essenziale, caratteristiche che contribuiscono anche a contenere il costo del manufatto. Montano griglie zincate o in ghisa caratterizzate da ali copribordo per una completa copertura del canale. Il loro impiego risulta particolarmente indicato a bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.



kN 15



kN 125



kN 250

Canali in cls **LIGHT**

80x80 - 100x80 - 100x100 - 150x100

CAMPI DI APPLICAZIONE
A bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc.




ESSENZIALI PER VOCAZIONE MA AFFIDABILI NELL'USO

I canali in calcestruzzo Light sono strutturalmente semplici ed essenziali e vantano un costo particolarmente competitivo. Le griglie con ali copribordo, per una completa copertura del canale, sono disponibili in ghisa o zincate. Il loro impiego ottimale è a bordo strada, nelle zone private o non trafficate come parcheggi, zone verdi, zone pedonali, ecc. Il carico massimo certificato è C 250, la gamma di larghezze interne è di 80, 100 e 150 mm.

Sistema progettato per agevolare la posa

Griglie disponibili:
in ghisa sferoidale e zincate antitacco con ali copribordo

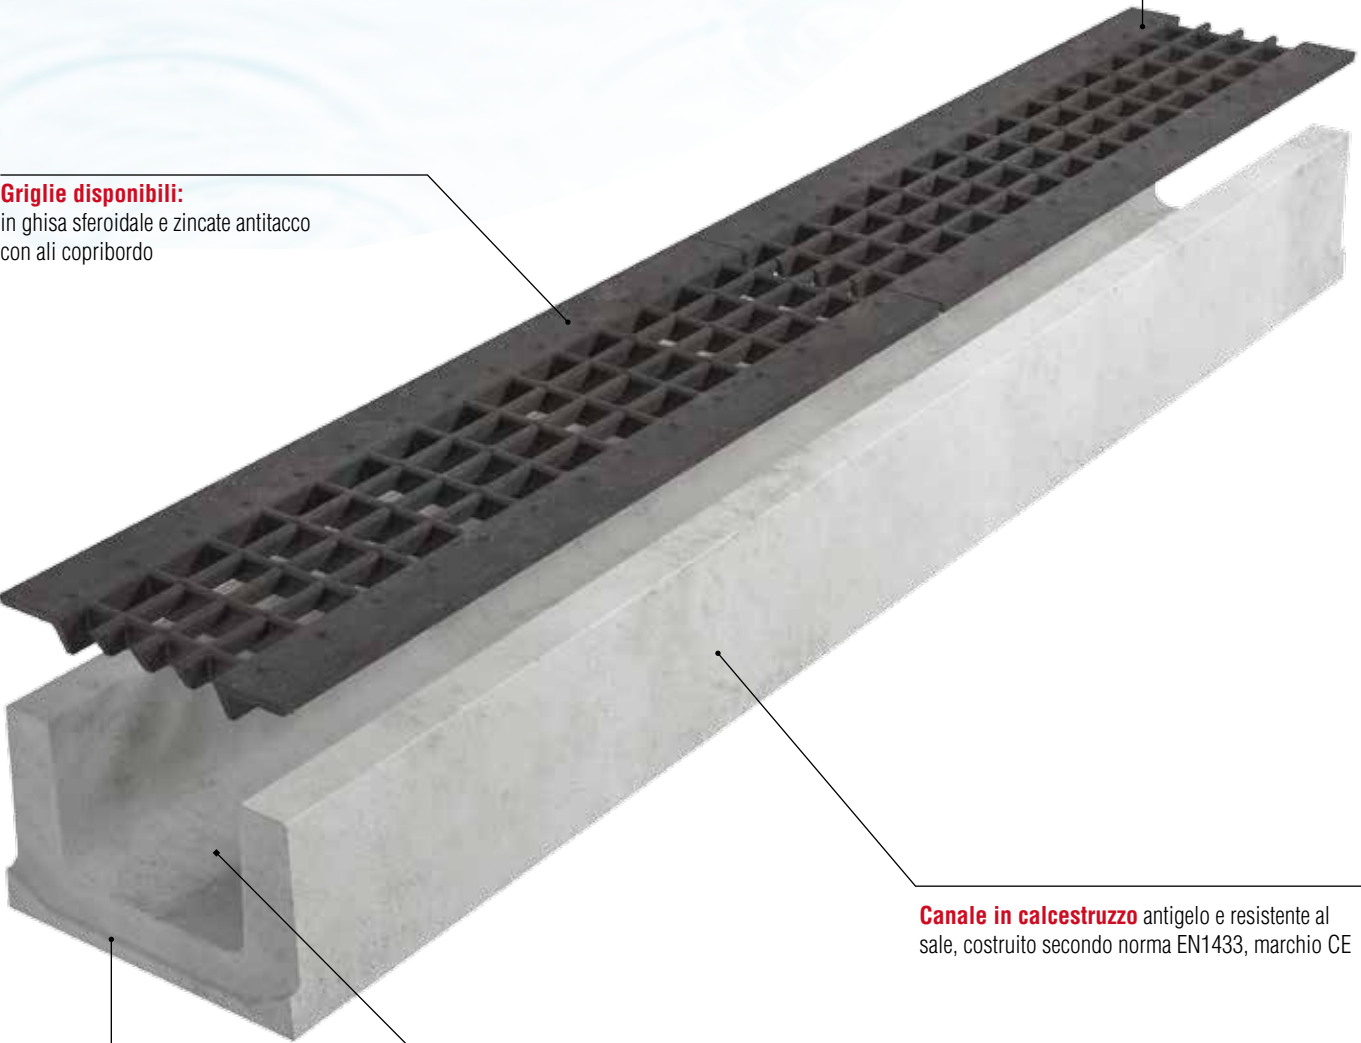

Superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua

Canale in calcestruzzo antigelo e resistente al sale, costruito secondo norma EN1433, marchio CE

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina per una ulteriore velocità di posa

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA


-  Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio
-  Di peso leggero ed essenziale
-  Sistema di posa facile e veloce
-  Disponibili griglie in ghisa o zincate
-  Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche
-  Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua
-  Facili da ispezionare e da pulire
-  Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE
-  Costi contenuti del sistema

GRIGLIE DISPONIBILI

GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO

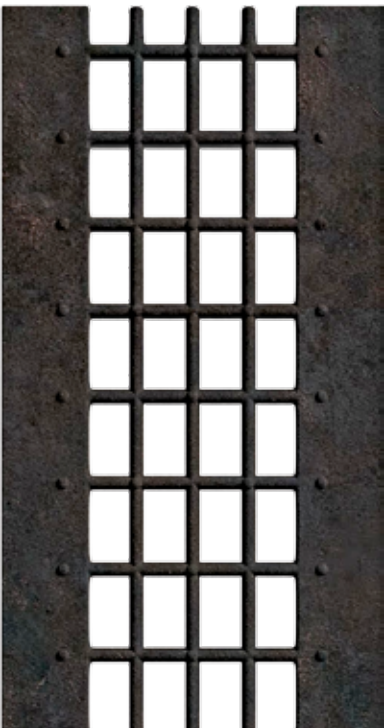

Canali in cls **LIGHT 80X80**

116 x H80 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **LIGHT 80x80**



GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE
per canale
LIGHT 80x80
dimensioni: 110x73x1000 mm

Canali in cls **LIGHT 80x80** completi di griglia

Canali ribassati in calcestruzzo gettati senza profilo di protezione. Griglie a ponte in acciaio zincato. Luce netta da 80 mm


CANALE **LIGHT 80x80** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L8080GZFA	Canale in cls 116xh80x1000 mm con griglia zincata a ponte	45	15,80	40	18,00	A 15

Canali in cls **LIGHT M100x80**


136 x H80 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **LIGHT M100x80**



GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE
per canale
LIGHT 100x80
dimensioni: 110x73x1000 mm
135x97x1000 mm



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale
LIGHT 100x80
dimensioni: 133x97x500 mm

Canali in cls **LIGHT M100x80** completi di griglia

Canali ribassati in calcestruzzo gettati senza profilo di protezione. Griglie a ponte in acciaio zincato o ghisa sferoidale. Luce netta da 100 mm

CANALE **LIGHT 100x80** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1080GZFA	Canale in cls 136xh80x1000 mm con griglia zincata a ponte	50	17,30	35	18,00	A 15


CANALE **LIGHT 100x80** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1080GG	Canale in cls 136xh80x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco	50	24,00	35	42,00	C 250

Canali in cls **LIGHT 100x100**

136 x H100 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **LIGHT 100x100**



**GRIGLIA ZINCATA A PONTE
STAMPATA AD ASOLE**
per canale
LIGHT 100x100
dimensioni: 135x97x1000 mm



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO**
per canale
LIGHT 100x100
dimensioni: 133x97x1000 mm

Canali in cls **LIGHT 100x100** completi di griglia

Canali ribassati in calcestruzzo gettati senza profilo di protezione. Griglie a ponte in acciaio zincato o ghisa sferoidale. Luce netta da 100 mm

CANALE **LIGHT 100x100** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1010GZFA	Canale in cls 136xh100x1000 mm con griglia zincata a feritoia	70	19,30	35	21,50	A 15


CANALE **LIGHT 100x100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1010GG	Canale in cls 136xh100x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco	70	26,00	35	49,00	C 250

Canali in cls **LIGHT 150x100**

150 x H100 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **LIGHT 150x100**



**GRIGLIA ZINCATA A PONTE
STAMPATA AD ASOLE**
per canale
LIGHT 150x100
dimensioni: 195x147x1000 mm



**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO**
per canale
LIGHT 150x100
dimensioni: 195x145x500 mm

Canali in cls **LIGHT 150x100** completi di griglia

Canali ribassati in calcestruzzo gettati senza profilo di protezione. Griglie a ponte in acciaio zincato o ghisa sferoidale. Luce netta da 150 mm

CANALE **LIGHT 150x100** CON GRIGLIA ZINCATA A PONTE STAMPATA AD ASOLE



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1510GZFA	Canale in cls 150xh100x1000 mm con griglia zincata a feritoia	91	26,80	30	26,00	A 15

CANALE **LIGHT 150x100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
L1510GG	Canale in cls 150xh100x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco	91	36,60	30	62,00	C 250

Canali in cls **EVOLUTION**



LA NUOVA FRONTIERA
Cemento ad alte prestazioni, design
accurato, carico massimo certificato F 900

La serie di canali Evolution sono realizzati con cemento classe XF4 e vantano prestazioni di alto livello. Molto curati nella forma possono montare griglie con bloccaggio di sicurezza e disegno ad alto scorrimento dei pneumatici. La capacità di raccolta pioggia è molto elevata.

Sono disponibili anche versioni speciali, armate per applicazioni stradali, autostradali e stazioni di servizio. Il carico massimo certificato è F 900.

CLASSE
B
kN 125

CLASSE
C
kN 250


CLASSE
D
kN 400

Canali in cls **EVOLUTION**

100 - 150 - 200 - 300 - Elementi speciali

CAMPI DI APPLICAZIONE

Ideali per zone trafficate anche da mezzi a bassa velocità e ad alto carico di punta quali centri storici, fondi di rampe d'accesso, parcheggi pubblici ad alto traffico, ipermercati, stazioni ferroviarie, bordo strade e autostrade, parchi, stadi, centri di divertimento, ecc.




ANCHE IN VERSIONE ARMATA O SPECIALE PER USI PARTICOLARMENTE IMPEGNATIVI

I canali in calcestruzzo Evolution, per il drenaggio delle acque reflue, sono realizzati con cemento classe XF4 e assicurano elevate prestazioni complessive. Sono curati nella forma e montano griglie con bloccaggio di sicurezza e disegno ad alto scorrimento dei pneumatici con elevata capacità di raccolta pioggia. Il carico massimo certificato è F 900, sono disponibili con griglie in classe di carico B 125, C 250, D 400 tutte antitacco. La gamma di larghezze interne è di 100, 150, 200 e 300 mm. in versioni alte, ribassate e super ribassate.

Griglie disponibili: in ghisa sferoidale antitacco, zincate antitacco

Disegno ergonomico ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia

Bloccaggio di sicurezza delle griglie premontate con bulloni M10

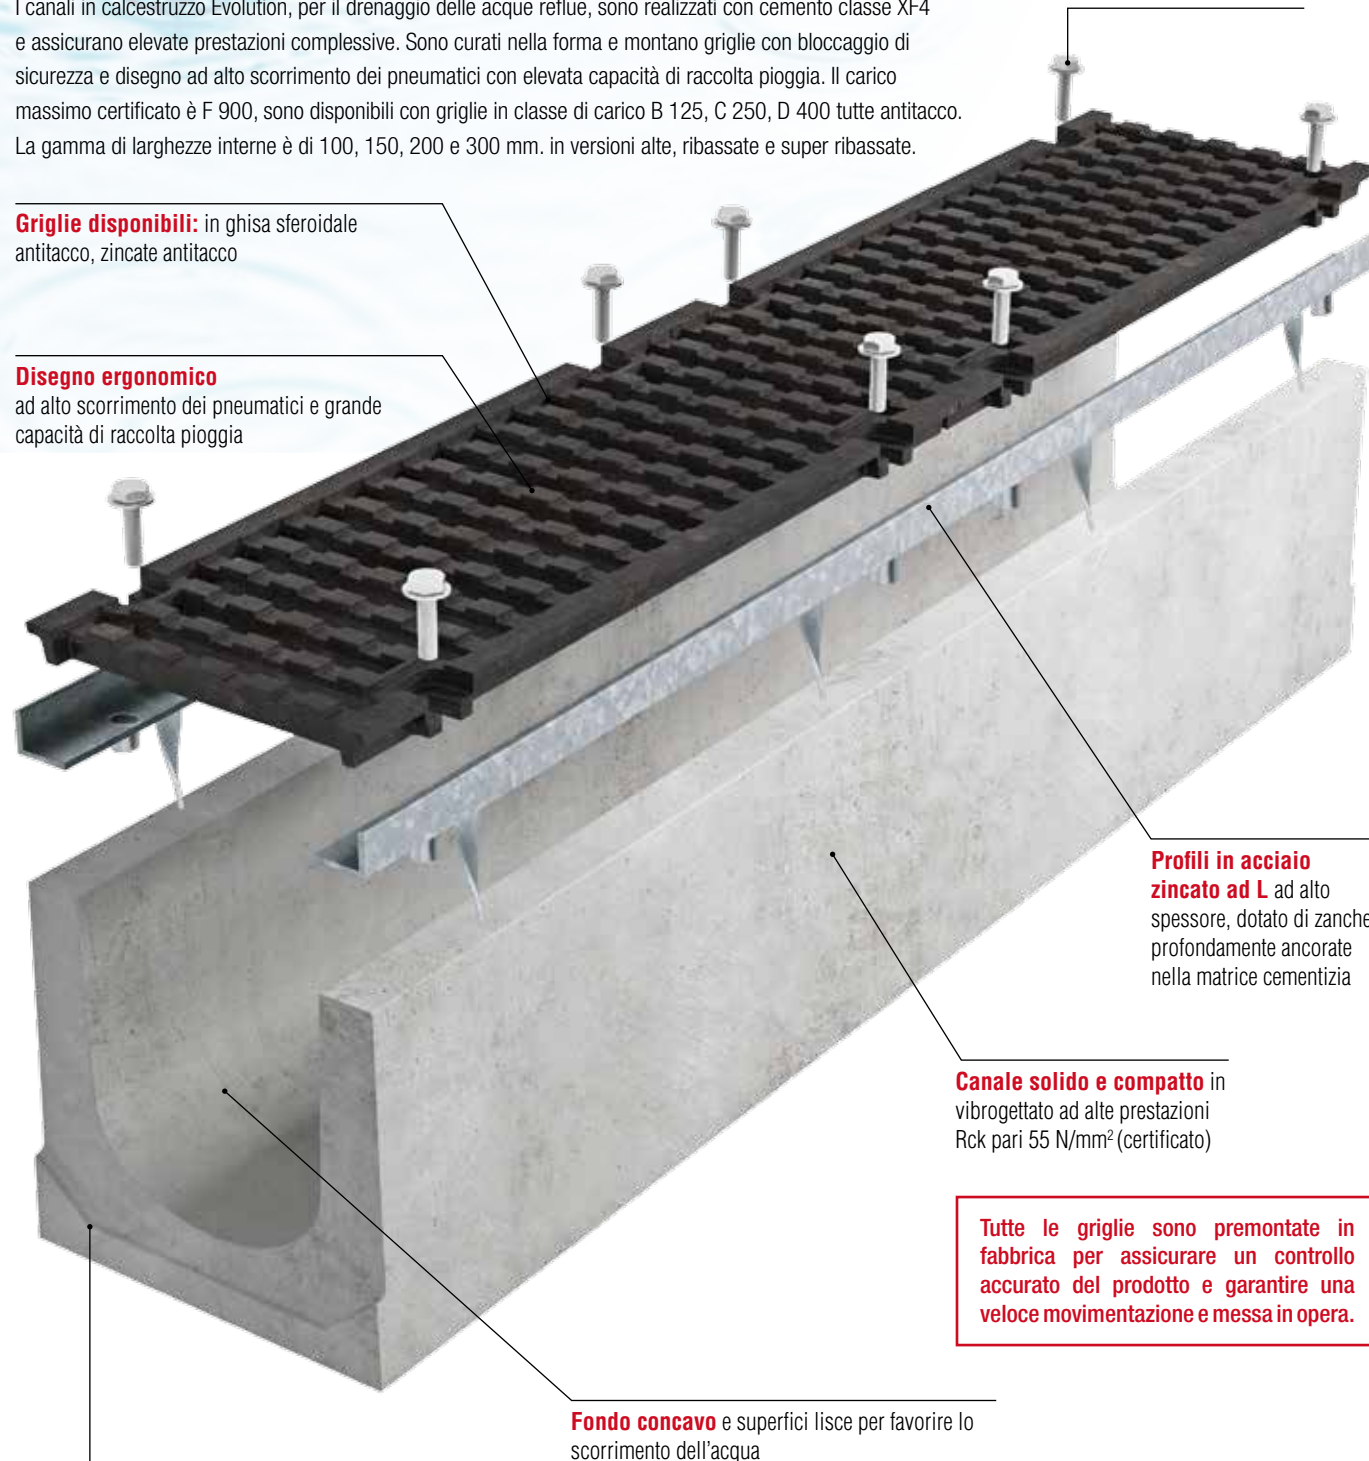

Profili in acciaio zincato ad L ad alto spessore, dotato di zanche profondamente ancorate nella matrice cementizia

Canale solido e compatto in vibrogettato ad alte prestazioni Rck pari 55 N/mm² (certificato)

Tutte le griglie sono premontate in fabbrica per assicurare un controllo accurato del prodotto e garantire una veloce movimentazione e messa in opera.

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina per una velocità di posa siliconabile

SISTEMA DI POSA
Pag. 111



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Di peso contenuto ma particolarmente robusti



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Sistema di posa facile e veloce



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Griglie con bloccaggio di sicurezza, ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia



Facili da ispezionare e da pulire




Griglie premontate per accelerare ulteriormente la posa in opera




Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125

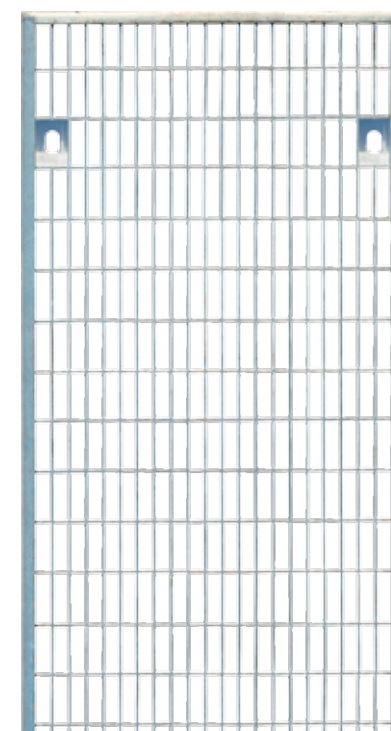

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO C 250

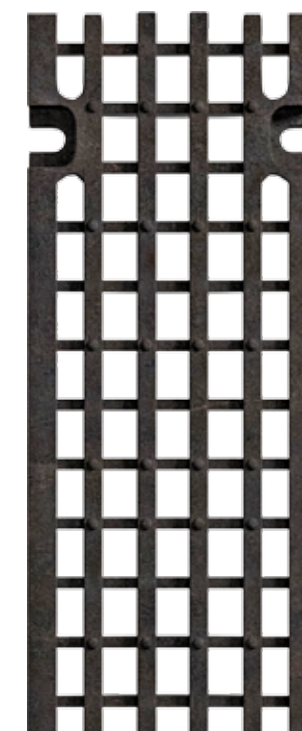


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250 e D 400

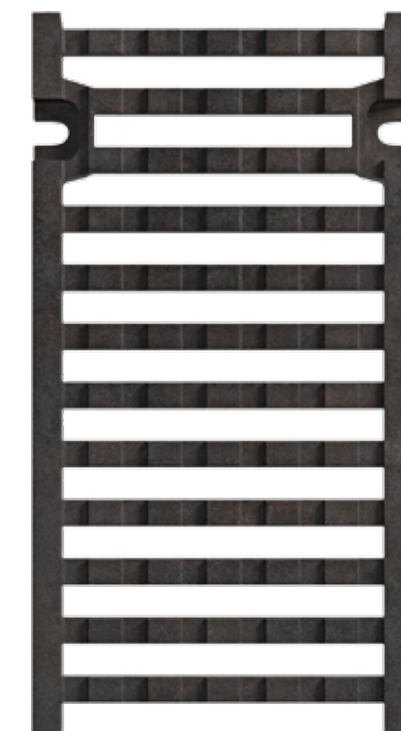


Canali in cls **EVOLUTION 100**
160 x H180 / H90 x 1000 mm

CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250	CLASSE D kN 400
------------------------------	------------------------------	------------------------------

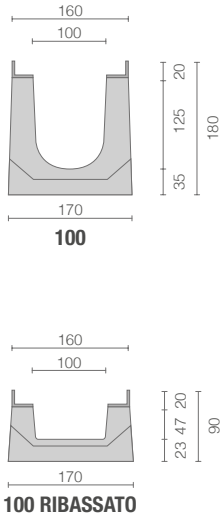


Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 100**

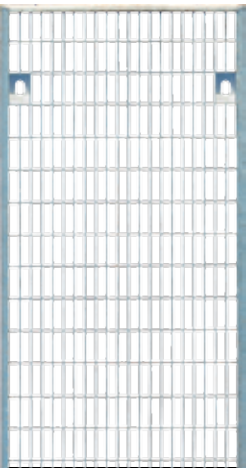

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x151x1000 mm



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO C 250
dimensioni: 20x151x500 mm

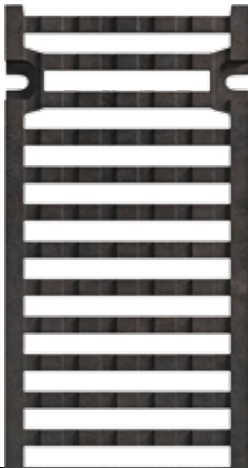

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 20x151x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 100** con profilo zincato completi di griglia

Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 100 mm

CANALE **EVOLUTION 100** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO10GZ	Canale in cls 160xh180x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	110	43,90	35	55,00	B 125
EVORB10GZ	Canale in cls 160xh90x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	42	23,90	42	54,00	B 125
EVO10GZ4B	Canale in cls 160xh180x1000 mm con griglia zincata antitacco + 4 bulloni M10	110	43,90	35	56,00	B 125
EVORB10GZ4B	Canale in cls 160xh90x1000 mm con griglia zincata antitacco + 4 bulloni M10	42	23,90	42	55,00	B 125

CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO C 250



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO10GGC	Canale in cls 160xh180x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	110	43,90	35	70,00	C 250
EVORB10GGC	Canale in cls 160xh90x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	42	27,80	42	69,00	C 250

CANALE **EVOLUTION 100** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO10GGD	Canale in cls 160xh180x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	110	43,90	35	76,00	D 400
EVORB10GGD	Canale in cls 160xh90x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	42	28,60	42	75,00	D 400


Canali in cls **EVOLUTION 150**

210 x H220 / H93 x 1000 mm

CLASSE
B
kN 125

CLASSE
C
kN 250

CLASSE
D
kN 400

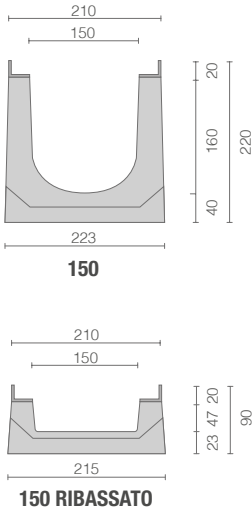

Canali in cls **EVOLUTION 150** con profilo zincato completi di griglia


Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 150 mm

CANALE **EVOLUTION 150** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO15GZ	Canale in cls 210xh220x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	220	61,50	20	72,00	B 125
EVORB15GZ	Canale in cls 210xh93x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	73	29,50	35	70,00	B 125
EVO15GZ4B	Canale in cls 210xh220x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	220	61,50	20	72,00	B 125
EVORB15GZ4B	Canale in cls 210xh93x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	73	29,50	35	71,00	B 125

CANALE **EVOLUTION 150** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250 E D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO15GGC	Canale in cls 210xh220x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	220	68,20	20	98,00	C 250
EVORB15GGC	Canale in cls 210xh93x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	73	36,20	35	97,00	C 250
EVO15GGD	Canale in cls 210xh220x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	220	69,60	20	106,00	D 400
EVORB15GGD	Canale in cls 210xh93x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	73	37,60	35	105,00	D 400

Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 150**

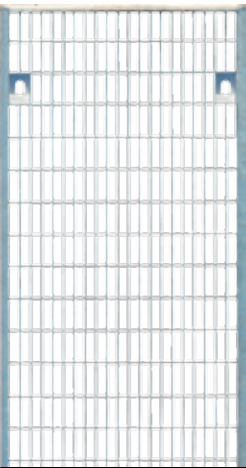


GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x200x1000 mm

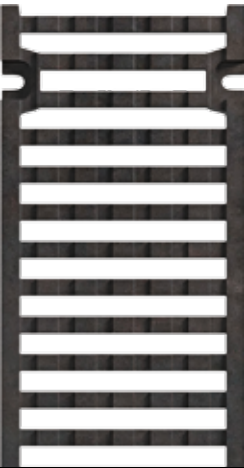


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250 E D 400
dimensioni: 20x200x500 mm


Canali in cls **EVOLUTION 200**
260 x H290 / H150 / H100 x 1000 mm

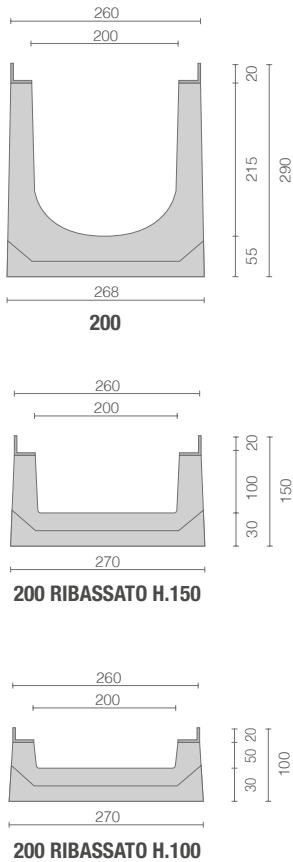

Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 200**

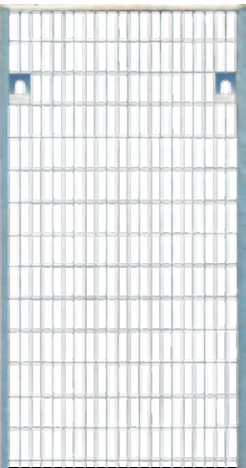

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125
dimensioni: 20x250x1000 mm

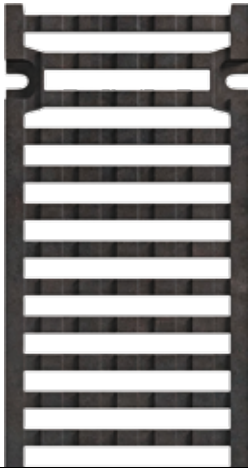

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250 e D 400
dimensioni: 20x250x500 mm


Canali in cls **EVOLUTION 200** con profilo zincato completi di griglia

Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 200 mm

CANALE EVOLUTION 200 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO

		fissaggio centrale (ad esaurimento)		fissaggio 4 bulloni		
Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO20GZ	Canale in cls 260xh290x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	400	95,30	12	96,00	B 125
EVORB20GZ	Canale in cls 260xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	185	45,30	24	95,00	B 125
EVOSRB20GZ	Canale in cls 260xh100x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	90	38,30	24	95,00	B 125
EVO20GZ4B	Canale in cls 260xh290x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	400	95,30	12	97,00	B 125
EVORB20GZ4B	Canale in cls 260xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	185	45,00	24	96,00	B 125
EVOSRB20GZ4B	Canale in cls 260xh100x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	90	38,30	24	96,00	B 125

CANALE EVOLUTION 200 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250 e D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO20GGC	Canale in cls 260xh290x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	400	105,4	12	128,00	C 250
EVORB20GGC	Canale in cls 260xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	185	55,4	24	127,00	C 250
EVOSRB20GGC	Canale in cls 260xh100x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	90	48,7	24	127,00	C 250
EVO20GGD	Canale in cls 260xh290x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	400	108	12	140,00	D 400
EVORB20GGD	Canale in cls 260xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	185	58	24	138,00	D 400
EVOSRB20GGD	Canale in cls 260xh100x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	90	51	24	138,00	D 400

Canali in cls **EVOLUTION 300**
360 x H320 / H150 / H100 x 1000 mm


CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250	CLASSE D kN 400
------------------------------	------------------------------	------------------------------




Griglie disponibili per modello **EVOLUTION 300**

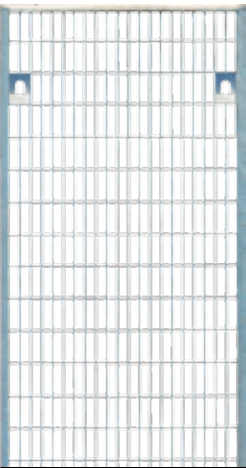

**GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 B 125**
dimensioni: 20x350x1000 mm

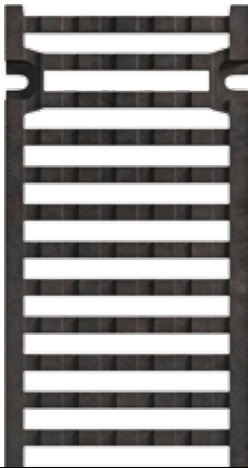

**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO B 125**
dimensioni: 20x350x500 mm

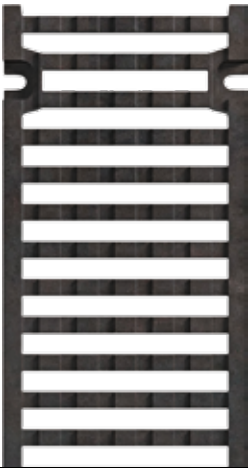

**GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
DESIGN ERGONOMICO C 250 e D 400**
dimensioni: 20x350x500 mm

Canali in cls **EVOLUTION 300** con profilo zincato completi di griglia

Canali in getto di cls, con profilo ad L sp. 4 mm quale protezione ed alloggiamento griglie. Griglie antitacco in ghisa sferoidale ed in acciaio zincato. Le griglie sono già montate sui canali con sistema di ancoraggio tramite 4 bulloni M10. Luce netta da 300 mm

CANALE EVOLUTION 300 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x10 ANTITACCO B 125

		fissaggio centrale (ad esaurimento)	fissaggio 4 bulloni			
Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO30GZ	Canale in cls 360xh320x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	662	135	9	155,00	B 125
EVORB30GZ	Canale in cls 360xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	182	69	18	153,00	B 125
EVOSRB30GZ	Canale in cls 360xh100x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio centrale 2 bulloni M10	110	63	18	153,00	B 125
EVO30GZ4B	Canale in cls 360xh320x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	662	135	9	160,00	B 125
EVORB30GZ4B	Canale in cls 360xh150x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	182	69	18	158,00	B 125
EVOSRB30GZ4B	Canale in cls 360xh100x1000 mm con griglia zincata antitacco + fissaggio 4 bulloni M10	110	63	18	158,00	B 125

CANALE EVOLUTION 300 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO B 125

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO30GGB	Canale in cls 360xh320x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco B 125 + fissaggio 8 bulloni M10	662	140	9	160,00	B 125
EVORB30GGB	Canale in cls 360xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco B125 + fissaggio 8 bulloni M10	182	74	18	158,00	B 125

CANALE EVOLUTION 300 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO C 250 e D 400

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVO30GGC	Canale in cls 360xh320x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	662	151	9	190,00	C 250
EVORB30GGC	Canale in cls 360xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	182	85	18	188,00	C 250
EVOSRB30GGC	Canale in cls 360xh100x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco C 250 + fissaggio 8 bulloni M10	110	79	18	188,00	C 250
EVO30GGD	Canale in cls 360xh320x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	662	160,4	9	225,00	D 400
EVORB30GGD	Canale in cls 360xh150x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M10	182	94,4	18	223,00	D 400

ELEMENTI SPECIALI per canali in cls EVOLUTION

Pozzetto L = 500 mm



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
POZ10H40	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 100 H400	50,00	73,70
POZ15H50	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 150 H500	70,00	86,50
POZ20H60	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 200 H600	103,00	116,40
POZ30H65	Pozzetto in cls per canale tipo Evolution 300 H650	160,00	173,00

Canale tipo Evolution con scarico verticale



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
EVOSV10180	Canale tipo Evolution tipo 100 Con scarico verticale H180	39,00	41,20
EVOSV1090	Canale tipo Evolution tipo 100 Con scarico verticale H90	20,00	36,00
EVOSV15220	Canale tipo Evolution tipo 150 Con scarico verticale H220	52,00	55,00
EVOSV1590	Canale tipo Evolution tipo 150 Con scarico verticale H90	35,00	40,00
EVOSV20290	Canale tipo Evolution tipo 200 Con scarico verticale H290	90,00	64,90
EVOSV20250	Canale tipo Evolution tipo 200 Con scarico verticale H150	40,00	61,80
EVOSV30320	Canale tipo Evolution tipo 300 Con scarico verticale H320	130,00	81,40
EVOSV30150	Canale tipo Evolution tipo 300 Con scarico verticale H150	60,00	68,00

Cestello raccolta sedimento in acciaio inox



Codice	Descrizione	Peso kg	Prezzo Euro
CES10	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 100	3,00	95,00
CES15	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 150	4,00	110,00
CES20	Cestello raccolta sedimento per canale Tipo Evolution 200	4,50	120,00



SOLUZIONI DI DRENAGGIO SEMPRE PERSONALIZZATE

Non esiste campo d'applicazione nel quale i canali e gli accessori per il drenaggio Moro non trovino un ottimale impiego.



Canali in cls **GIGA**



Quando il drenaggio richiede soluzioni estremamente professionali e mirate

La gamma di canali Giga è realizzata con cemento ad alte prestazioni, in classe XF4 e presentano sezioni di notevole spessore a garanzia di prestazioni di altissimo livello.

I manufatti in versione alta o normale sono curati in ogni minimo dettaglio.

Montano griglie in ghisa con classi di portata D 400, E 600 e F 900 e dispongono di un sistema di bloccaggio che ne aumenta notevolmente la sicurezza. Inoltre le griglie sono ad alto scorrimento dei pneumatici con una grande capacità di raccolta pioggia.

Gamma notevolmente estesa completa di pezzi speciali (anche su misura).

CLASSE
D
kN 400

CLASSE
E
kN 600


CLASSE
F
kN 900

Canali in cls **GIGA**

100 - 120 OIL - 200 - 200 ALTO - 300 - 300 ALTO
400 - 500 - 600 - 700

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo, a bassa velocità come zone adibite a scarico merci, manovra autotreni, logistica, stazioni di servizio con mezzi pesanti, rampe di sottopassi, parcheggi doganali, imbarco mezzi e portuali, interporti, scambio merci e ferroviarie, bordo strade e autostrade, movimento muletti, ecc.



QUALITÀ AI MASSIMI LIVELLI IN OGNI DETTAGLIO

I canali di drenaggio Giga, disponibili anche in versione armata e per asfalti drenanti, sono realizzati con cemento ad alte prestazioni, in classe XF4. Questi manufatti concepiti per l'impiego altamente professionale, sono curati in ogni minimo particolare e dettaglio, e disponibili in più versioni (normali e/o alto). Le griglie sono tutte in ghisa con classi di portata D 400, E 600 e F 900; un apposito sistema di bloccaggio ne aumenta la sicurezza e assicurano un alto scorrimento dei pneumatici con una grande capacità di raccolta pioggia.

Gamma di larghezze interne: 100, 120, 200, 300, 400, 500, 600 e 700 mm.

Griglie in ghisa sferoidale antitacco dal design ergonomico ad alto scorrimento dei pneumatici con alta capacità di raccolta pioggia

Bloccaggio di sicurezza delle griglie premontate con bulloni M12

Profili in acciaio zincato ad L ad alto spessore, dotato di zanche profondamente ancorate nella matrice cementizia

Canale solido e compatto in vibrogettato ad alte prestazioni Rck pari 55 N/mm² (certificato)

Tutte le griglie sono premontate in fabbrica per assicurare un controllo accurato del prodotto e garantire una veloce movimentazione e messa in opera.

Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina siliconabile

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

SISTEMA DI POSA
Pag. 112



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Cemento ad alte prestazioni, classe XF4, Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Particolarmente robusti



Sistema di posa facile e veloce



Griglie con bloccaggio di sicurezza, ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia



Griglie premontate per accelerare ulteriormente la posa in opera



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Facili da ispezionare e da pulire




Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400



GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600

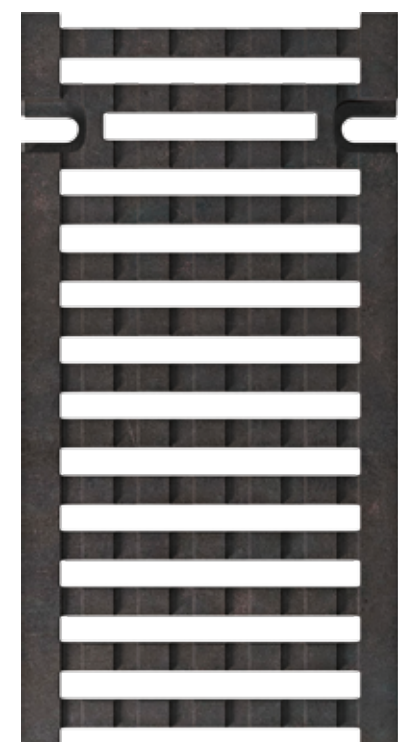


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO F 900

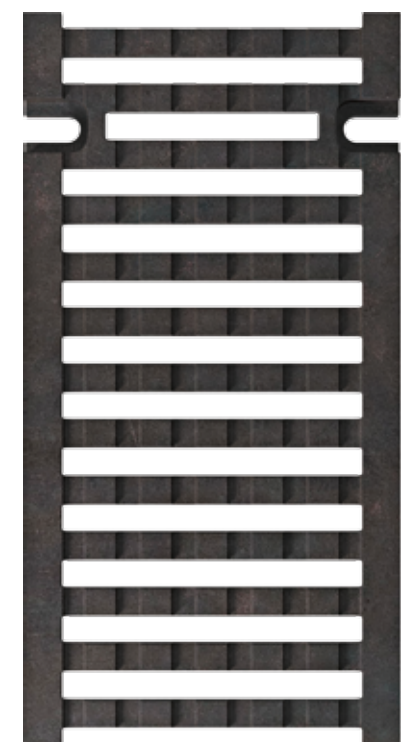


Canali in cls **GIGA 100 e 120 OIL**

220 x H220 x 1000 mm




100



120 OIL

SPECIFICO PER
STAZIONI DI SERVIZIO

Griglie disponibili per modello **GIGA 100 e 120 OIL**

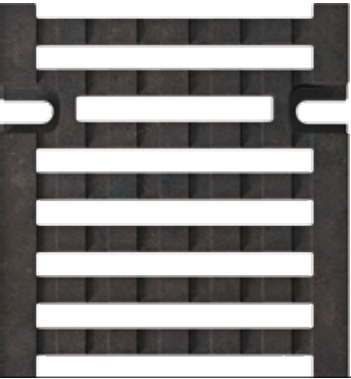


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x210x500 mm

Canali in cls **GIGA 100 e 120 OIL** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 100 mm


CANALE GIGA 100 E 120 OIL CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA10GGE	Canale in cls 220x220x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	115	97,00	20	116,00	E 600
GIGA120GGE	Canale in cls 220x220x1000 mm tipo 120 OIL con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	162	90,00	20	116,00	E 600

Canali in cls **GIGA 150**

275 x H235 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **GIGA 150**




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x260x500 mm

Canali in cls **GIGA 150** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 150 mm


CANALE GIGA 150 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA15GGE	Canale in cls 275x235x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	210	108,00	16	137,00	E 600

Canali in cls **GIGA 200**


320 x H320 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **GIGA 200**

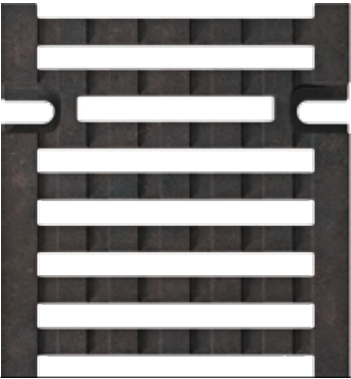

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 25x310x500 mm

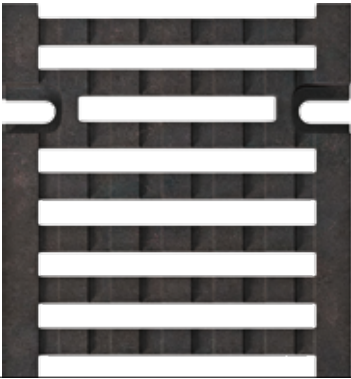


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls **GIGA 200** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 200 mm


CANALE **GIGA 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA20GGD	Canale in cls 320xh320x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	402	159,00	9	172,00	D 400
GIGA20GGE	Canale in cls 320xh320x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	402	167,00	9	190,00	E 600

Canali in cls **GIGA 200 ALTO**


320 x H425 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **GIGA 200**

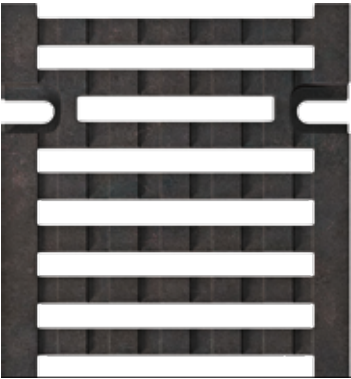

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 25x310x500 mm

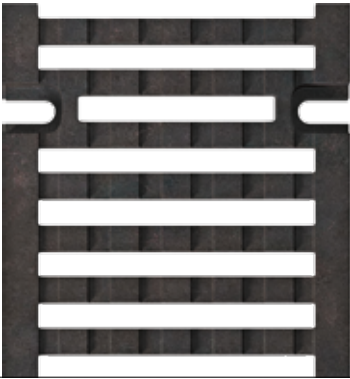


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls **GIGA 200** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 200 mm


CANALE **GIGA 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA20H42GD	Canale in cls 320xh425x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	610	159,00	6	188,00	D 400
GIGA20H42GE	Canale in cls 320xh425x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	610	167,00	6	202,00	E 600

Canali in cls **GIGA 300**


420 x H430 x 1000 mm



Griglie disponibili per modello **GIGA 300**

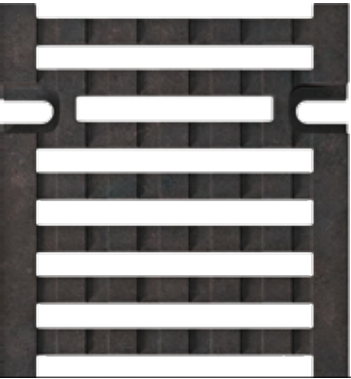

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x410x500 mm

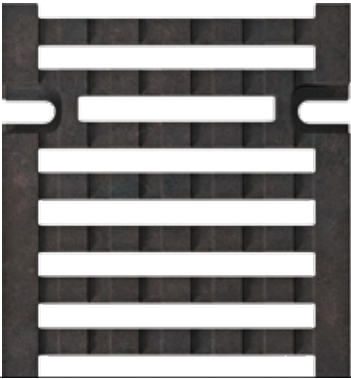


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO F 900
dimensioni: 30x410x500 mm

Canali in cls **GIGA 300** con profilo zincato completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 300 mm


CANALE **GIGA 300** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA30GGD	Canale in cls 420xh430x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	900	254,00	6	250,00	D 400
GIGA30GGF	Canale in cls 420xh430x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	900	271,00	6	302,00	F 900

Canali in cls **GIGA 300 ALTO**


420 x H600 x 1000 mm

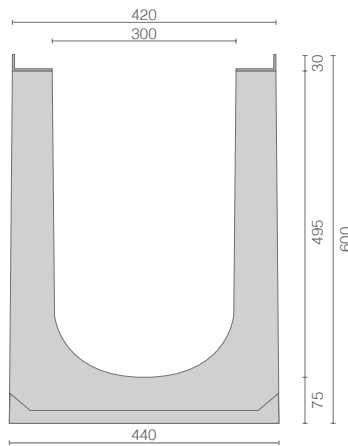

Griglie disponibili per modello **GIGA 300 ALTO**

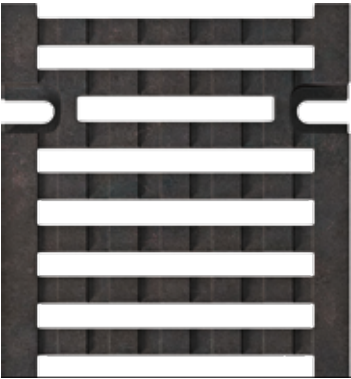

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x410x500 mm

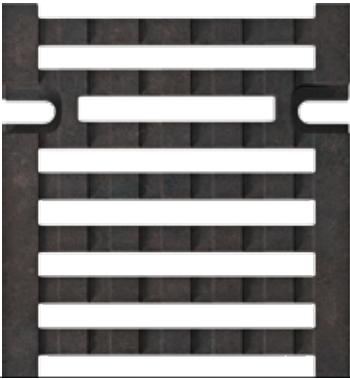


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO F 900
dimensioni: 30x410x500 mm

Canali in cls **GIGA 300 ALTO** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 300 mm


CANALE **GIGA 300** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA30H60GGD	Canale in cls 420xh600x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	1440	289,00	4	280,00	D 400
GIGA30H60GGF	Canale in cls 420xh600x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	1440	306,00	4	330,00	F 900

Canali in cls **GIGA 400**


520 x H530 x 1000 mm

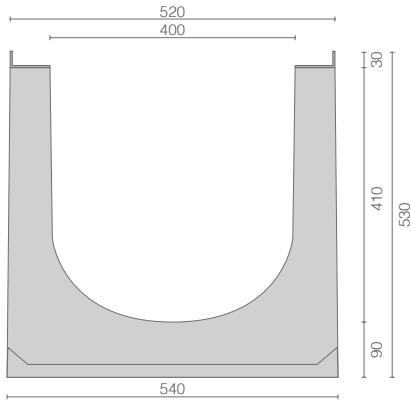

Griglie disponibili per modello **GIGA 400**

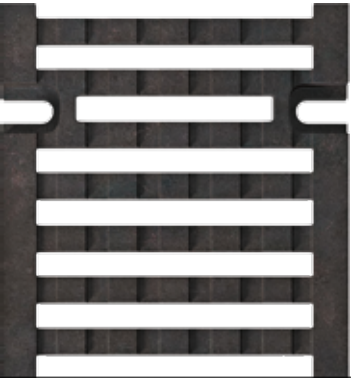

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x510x500 mm

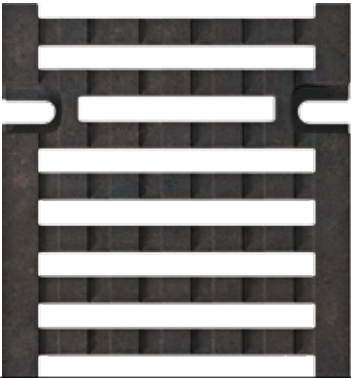


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO F 900
dimensioni: 30x510x500 mm

Canali in cls **GIGA 400** con profilo zincato completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 400 mm


CANALE GIGA 400 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA40GGD	Canale in cls 520xh530x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	1520	338,40	4	345,00	D 400
GIGA40GGF	Canale in cls 520xh530x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco F 900 + fissaggio 8 bulloni M12	1520	359,80	4	430,00	F 900

Canali in cls **GIGA 500**


620 x H645 x 1000 mm

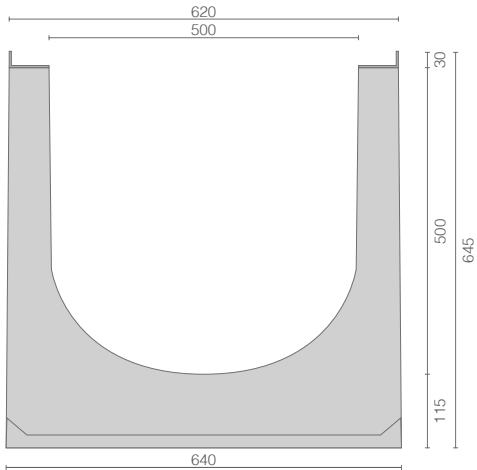

Griglie disponibili per modello **GIGA 500**

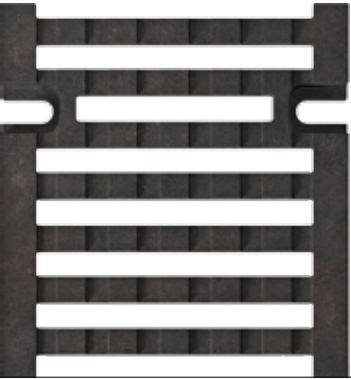

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x610x500 mm

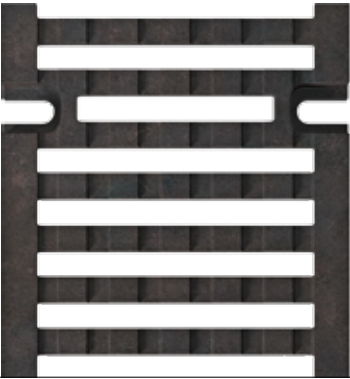


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO E 600
dimensioni: 30x610x500 mm

Canali in cls **GIGA 500** con profilo zincato completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 500 mm


CANALE GIGA 500 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO DESIGN ERGONOMICO D 400 - E 600



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA50GGD	Canale in cls 620xh645x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	2415	476,40	4	435,00	D 400
GIGA50GGE	Canale in cls 620xh645x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco E 600 + fissaggio 8 bulloni M12	2415	496,00	4	520,00	E 600

Canali in cls **GIGA 600**

722 x H740 x 1000 mm

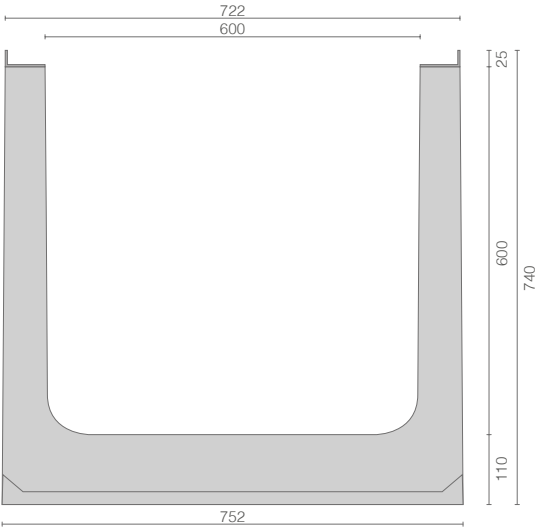

Griglie disponibili per modello **GIGA 600**




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900 (SU RICHIESTA)
dimensioni: 30x710x500 mm

Canali in cls **GIGA 600** con profilo zincato completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 600 mm

CANALE **GIGA 600** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400 - F 900




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA60GGD	Canale in cls 722xh740x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	3410	567,00	2	630,00	D 400

SOLO SU RICHIESTA PER CLASSE DI PORTATA **F 900**

Canali in cls **GIGA 700**

822 x H850 x 1000 mm

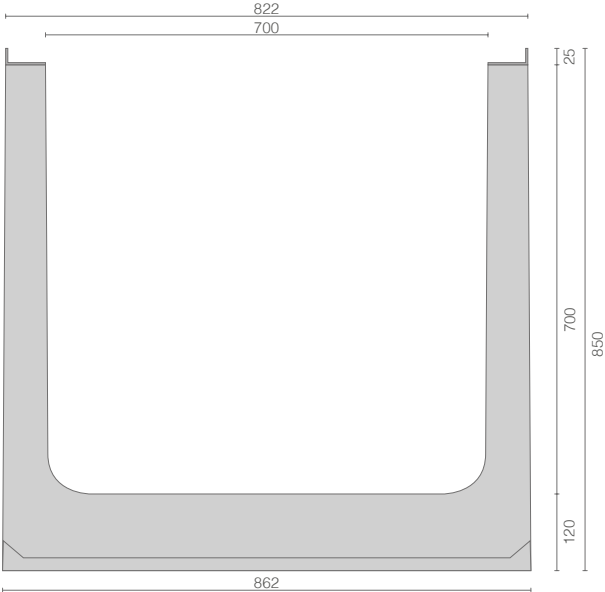

Griglie disponibili per modello **GIGA 700**




GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400
dimensioni: 30x810x500 mm

Canali in cls **GIGA 700** con profilo zincato ad "L" completo di griglie

Canali in getto di cls con parete sp. 60 mm per grandi portate e sollecitazioni con profilo e sede delle griglie in acciaio zincato ad L sp. 4 mm. Griglie in ghisa sferoidale a completa copertura del canale con bloccaggio a bulloni M12. Luce netta da 700 mm

CANALE **GIGA 700** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE DESIGN ERGONOMICO D 400



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGA70GGD	Canale in cls 822xh850x1000 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco D 400 + fissaggio 8 bulloni M12	4800	734,00	1	902,00	D 400

Canali in cls **GIGA WORKS**



In cemento armato ad alte prestazioni,
per grandi cantieri stradali e aeroportuali

I canali Giga Works sono realizzati in cemento armato ad alte prestazioni. Sono eccezionalmente robusti, autoportanti e ancora più veloci da posare. Montano griglie in ghisa con classi di portata D 400 e F 900 e dispongono di un sistema di bloccaggio che ne aumenta la sicurezza. Inoltre le griglie sono ad alto scorrimento dei pneumatici con una grande capacità di raccolta pioggia. Sono disponibili anche in una inedita versione a fessura continua per tunnels o semplicemente per bordo strada con la funzione anche di contenimento del rilevato stradale. Canali studiati per risolvere i problemi riscontrati nei grandi lavori stradali ed aeroportuali.

CLASSE
D
kN 400

CLASSE
E
kN 600


CLASSE
F
kN 900

Canali in cls **GIGA WORKS**

I 200 - SMART AUTOSTRADE - MONOBLOCCO A FESSURA

CAMPI DI APPLICAZIONE

Aree trafficate da mezzi ad alto carico continuo a bassa velocità come zone adibite a scarico merci con autotreni e muletti anche in manovra, piazzali di aziende di logistica o stazioni di servizio per mezzi pesanti, parcheggi doganali. Rampe di sottopassi o strade in pendenza. Piazzali di imbarco in zone portuali, bordo strada di viabilità autostradali (anche con asfalti drenanti). Cantieri ove sia necessaria una velocità di posa elevata. Cantieri ove la sicurezza del prodotto sia particolarmente importante e doverosa.



ECCEZIONALE ROBUSTEZZA PER IMPIEGHI SPECIALI E GRANDE SICUREZZA

La linea di canali per il drenaggio Giga Works è realizzata in cemento armato ad alte prestazioni. I canali sono autoportanti, molto veloci e semplici da posare, incredibilmente robusti. Montano griglie in ghisa sferoidale con classi di portata D 400 e F 900; il sistema di bloccaggio ne aumenta la sicurezza. Inoltre le griglie sono ad alto scorrimento dei pneumatici e con una grande capacità di raccolta pioggia. Sono disponibili anche in versione a fessura con contenimento del manto stradale.

Griglie in ghisa
ad alto scorrimento dei pneumatici con alta capacità di raccolta pioggia

Bloccaggio di sicurezza
delle griglie premontate con bulloni

Profili metallici di protezione e sede delle griglie ad alto spessore, profondamente ancorate nella matrice cementizia

Innesto facilitato
a giunzione maschio/femmina siliconabile

Armatura metallica con doppia rete elettrosaldata o 6 mm, maglia 100x100

Canale in cemento armato
a norma EN1433, marchio CE

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

Tutte le griglie sono premontate in fabbrica per assicurare un controllo accurato del prodotto e garantire una veloce movimentazione e messa in opera.



LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA



Cemento ad alte prestazioni, classe XF4, grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio



Eccezionalmente robusti



Autoportanti, sono facili e veloci da posare



Griglie con bloccaggio di sicurezza, ad alto scorrimento dei pneumatici e grande capacità di raccolta pioggia



Griglie premontate per accelerare ulteriormente la posa in opera



Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua



Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche



Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua



Facili da ispezionare e da pulire




Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D 400

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE F 900

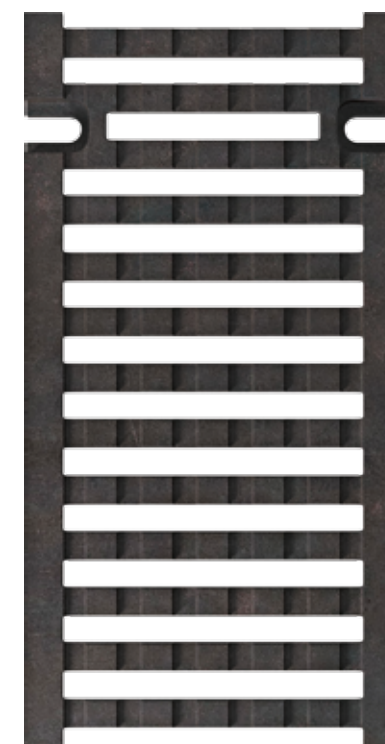

Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS I 200**


320 x H400/425 x 1000 mm

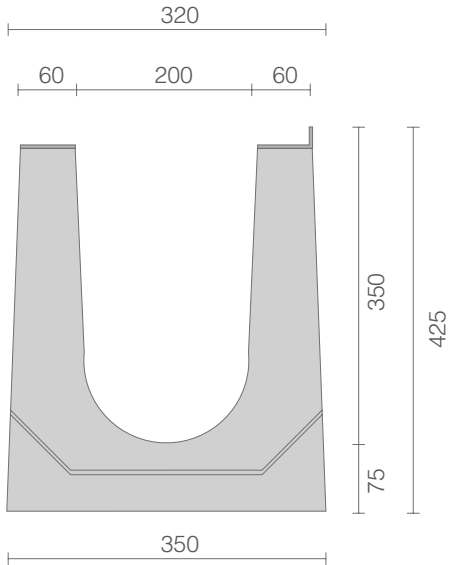

CANALE IN CLS ARMATO
AUTOPORTANTE

dimensioni: 320x400x1000 mm

Griglie disponibili per modello **GIGA WORKS I 200**

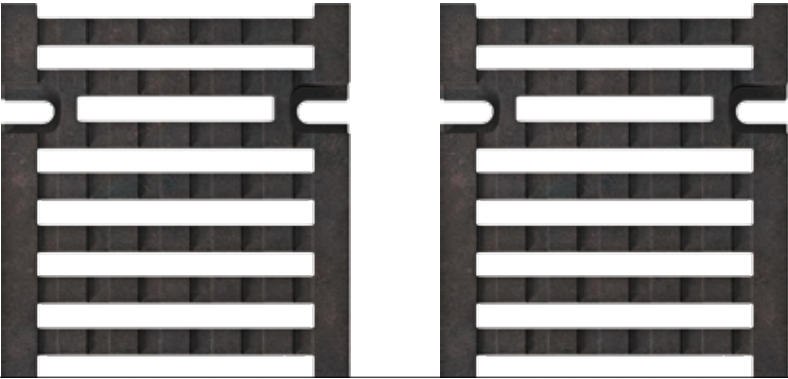

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D 400

dimensioni: 25x310x500 mm


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE F 900

dimensioni: 25x310x500 mm

Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS I 200** con profilo zincato completo di griglie

Canale in calcestruzzo armato ad alte prestazioni $R_{ck} > 55 \text{ MPa}$, di tipo I "autoportante", concepito per il drenaggio delle acque piovane di carreggiate di superstrade e/o autostrade. La sezione interna di 200xH350 mm è quella necessaria per queste applicazioni. Il particolare profilo merlato rende questo prodotto IDEALE per ASFALTI DRENANTI. Il canale si posa molto velocemente: anche 500m/giorno.


CANALE **GIGA WORKS I 200** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE D 400 E F 900



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm^2	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGAW200D	Canali in cls armato 320xh425x1000 mm drenante autoportante tipo Giga Works con bordo drenante	610	185,00	6	175,00	D 400
GIGAW200F	Canali in cls armato 320xh425x1000 mm autoportante tipo Giga Works con bordo drenante	580	173,00	6	190,00	F 900

Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS SMART AUTOSTRADALE**


320 x H400/425 x 1000 mm

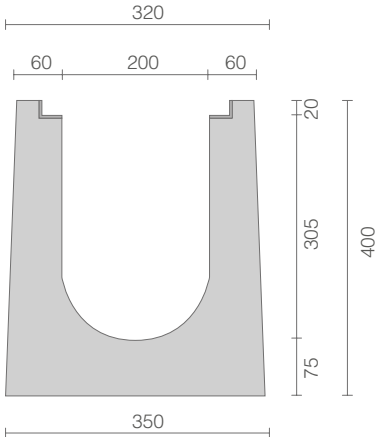

CANALE IN CLS ARMATO
AUTOPORTANTE

dimensioni: 320x400x1000 mm

Griglie disponibili per modello **GIGA WORKS SMART AUTOSTRADALE**

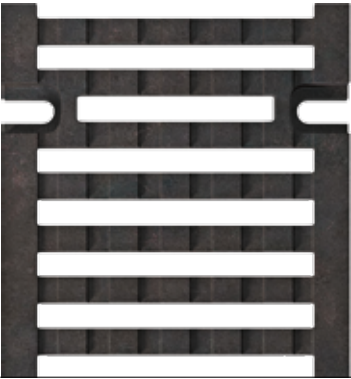


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE D 400

dimensioni: 20x250x500 mm

Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS SMART AUTOSTRADALE** con profilo zincato completo di griglie



Canale in calcestruzzo ad alte prestazioni $R_{ck} > 55 \text{ MPa}$, disponibile in versione M e/o armata di tipo I "autoportante", concepito per il drenaggio delle acque piovane di carreggiate stradali e/o autostradali. Si posa bordo strada evitando zone di passaggio mezzi ad alta velocità. La sezione interna di 200xH250/300 mm è quella necessaria per queste applicazioni. Il canale si posa molto velocemente: anche 500m/giorno.

CANALE **GIGA WORKS SMART AUTOSTRADALE** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE D 400




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm^2	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
EVOW200D	Canali in cls armato 260xh400x1000 mm tipo Giga Works	580	150,00	6	155,00	D 400

Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS MONOBLOCCO A FESSURA**
500 x H780/485 x 1000 mm

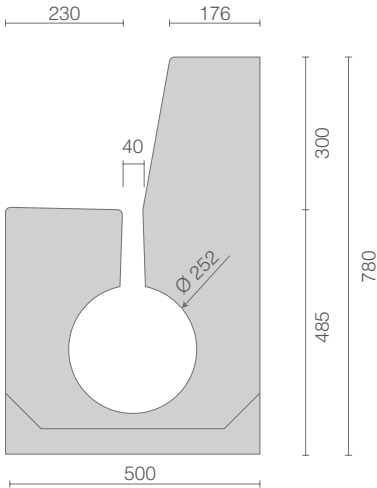

**CANALE IN CLS ARMATO
AUTOPORTANTE
MONOBLOCCO A FESSURA CON
CORDOLO**
dimensioni: 500xh780x1000 mm

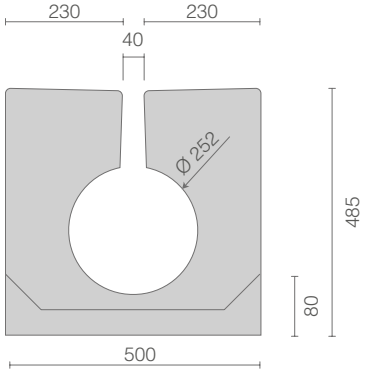


**CANALE IN CLS ARMATO
AUTOPORTANTE
MONOBLOCCO A FESSURA
SENZA CORDOLO**
dimensioni: 500xh485x1000 mm

La versione a fessura dei canali autoportanti in cemento armato Giga Works consente un efficace contenimento del rilevato stradale.

Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
GIGAMONBLF	Canali in cls armato 500xh780x1000 mm tipo Giga Works monobloc a fessura con cordolo	410	750,00	1	155,00	D 400
GIGAMONBLP	Canali in cls armato 500xh485x1000 mm tipo Giga Works monobloc a fessura senza cordolo	410	650,00	1	135,00	D 400



Canali in cls **ITALY**

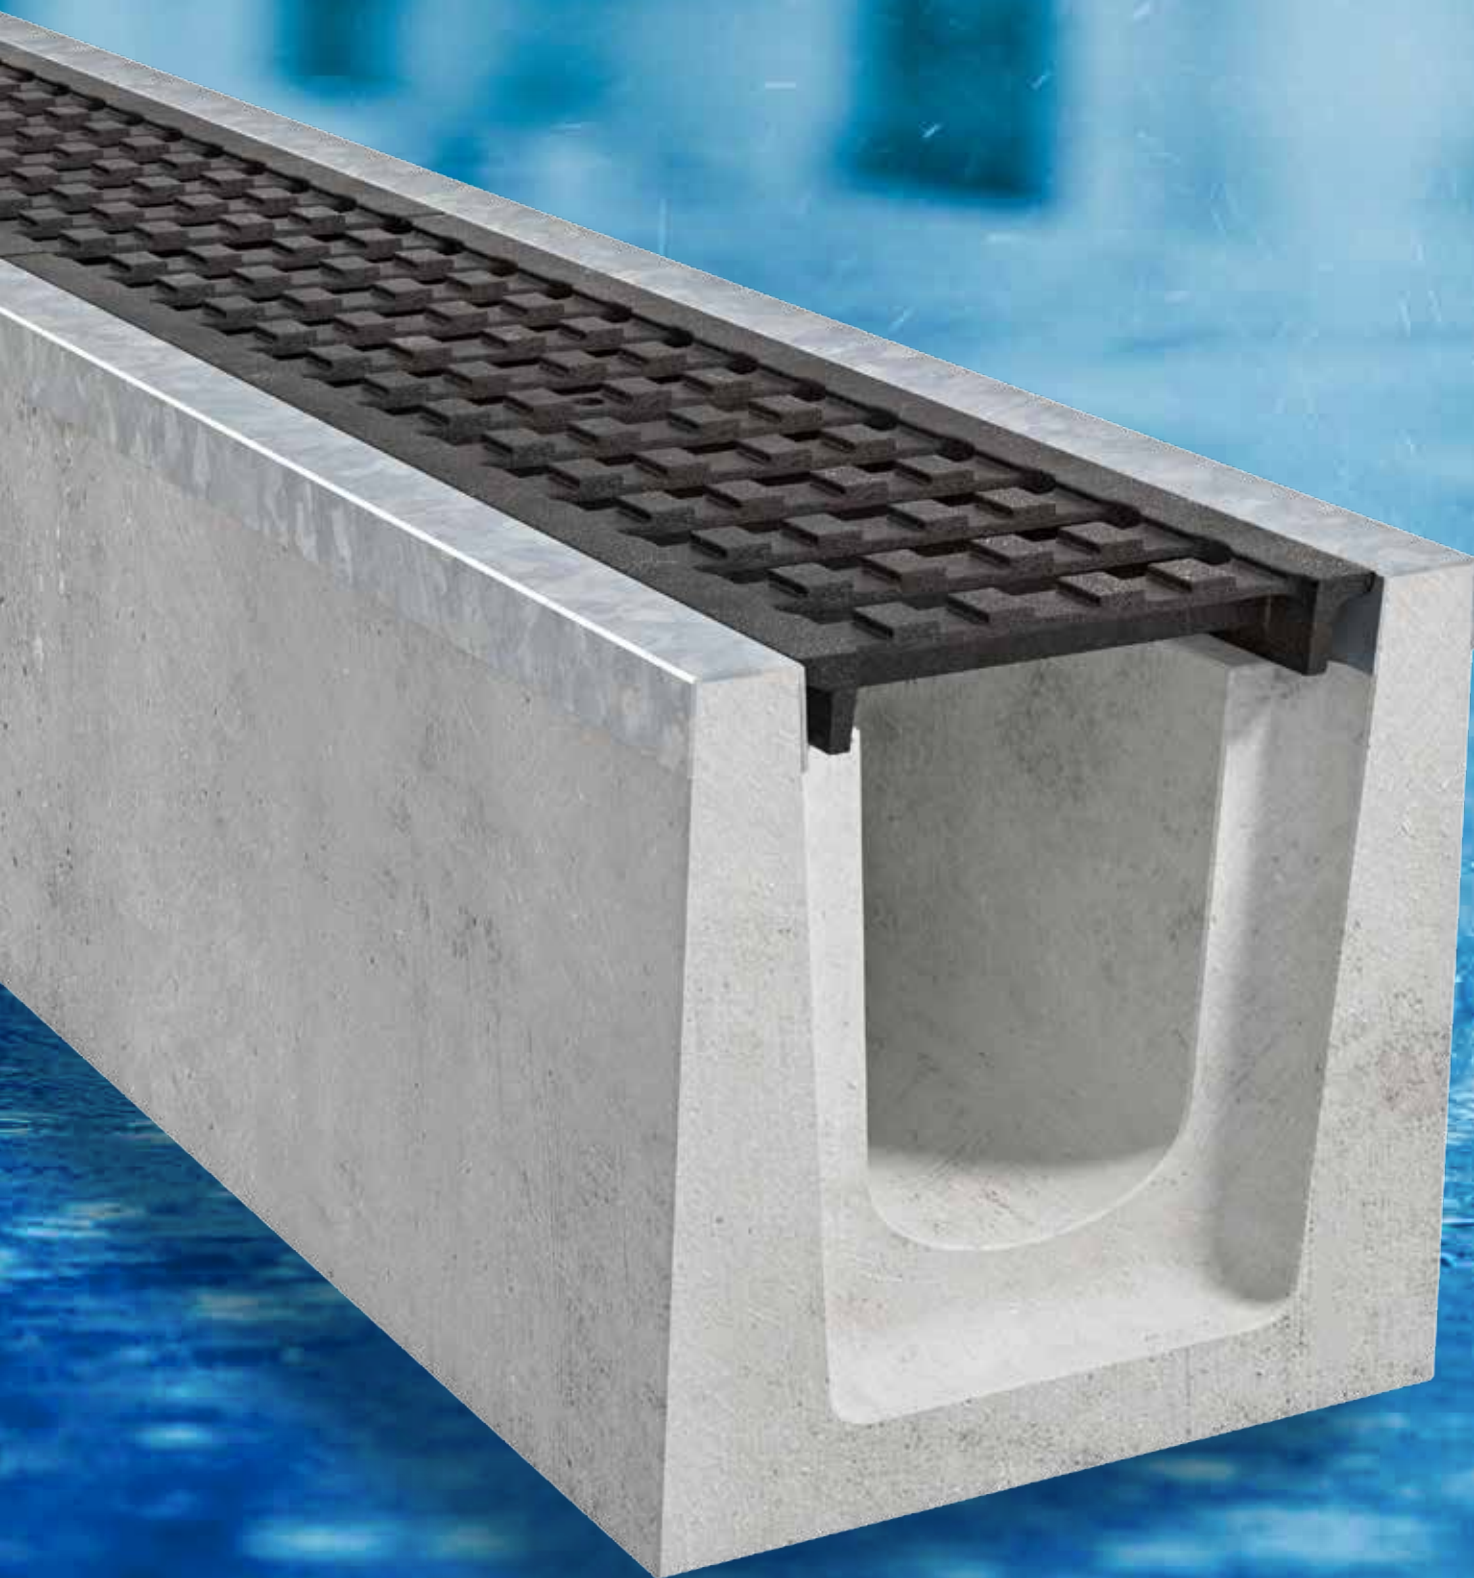

Funzionalità e sicurezza nei drenaggi di media difficoltà

Italy per l'azienda Moro è un canale storico; comunque molto robusto è di configurazione semplice e tarchiata. Si contraddistingue anche per il costo particolarmente contenuto. Le griglie in ghisa o zincate vengono incastrate direttamente tra i bordi in calcestruzzo; in alternativa il canale Italy è disponibile anche in versione con i bordi ricoperti da un profilo zincato che ne aumenta la durabilità ed in versione Plus che prevede il fissaggio della griglia. Questo manufatto è funzionale per il drenaggio nelle aree adibite parcheggio, nelle aree verdi, nelle zone pedonali, nelle zone abitative ad uso privato, ecc.



Canali in cls ITALY


80 - 100 - 100T.40 - 150 - 150T.40 - 200 - 200T.40

CAMPI DI APPLICAZIONE
Zone pedonali e/o ciclabili, marciapiedi, parcheggi privati, cancelli di ingresso di zone private a basso traffico



ANCHE CON BORDO ANTIUSURA IN LAMIERA ZINCATA PER UNA ECCEZIONALE DURATA

I canali in cls Italy sono ampiamente collaudati; rappresentano per Moro il canale “storico” per eccellenza, di costituzione semplice, molto robusto e dal costo contenuto. Oltre alla versione con griglia incastrata tra i bordi in calcestruzzo esiste anche una versione con i bordi ricoperti da un profilo zincato che ne aumentano la durabilità. Può montare griglie in ghisa antitacco o zincate. Il carico massimo certificato è C 250, la gamma di larghezze interne è di 80, 100, 150 e 200 mm.

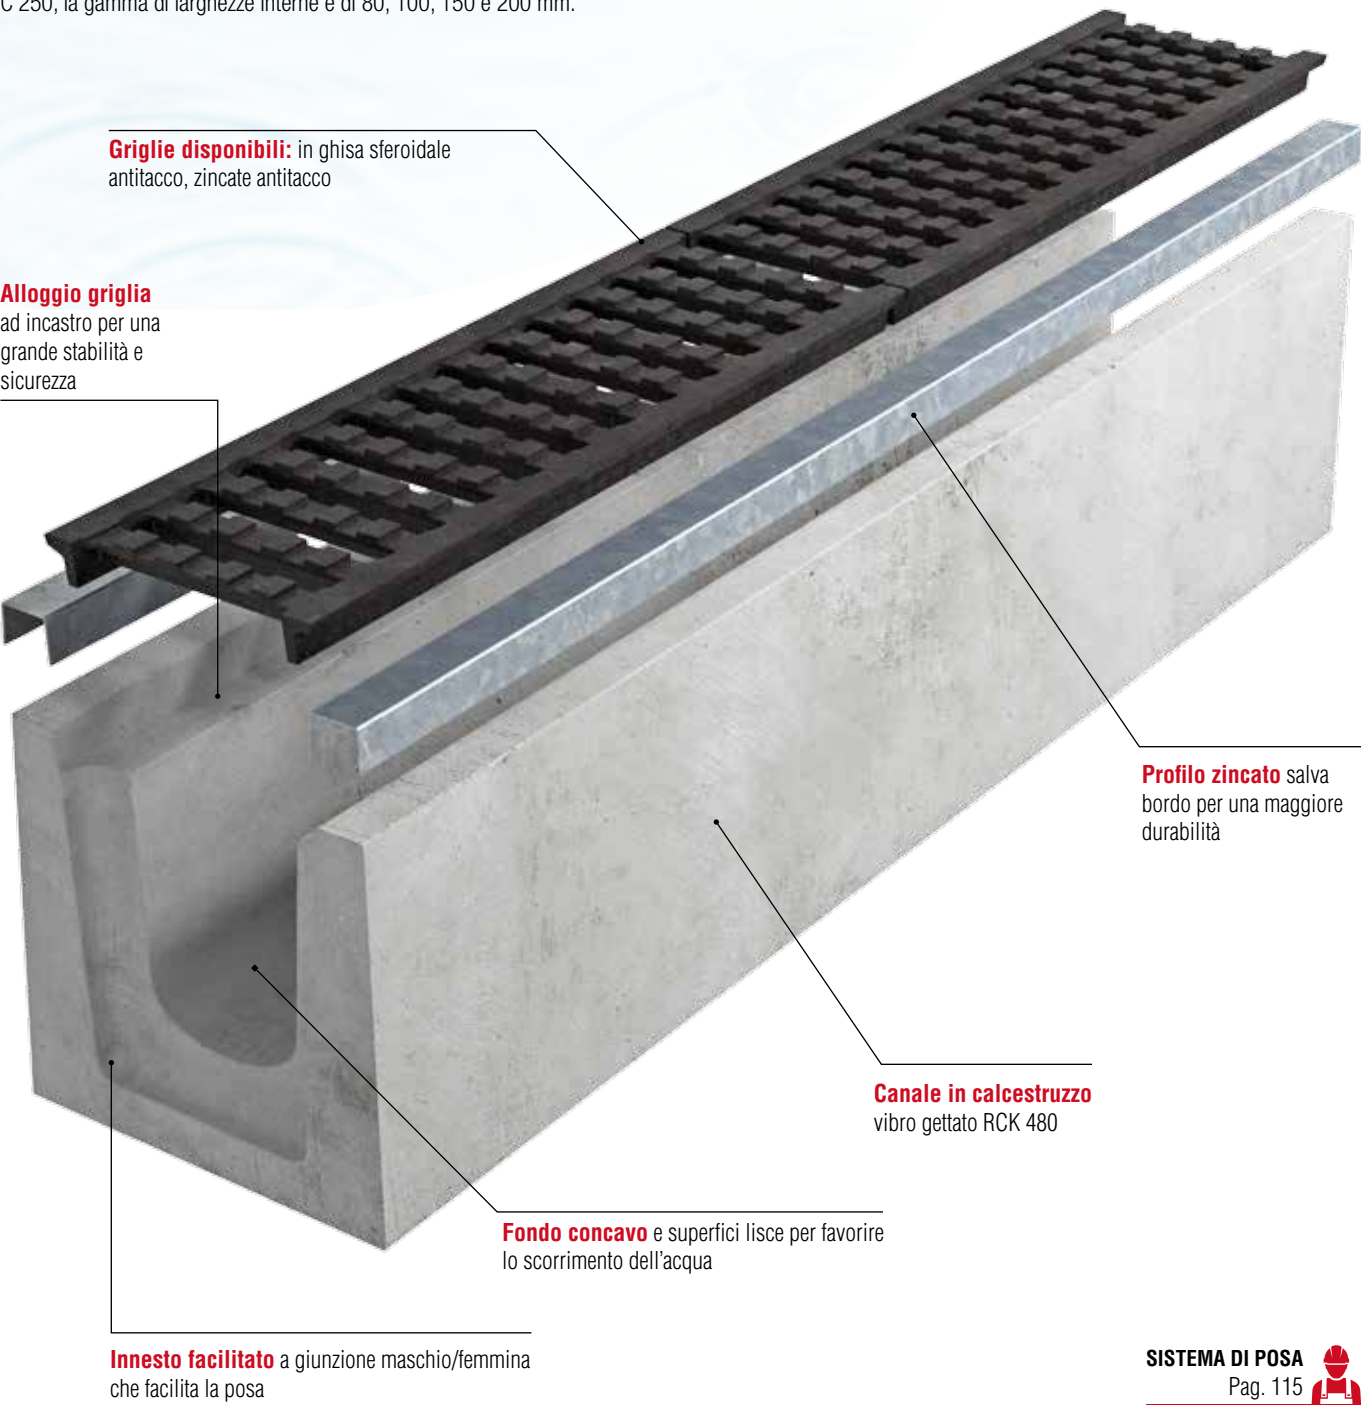

Griglie disponibili: in ghisa sferoidale antitacco, zincate antitacco

Alloggio griglia ad incastro per una grande stabilità e sicurezza

Profilo zincato salva bordo per una maggiore durabilità

Canale in calcestruzzo vibro gettato RCK 480

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua


Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina che facilita la posa

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA


- | | | | |
|---|--|---|---|
|  | Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio |  | Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche |
|  | Particolarmente robusti |  | Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua |
|  | Sistema di posa facile e veloce |  | Facili da ispezionare e da pulire |
|  | Disponibili griglie in ghisa o zincate |  | Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE |
|  | Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua |  | Costi contenuti del sistema |

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA ZINCATA
MAGLIA 30x30

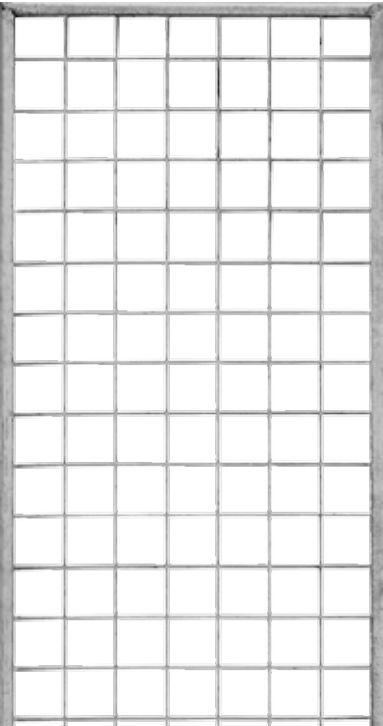

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10

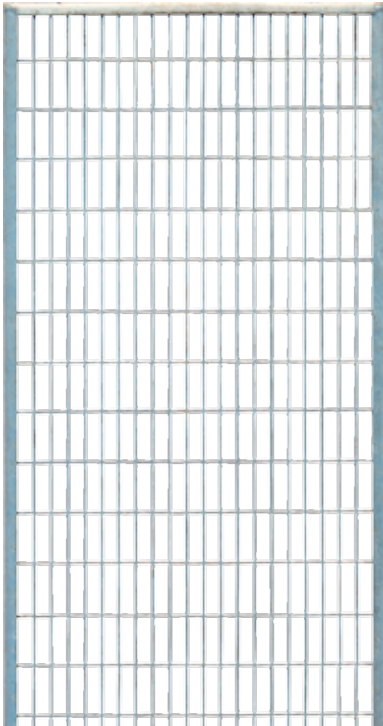

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE
ANTITACCO CON DESIGN ERGONOMICO

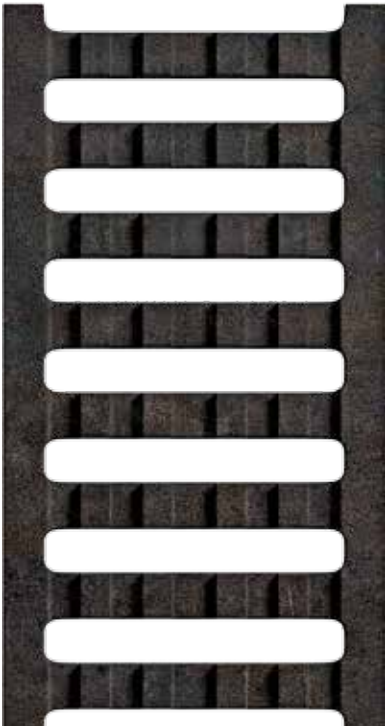


Canali in cls **ITALY 80**
160 x H175 x 1000 mm

CLASSE	CLASSE	CLASSE
A	B	C
kN 15	kN 125	kN 250




CANALE IN CLS CON PROFILO
ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato.




Particolare Canale
senza profilo zincato


Griglie disponibili per modello **ITALY 80**

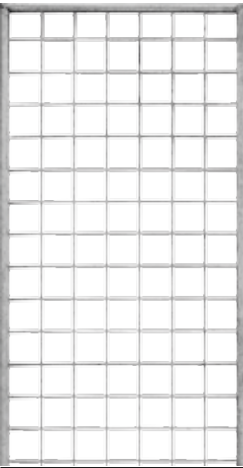

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 80
dimensioni: 20x100x1000 mm

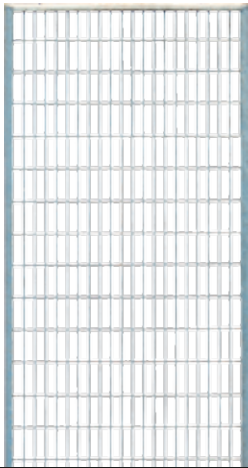

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x10
per canale 80
dimensioni: 20x100x1000 mm

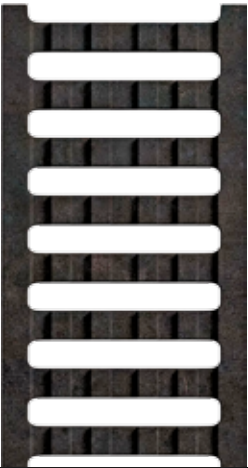


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 80
dimensioni: 20x100x500 mm

Canali in cls **ITALY 80** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=20 mm). Griglie ad incastro senza bloccaggio H=20 mm.
Luce netta da 80 mm

CANALE 80 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT80GZ	Canale in cls 160xh175x1000 mm con griglia zincata	63	47,50	25	26,00	A 15
ITBZ80GZ	Canale in cls 160xh175x1000 mm con profilo zincato antiusura con griglia zincata	63	47,50	25	32,00	A 15

CANALE 80 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT80GZA	Canale in cls 160xh175x1000 mm completo griglia zincata antitacco	63	47,60	25	30,00	A 15
ITBZ80GZA	Canale in cls 160xh175x1000 mm con profilo zincato antiusura con griglia zincata antitacco	63	47,60	25	36,00	A 15

CANALE 80 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT80GG	Canale in cls 160xh175x500 mm con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco	63	50,20	25	37,00	C 250
ITBZ80GG	Canale in cls 160xh175x500 mm con profilo zincato antiusura con 2 griglie in ghisa sferoidale antitacco	63	50,20	25	43,00	C 250

Canali in cls **ITALY 100 - 100T.40**


220 x H220 x 1000 mm



CANALE IN CLS CON PROFILO ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato, in due misure per installare griglie da H25 e H40 mm



100




100T.40




Particolare Canale senza profilo zincato

Griglie disponibili per modello **ITALY 100 - 100T.40**

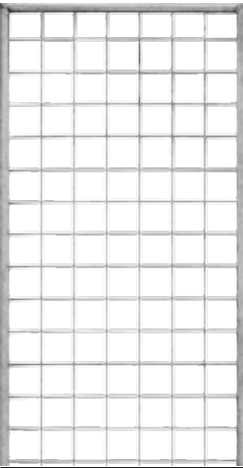


GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30

per canale 100
dimensioni: 25x150x1000 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x1000 mm

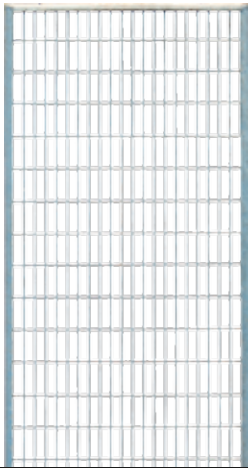

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x30

per canale 100
dimensioni: 25x150x1000 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x1000 mm

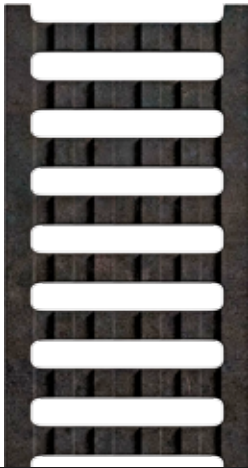


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO

per canale 100
dimensioni: 25x150x500 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x500 mm

Canali in cls **ITALY 100 - 100T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie ad incastro senza bloccaggio H=25 mm (H=40 mm). Luce netta da 100 mm

CANALE 100 - 100T.40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm	114	78,70	20	36,00	A 15
ITBZ10GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm con profilo zincato antiusura	114	78,70	20	42,00	A 15
IT10T4GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40	100	78,70	20	41,50	B 125
ITBZ10T4GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	100	78,70	20	47,50	B 125

CANALE 100 - 100T.40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm	114	78,90	20	43,00	A 15
ITBZ10GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm con profilo zincato antiusura	114	78,90	20	49,00	A 15
IT10T4GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40	100	78,90	20	47,00	B 125
ITBZ10T4GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	100	78,90	20	53,00	B 125


CANALE 100 - 100T.40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT10GG	Canale in cls 220xh220x500 mm	114	82,60	20	54,00	C 250
ITBZ10GG	Canale in cls 220xh220x500 mm con profilo zincato antiusura	114	82,60	20	60,00	C 250
IT10T4GG	Canale in cls 220xh220x500 mm T.40	100	82,60	20	58,00	C 250
ITBZ10T4GG	Canale in cls 220xh220x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura	100	82,60	20	64,00	C 250

IL DRENAGGIO A REGOLA D'ARTE

Ogni esigenza di drenaggio delle acque reflue trova nei sistemi Moro la massima soddisfazione sia dal punto di vista funzionale che estetico. Una completa gamma di canali in calcestruzzo e di griglie in ghisa o zincate consente di affrontare e risolvere nel migliore dei modi i progetti urbani più disparati.


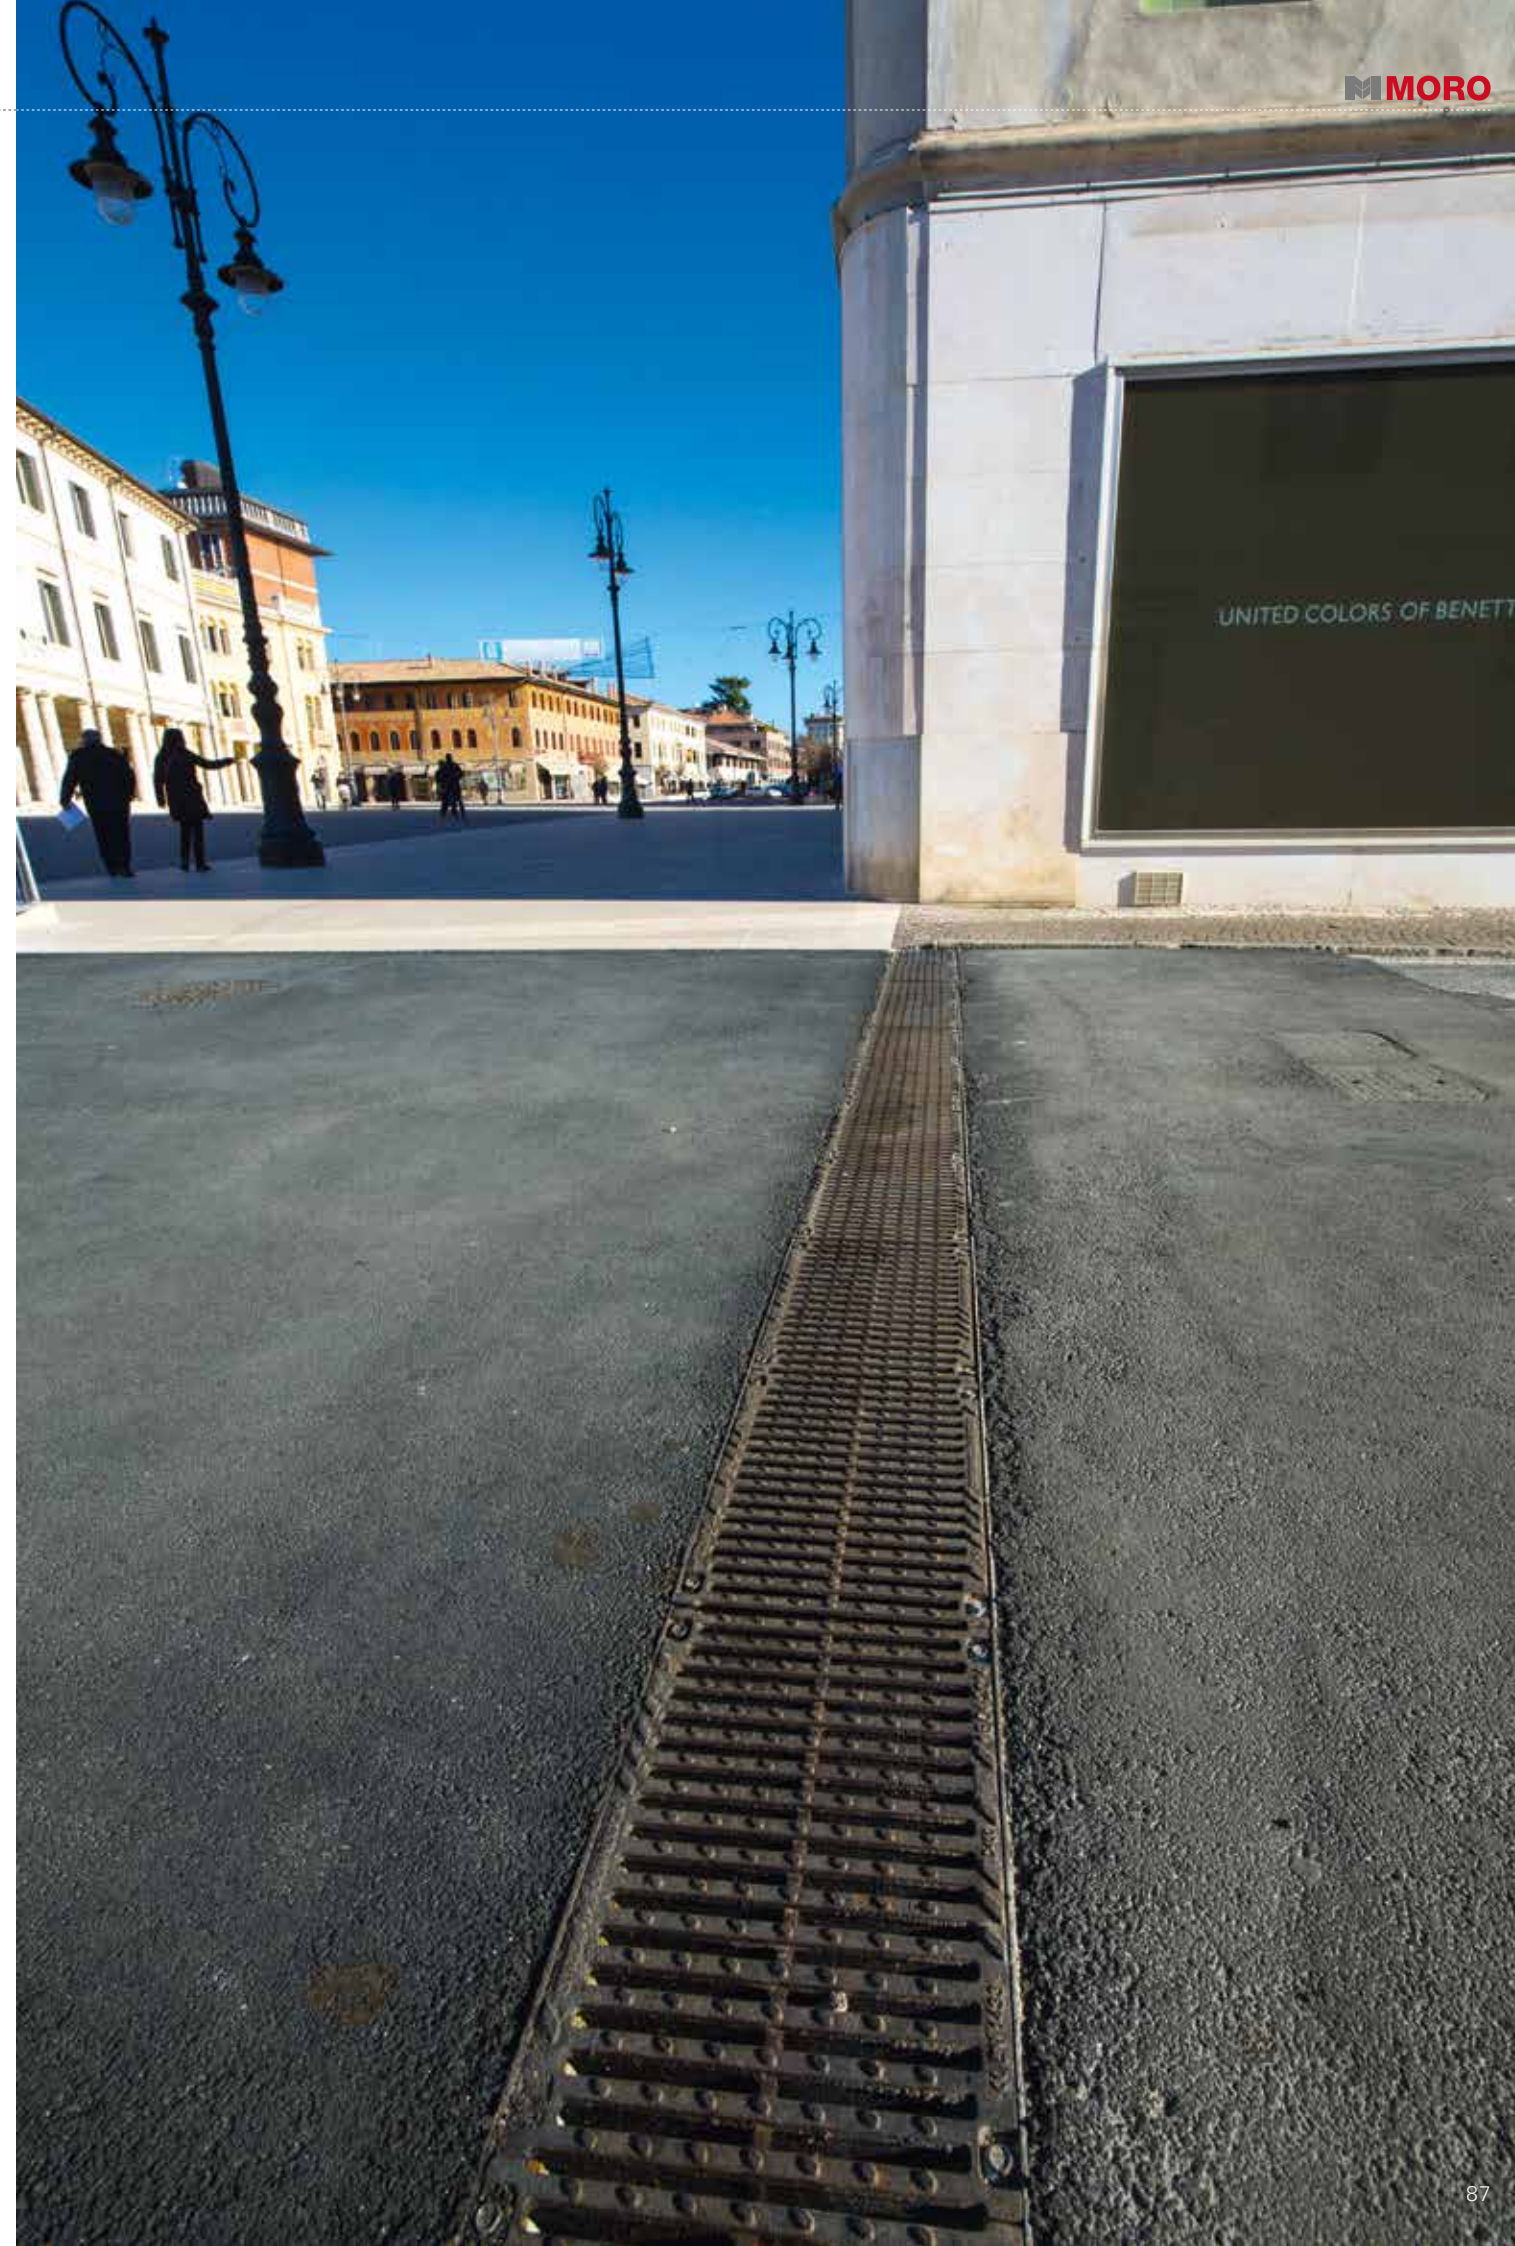


Canali in cls **ITALY 150 - 150T.40**

270 x H240 x 1000 mm




CANALE IN CLS CON PROFILO ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato, in due misure per installare griglie da H25 e H40 mm




Particolare Canale senza profilo zincato


Griglie disponibili per modello **ITALY 150 - 150T.40**

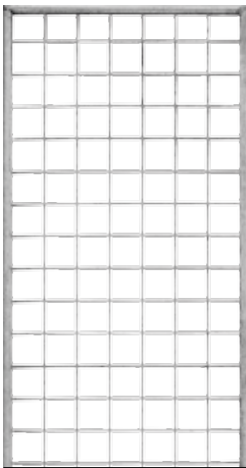

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 150
dimensioni: 25x210x1000 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x1000 mm

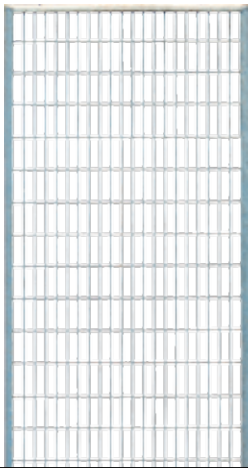

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x30
per canale 150
dimensioni: 25x210x1000 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x1000 mm

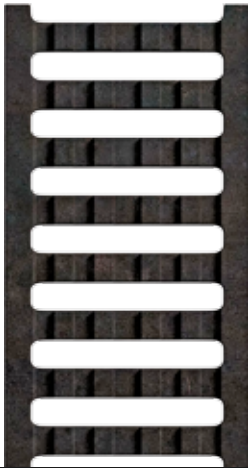


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 150
dimensioni: 25x210x500 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x500 mm

Canali in cls **ITALY 150 - 150T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie ad incastro senza bloccaggio H=25 mm (H=40 mm). Luce netta da 150 mm

CANALE 150 - 150T.40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm	180	94,20	16	45,00	A 15
ITBZ15GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm con profilo zincato antiusura	180	94,20	16	51,00	A 15
IT15T4GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40	160	96	16	53,00	B 125
ITBZ15T4GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	160	96	16	59,00	B 125

CANALE 150 - 150T.40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm	180	94,50	16	56,00	A 15
ITBZ15GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm con profilo zincato antiusura	180	94,50	16	62,00	A 15
IT15T4GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40	160	96,5	16	62,00	B 125
ITBZ15T4GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	160	96,5	16	68,00	B 125


CANALE 150 - 150T.40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT15GG	Canale in cls 270xh240x500 mm	180	100,80	16	68,00	C 250
ITBZ15GG	canale in cls 270xh240x500 mm con profilo zincato antiusura	180	100,80	16	74,00	C 250
IT15T4GG	Canale in cls 270xh240x500 mm T.40	160	104,00	16	79,00	C 250
ITBZ15T4GG	canale in cls 270xh240x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura	160	104,00	16	85,00	C 250

Canali in cls **ITALY 200 - 200T.40**

335 x H320 x 1000 mm

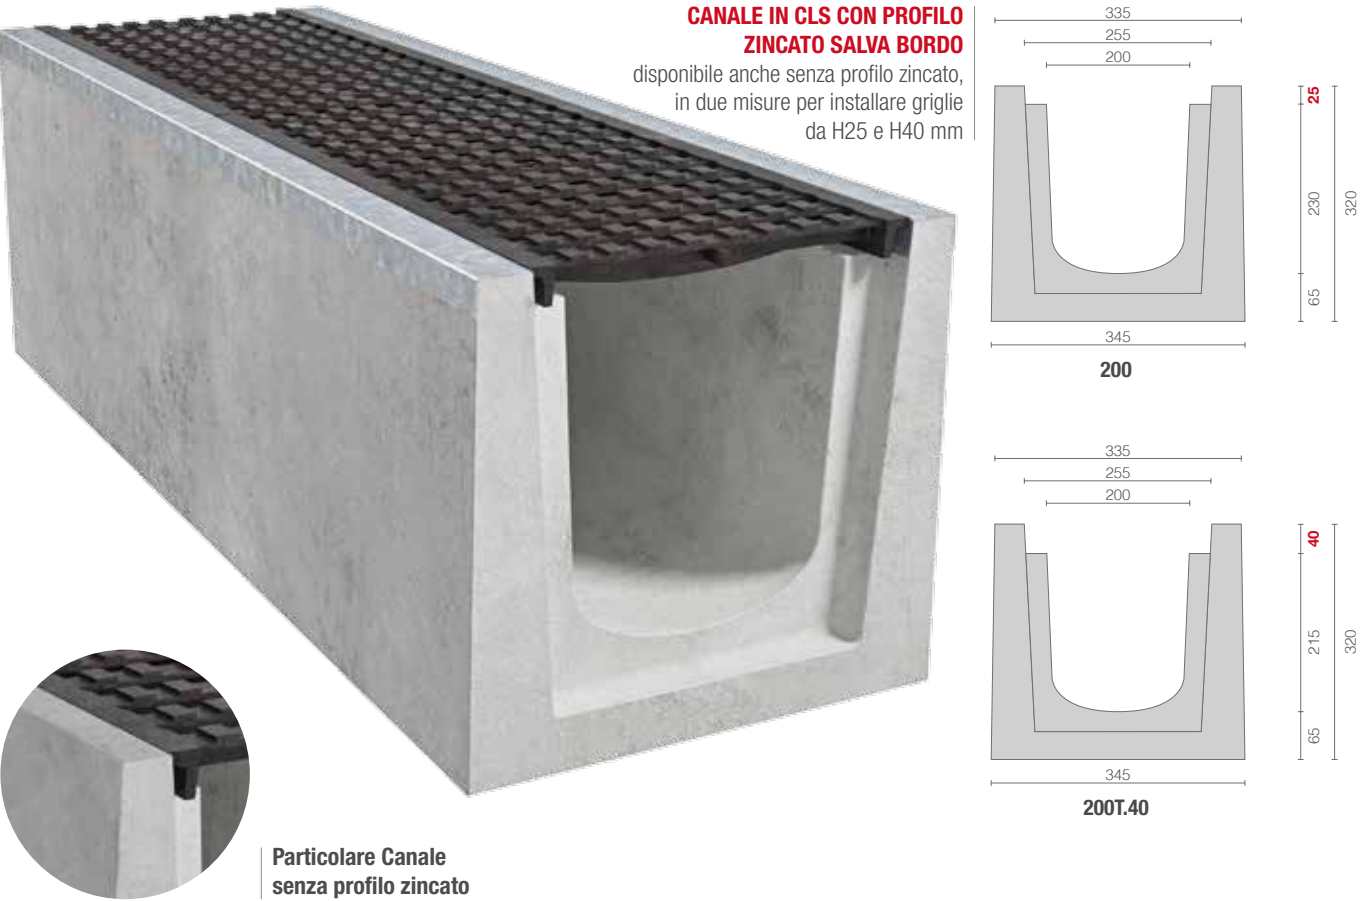

Griglie disponibili per modello **ITALY 200 - 200T.40**

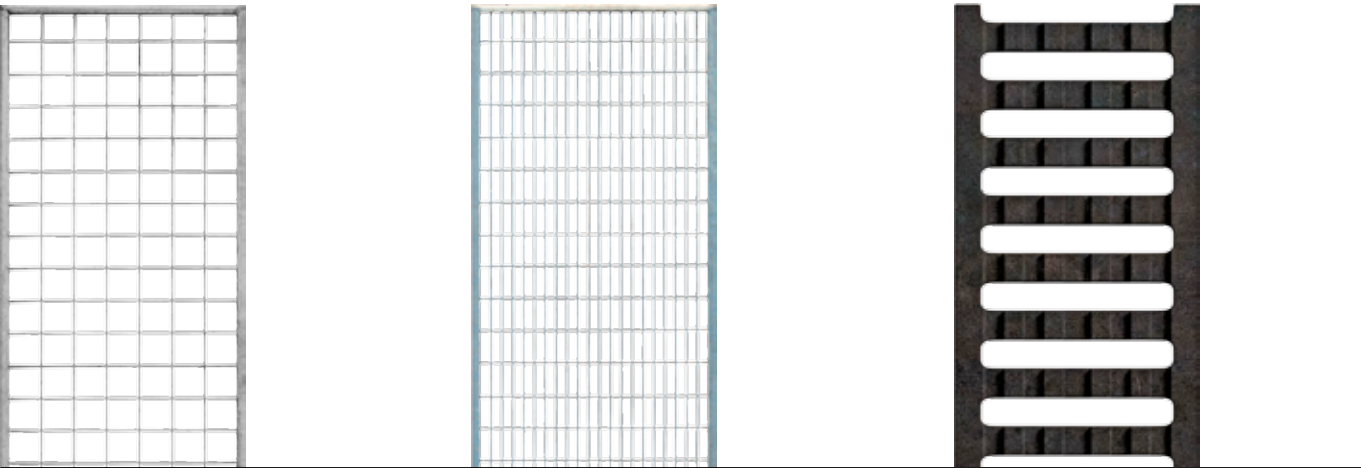

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 200
dimensioni: 25x250x1000 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x1000 mm


GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x30
per canale 200
dimensioni: 25x250x1000 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x1000 mm

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 200
dimensioni: 25x250x500 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x500 mm

Canali in cls **ITALY 200 - 200T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie ad incastro senza bloccaggio H=25 mm (H=40 mm).
Luce netta da 200 mm

CANALE 200 - 200T.40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT20GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm	378	150,30	9	60,00	A 15
ITBZ20GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm con profilo zincato antiusura	378	150,30	9	66,00	A 15
IT20T4GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40	350	152,00	9	76,00	B 125
ITBZ20T4GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	350	152	9	82,00	B 125

CANALE 200 - 200T.40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT20GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm	378	150,50	9	73,00	A 15
ITBZ20GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm con profilo zincato antiusura	378	150,50	9	79,00	A 15
IT20T4GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40	350	153	9	84,00	B 125
ITBZ20T4GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura	350	153	9	90,00	B 125

CANALE 200 - 200T.40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
IT20GG	Canale in cls 335xh320x500 mm	378	161,00	9	98,00	C 250
ITBZ20GG	canale in cls 335xh320x500 mm con profilo zincato antiusura	378	161,00	9	104,00	C 250
IT20T4GG	Canale in cls 335xh320x500 mm T.40	350	164	9	108,00	C 250
ITBZ20T4GG	canale in cls 335xh320x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura	350	164	9	114,00	C 250

Canali in cls **PLUS**

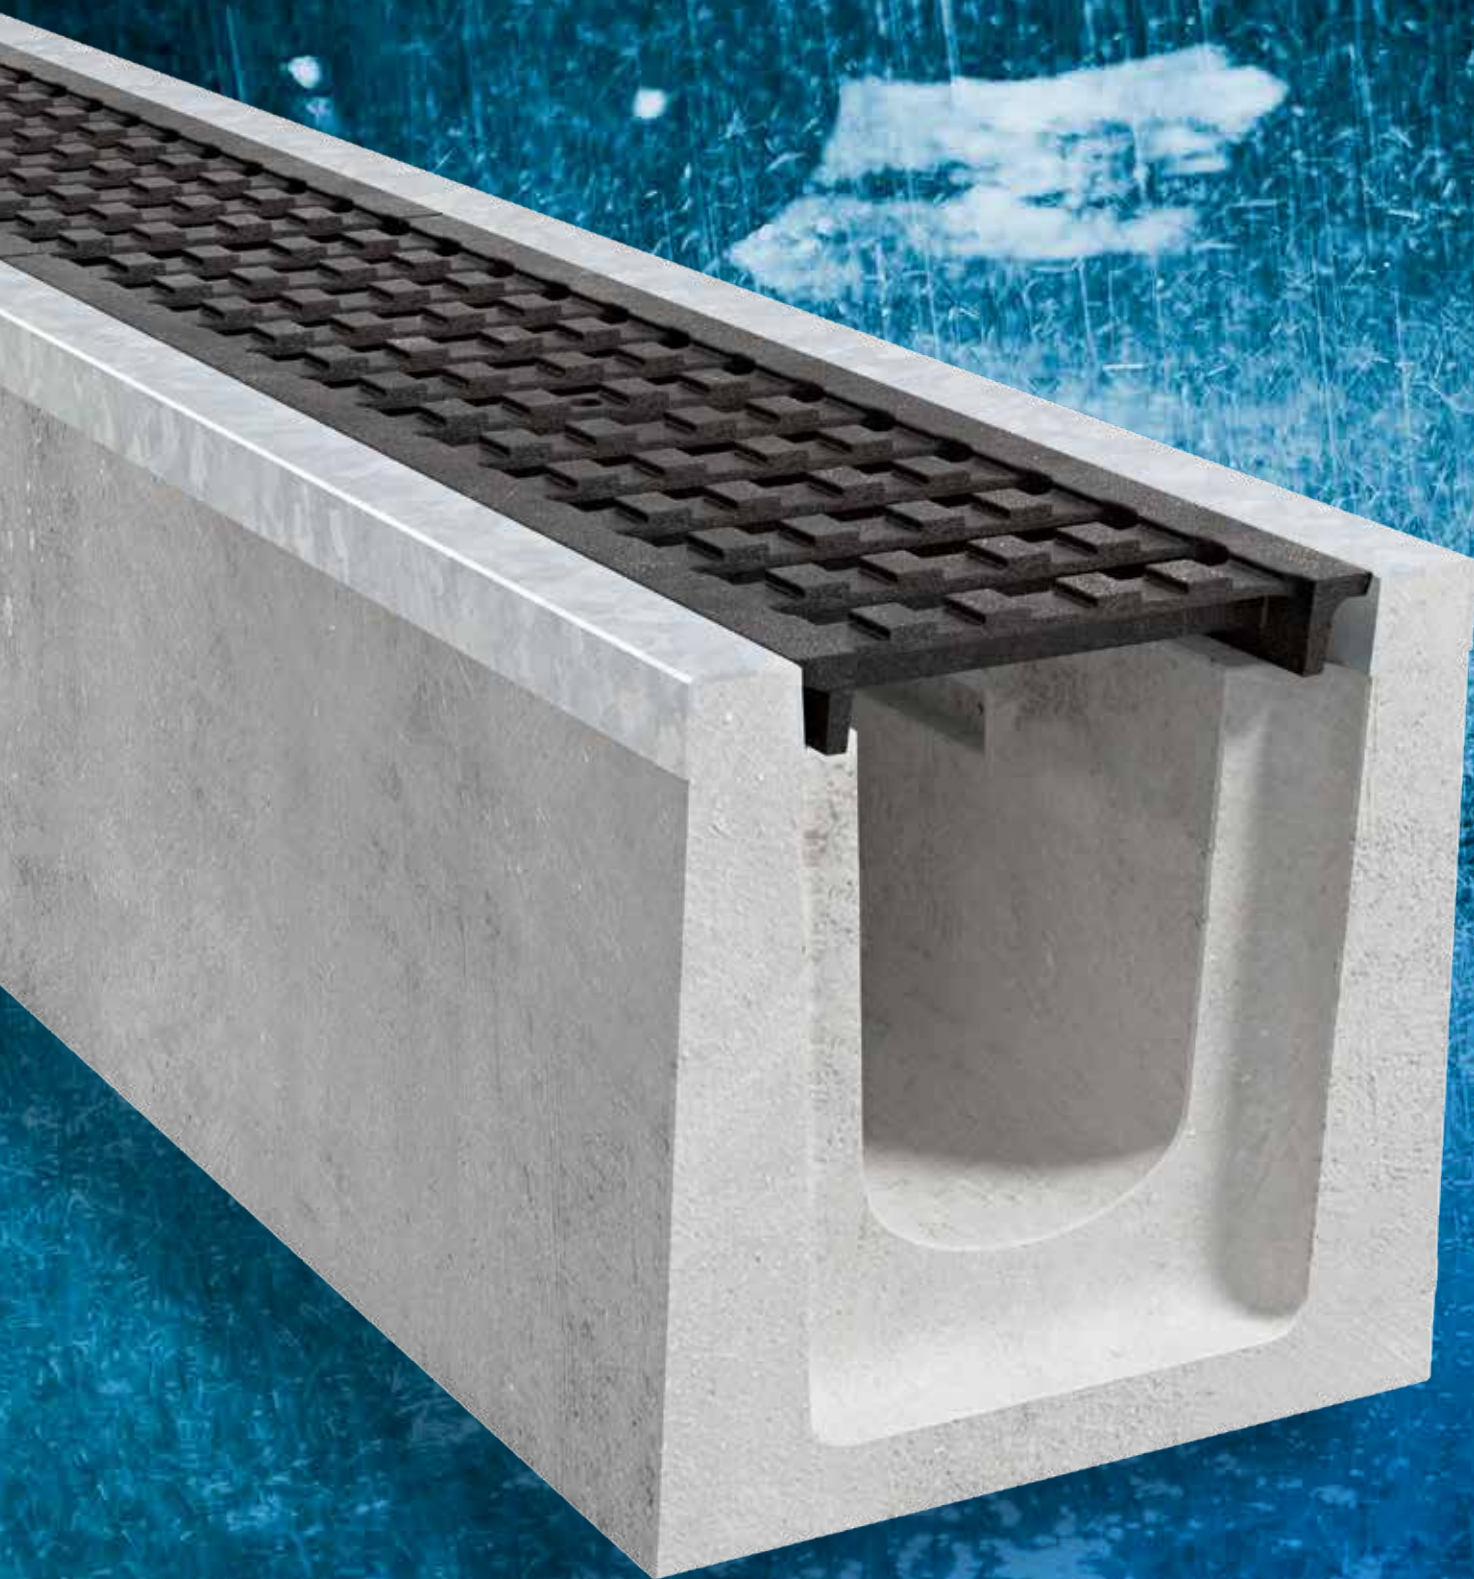

Canali e griglie resi solidali con il sistema di fissaggio Block

I canali in calcestruzzo Plus rappresentano un'evoluzione dei canali serie Italy; l'unica differenza consiste nel sistema di fissaggio della griglia il cui ancoraggio al canale non avviene più per semplice incastro. Anche i canali Plus vantano un costo particolarmente contenuto e sono di configurazione semplice e robusta. Sono disponibili anche in versione con bordi ricoperti da un profilo zincato che ne aumenta la durabilità. Sono funzionali per il drenaggio nelle aree adibite parcheggio, nelle aree verdi, nelle zone pedonali, nei cortili e aree private, ecc.

CLASSE
A
kN 15


CLASSE
B
kN 125

CLASSE
C
kN 250

Canali in cls PLUS

80 - 100 - 100T.40 - 150 - 150T.40 - 200 - 200T.40

CAMPI DI APPLICAZIONE
Zone pedonali e/o ciclabili, marciapiedi, parcheggi privati, cancelli di ingresso di zone private a basso traffico



ANCHE CON BORDO ZINCATO ANTIUSURA

I canali in calcestruzzo Plus, rispetto alla linea Italy da cui derivano, si differenziano per l'apposito sistema di bloccaggio delle griglie. La versione con i bordi ricoperti da un profilo zincato assicura una maggiore durabilità del sistema. Le griglie possono essere in ghisa o zincate. Il carico massimo certificabile è C 250, la gamma di larghezze interne è 100, 150 e 200 mm. anche in versioni ribassate



Innesto facilitato a giunzione maschio/femmina che facilita la posa

Sistema di fissaggio
con bulloni M12

Canale in calcestruzzo
vibro gettato RCK 480

Fondo concavo e superfici lisce per favorire lo scorrimento dell'acqua

Kit di fissaggio
griglie Block


SISTEMA DI POSA
Pag. 116

LE RAGIONI DI UNA SCELTA SICURA


- Grande resistenza al gelo/disgelo e al sale antighiaccio
- Interamente riciclabili, non contengono plastica o resine polimeriche tossiche
- Particolarmente robusti
- Gettato per ottenere superfici estremamente lisce, a basso assorbimento d'acqua
- Sistema di posa facile e veloce
- Facili da ispezionare e da pulire
- Disponibili griglie in ghisa o zincate
- Costruiti secondo norma EN 1433, marchio CE
- Fondo concavo che favorisce lo scorrimento dell'acqua
- Costi contenuti del sistema

GRIGLIE DISPONIBILI


GRIGLIA ZINCATA
MAGLIA 30x30 A 15

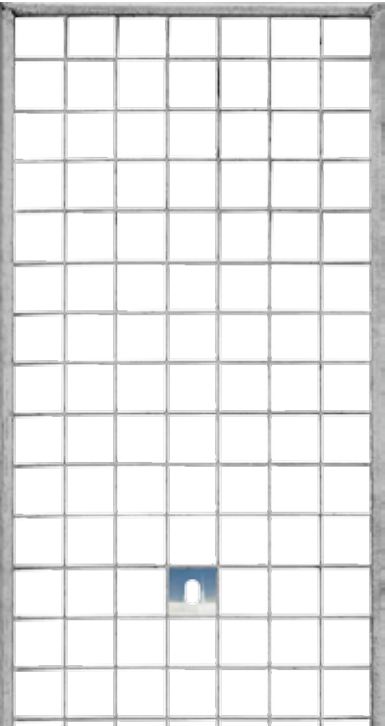

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO
MAGLIA 30x10 A 15

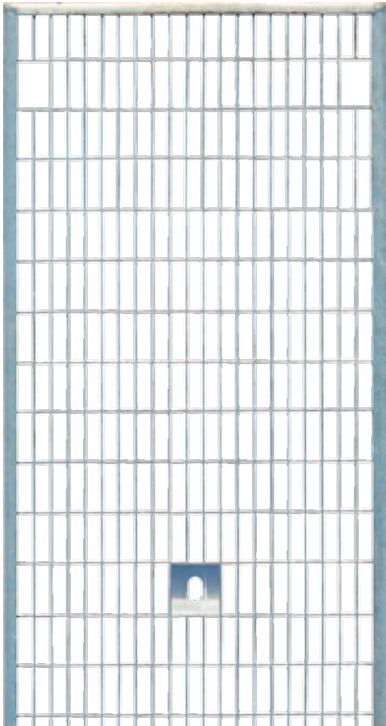

GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
CON DESIGN ERGONOMICO

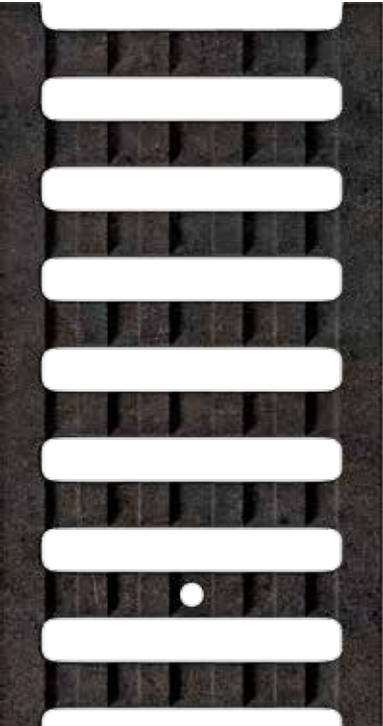


Canali in cls **PLUS 80**
160xH175x1000 mm


CLASSE A kN 15	CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250
-----------------------------	------------------------------	------------------------------



CANALE IN CLS CON PROFILO
ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato.




Particolare Canale
senza profilo zincato




Kit di fissaggio
griglie Block


Griglie disponibili per modello **PLUS 80**

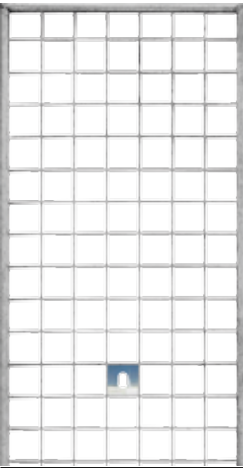

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 80
dimensioni: 20x100x1000 mm

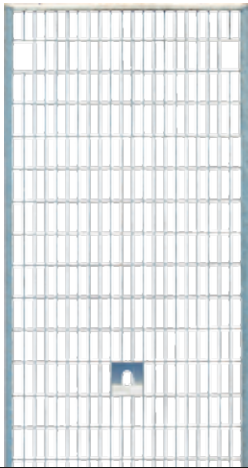

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x10
per canale 80
dimensioni: 20x100x1000 mm

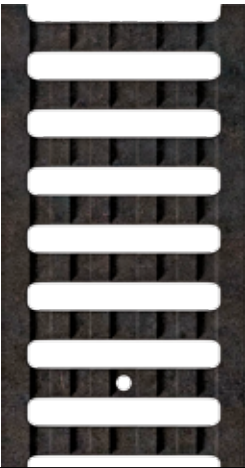


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 80
dimensioni: 20x100x500 mm

Canali in cls **PLUS 80** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=20 mm). Griglie ad incastro più bloccaggio H=20 mm.
Luce netta da 80 mm

CANALE **PLUS 80** CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL80GZ	Canale in cls 160xh175x1000 mm + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	33,00	A 15
PLBZ80GZ	Canale in cls 160xh175x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	39,00	A 15

CANALE **PLUS 80** CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL80GZA	Canale in cls 160xh175x1000 mm + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	37,00	A 15
PLBZ80GZA	Canale in cls 160xh175x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	43,00	A 15

CANALE **PLUS 80** CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL80GG	Canale in cls 160xh175x500 mm + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	44,00	C 250
PLBZ80GG	Canale in cls 160xh175x500 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	63	47,50	25	50,00	C 250



Canali in cls **PLUS 100 - 100T.40**

220 x H220 x 1000 mm


CLASSE	CLASSE	CLASSE
A	B	C
kN 15	kN 125	kN 250



CANALE IN CLS CON PROFILO ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato, in due misure per installare griglie da H 25 e H40 mm




Particolare Canale senza profilo zincato




Kit di fissaggio griglie Block


Griglie disponibili per modello **PLUS 100 - 100T.40**

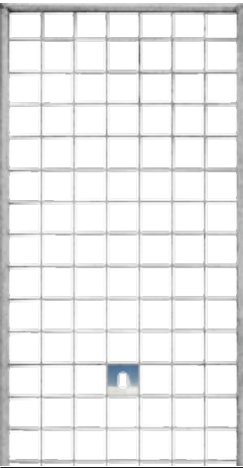

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 100
dimensioni: 25x150x1000 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x1000 mm

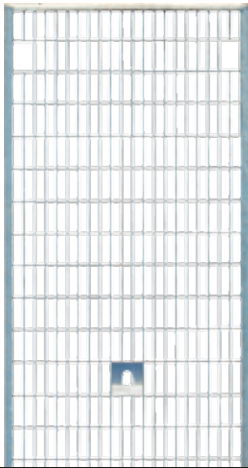

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x10
per canale 100
dimensioni: 25x150x1000 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x1000 mm

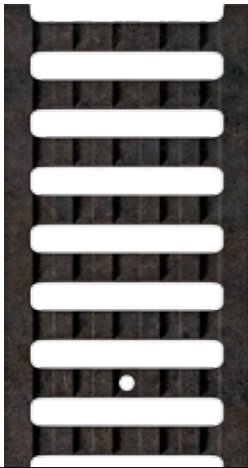


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 100
dimensioni: 25x150x500 mm
per canale 100T.40
dimensioni: 40x145x500 mm

Canali in cls **PLUS 100 - 100T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie con bloccaggio H=25 mm (H=40 mm). Luce netta da 100 mm

CANALE PLUS 100 - 100T.40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL10GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm + kit di fissaggio Block	114	78,70	20	43,00	A 15
PLBZ10GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	114	78,70	20	49,00	A 15
PL10T4GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	100	78,70	20	48,50	B 125
PLBZ10T4GZ	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	100	78,70	20	54,50	B 125

CANALE PLUS 100 - 100T.40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL10GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm + kit di fissaggio Block	114	78,90	20	50,00	A 15
PLBZ10GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	114	78,90	20	56,00	A 15
PL10T4GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	100	78,90	20	54,00	B 125
PLBZ10T4GZA	Canale in cls 220xh220x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	100	78,90	20	60,00	B 125

CANALE PLUS 100 - 100T.40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL10GG	Canale in cls 220xh220x500 mm + kit di fissaggio Block	114	82,60	20	61,00	C 250
PLBZ10GG	Canale in cls 220xh220x500 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	114	82,60	20	67,00	C 250
PL10T4GG	Canale in cls 220xh220x500 mm T.40 + kit di fissaggio Block	100	82,60	20	65,00	C 250
PLBZ10T4GG	Canale in cls 220xh220x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	100	82,60	20	71,00	C 250



GRANDE FUNZIONALITÀ IN OGNI CONTESTO URBANO

I canali e gli accessori per il drenaggio Moro, opportunamente assemblati in conformità alle esigenze di portata e del passaggio dell'acqua, sono utilizzabili con pieno successo in ogni ambito urbanistico. Anche le varie griglie disponibili, in ghisa o zincate, si inseriscono alla perfezione nelle varie tipologie di pavimentazione.





Canali in cls **PLUS 150 - 150T.40**

220 x H240 x 1000 mm


CLASSE A kN 15	CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250
-----------------------------	------------------------------	------------------------------



CANALE IN CLS CON PROFILO ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato, in due misure per installare griglie da H 25 e H40 mm




Particolare Canale senza profilo zincato




Kit di fissaggio griglie Block


Griglie disponibili per modello **PLUS 150 - 150T.40**

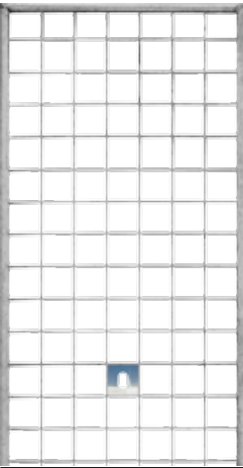

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 150
dimensioni: 25x210x1000 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x1000 mm

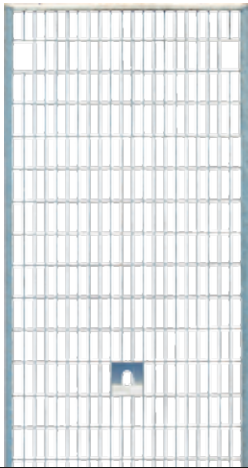

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x30
per canale 150
dimensioni: 25x210x1000 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x1000 mm

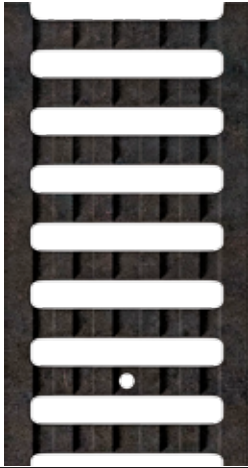


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 150
dimensioni: 25x210x500 mm
per canale 150T.40
dimensioni: 40x205x500 mm

Canali in cls **PLUS 150 - 150T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie con bloccaggio H=25 mm (H=40 mm). Luce netta da 150 mm.

CANALE PLUS 150 - 150T.40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL15GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm + kit di fissaggio Block	180	94,20	16	52,00	A 15
PLBZ15GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	180	94,20	16	58,00	A 15
PL15T4GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	160	96	16	60,00	B 125
PLBZ15T4GZ	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	160	96	16	66,00	B 125

CANALE PLUS 150 - 150T.40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL15GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm + kit di fissaggio Block	180	94,50	16	63,00	A 15
PLBZ15GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	180	94,50	16	69,00	A 15
PL15T4GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	160	96,5	16	69,00	B 125
PLBZ15T4GZA	Canale in cls 270xh240x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	160	96,5	16	75,00	B 125

CANALE PLUS 150 - 150T.40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm ²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL15GG	Canale in cls 270xh240x500 mm + kit di fissaggio Block	180	100,80	16	75,00	C 250
PLBZ15GG	canale in cls 270xh240x500 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	180	100,80	16	81,00	C 250
PL15T4GG	Canale in cls 270x240x500 mm T.40 + kit di fissaggio Block	160	104,00	16	86,00	C 250
PLBZ15T4GG	canale in cls 270xh240x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	160	104,00	16	92,00	C 250


Canali in cls **PLUS 200 - 200T.40**

335 x H320 x 1000 mm


CLASSE A kN 15	CLASSE B kN 125	CLASSE C kN 250
-----------------------------	------------------------------	------------------------------



CANALE IN CLS CON PROFILO ZINCATO SALVA BORDO
disponibile anche senza profilo zincato, in due misure per installare griglie da H25 e H40 mm

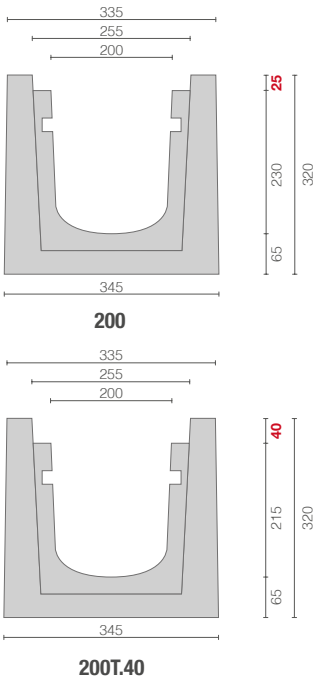


Particolare Canale senza profilo zincato




Kit di fissaggio griglie Block


Griglie disponibili per modello **PLUS 200 - 200T.40**

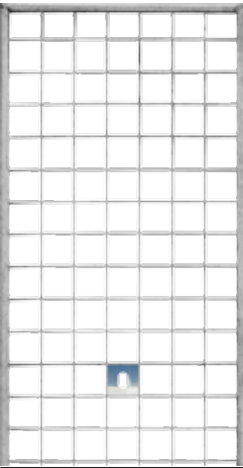

GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30
per canale 200
dimensioni: 25x250x1000 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x1000 mm

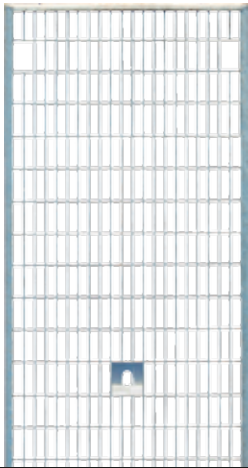

GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO MAGLIA 30x30
per canale 200
dimensioni: 25x250x1000 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x1000 mm

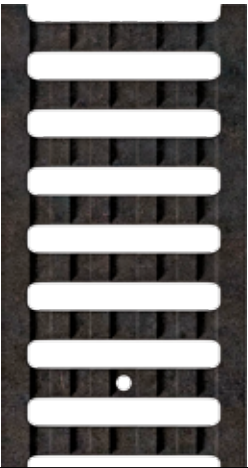


GRIGLIA IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO
per canale 200
dimensioni: 25x250x500 mm
per canale 200T.40
dimensioni: 40x245x500 mm

Canali in cls **PLUS 200 - 200T.40** con e senza profilo zincato completi di griglia


Canali in calcestruzzo gettati con profilo ad incastro (H=25 mm). Griglie con bloccaggio H=25 mm (H=40 mm). Luce netta da 200 mm.

CANALE PLUS 200 - 200T40 CON GRIGLIA ZINCATA MAGLIA 30x30




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL20GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm + kit di fissaggio Block	378	150,30	9	67,00	A 15
PLBZ20GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm con bordo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	378	150,30	9	73,00	A 15
PL20T4GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	350	152,00	9	77,00	B 125
PLBZ20T4GZ	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 con bordo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	350	152	9	83,00	B 125

CANALE PLUS 200 - 200T40 CON GRIGLIA ZINCATA ANTITACCO CON MAGLIA 30x10




Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL20GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm + kit di fissaggio Block	378	150,50	9	80,00	A 15
PLBZ20GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	378	150,50	9	86,00	A 15
PL20T4GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 + kit di fissaggio Block	350	153	9	91,00	B 125
PLBZ20T4GZA	Canale in cls 335xh320x1000 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	350	153	9	98,00	B 125

CANALE PLUS 200 - 200T40 CON 2 GRIGLIE IN GHISA SFEROIDALE ANTITACCO



Codice	Descrizione	Sezione di scolo cm²	Peso kg	Pezzi per pallet	Prezzo Euro	Classe di portata
PL20GG	Canale in cls 335xh320x500 mm + kit di fissaggio Block	378	161,00	9	105,00	C 250
PLBZ20GG	Canale in cls 335xh320x500 mm con profilo zincato antiusura+ kit di fissaggio Block	378	161,00	9	111,00	C 250
PL20T4GG	Canale in cls 335xh320x500 mm T.40 + kit di fissaggio Block	350	164	9	115,00	C 250
PLBZ20T4GG	Canale in cls 335xh320x500 mm T.40 con profilo zincato antiusura + kit di fissaggio Block	350	164	9	121,00	C 250

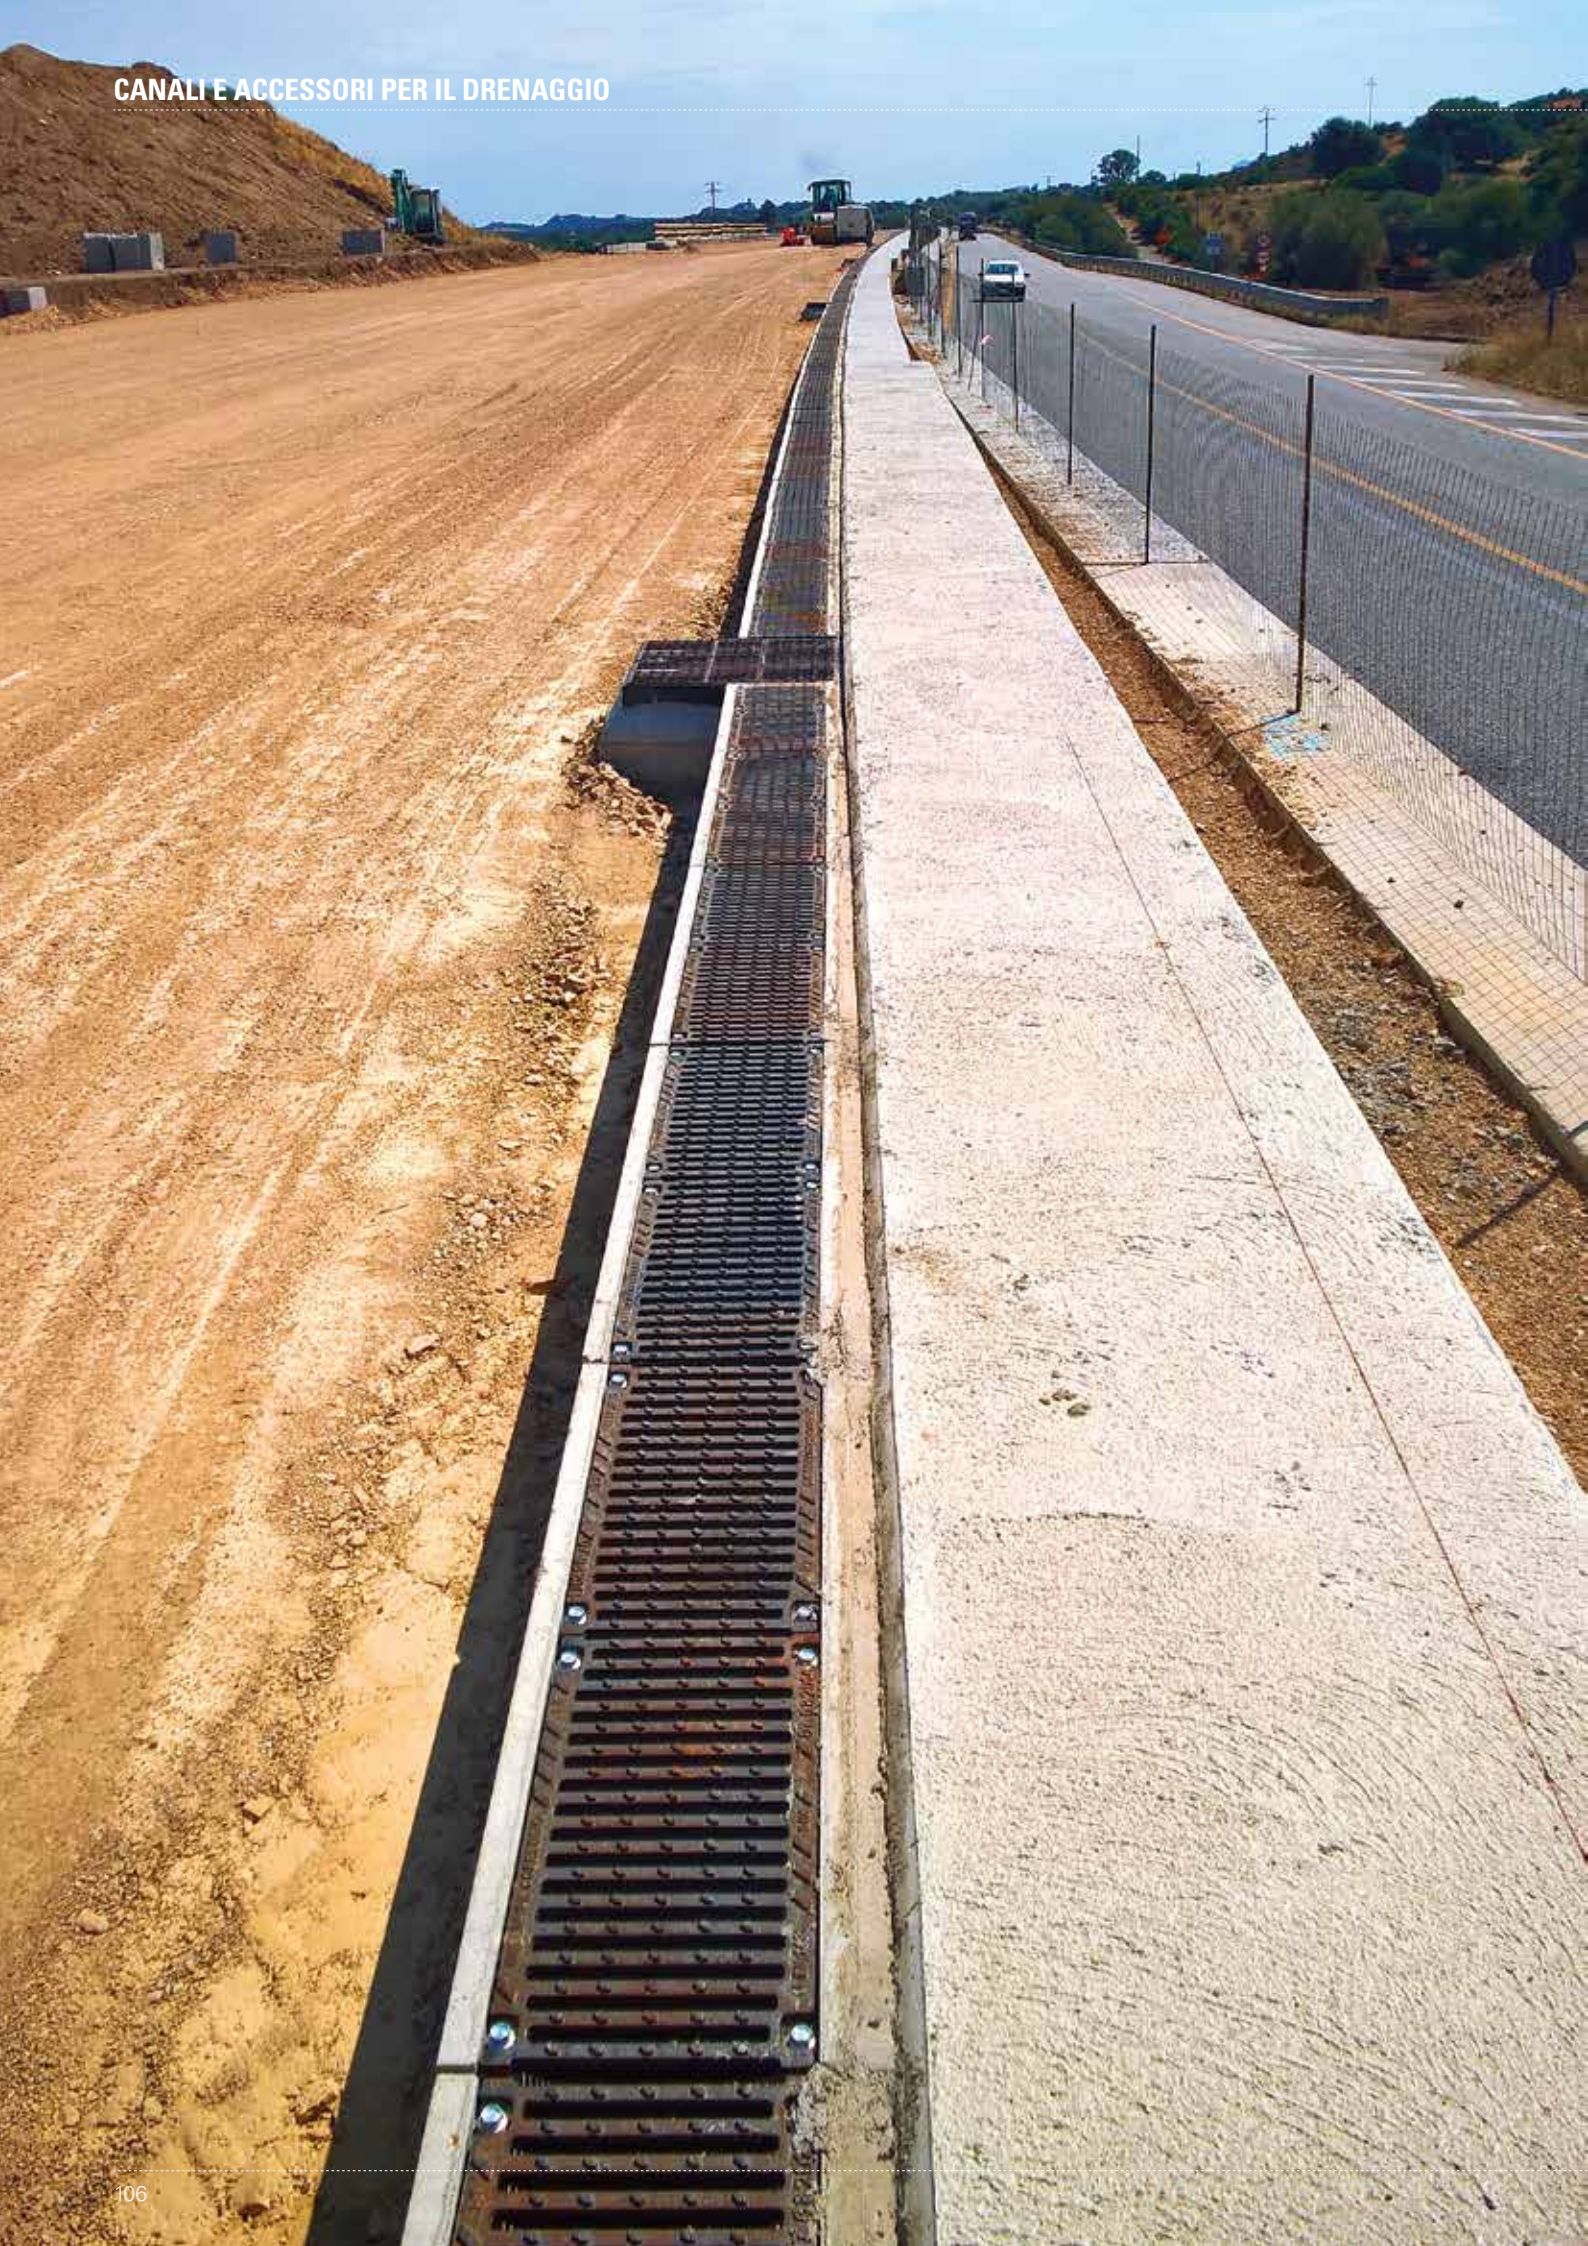

Portate idrauliche **CANALI**

SKY

MODELLO	100	150	200
Q max (l/s)	5,0	11,00	24,00

SKY / ITALY A FESSURA

MODELLO	100x160	150x200	100x200/25	150x240/25
Q max (l/s)	5,0	11,00	5,0	11,3

LIGHT

MODELLO	80x80	100x80	100x100	150x100
Q max (l/s)	1,1	1,9	2,5	3,0

EVOLUTION

MODELLO	100	150	200	300
Q max (l/s)	5,2	11,8	24,8	46,1

GIGA

MODELLO	100 PETROL	150	200	200 ALTO	300	300 ALTO	400	500	600	700
Q max (l/s)	6,5	11,8	24,8	45	73,8	144,0	134,0	184,3	271,0	369,0

GIGA WORKS

MODELLO	I 200	SMART AUTOSTRADE	MONOBLOCCO A FESSURA
Q max (l/s)	47	45	23,0

ITALY

MODELLO	80	100	100T.40	150	150T.40	200	200T.40
Q max (l/s)	3,0	5,0	5,0	11,8	11,3	24,8	23,5


PLUS

MODELLO	80	100	100T.40	150	150T.40	200	200T.40
Q max (l/s)	3,0	6,0	5,4	11,8	11,3	24,8	23,5

Sistema di posa Canali in cls **SKY**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

CASO CON AUTOBLOCCANTE

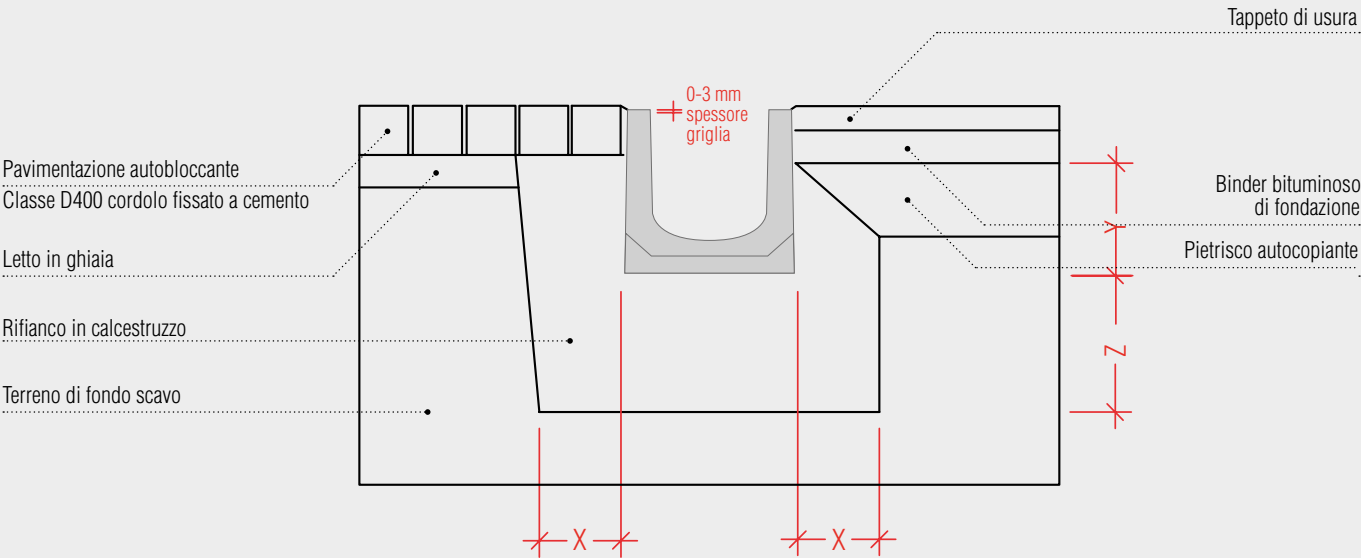


CASO CON ASFALTO

Sistema di posa Canali in cls **SKY / ITALY A FESSURA**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.


CASO BORDO STRADA CON CORDOLO

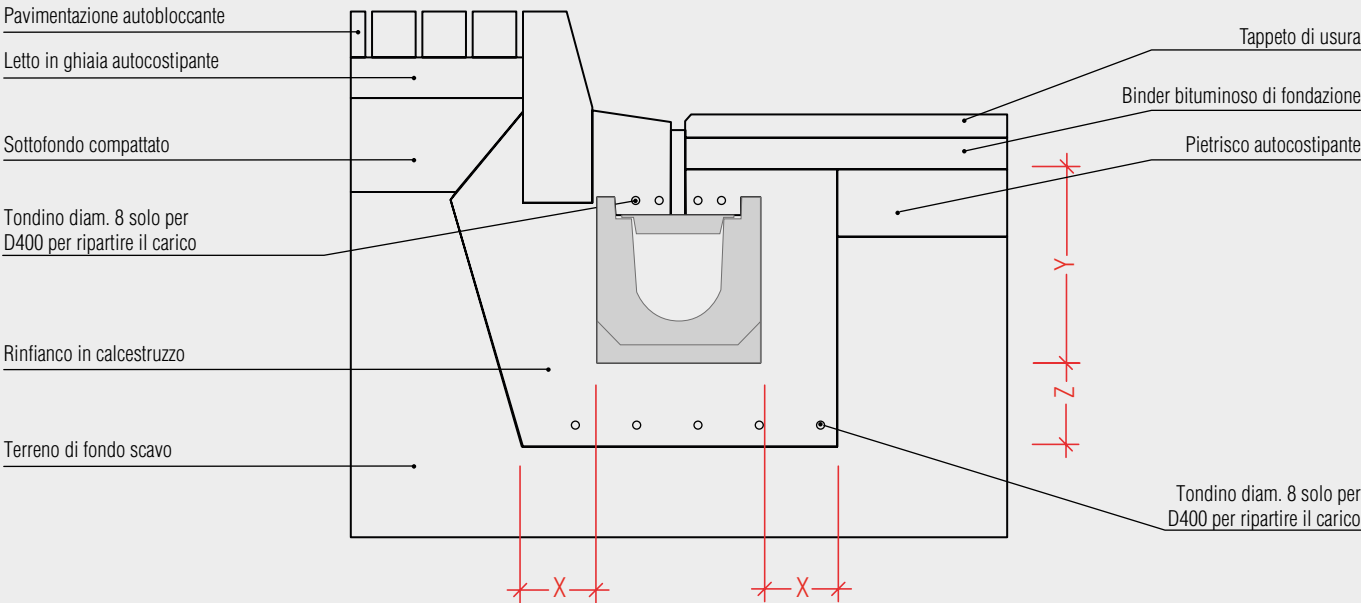

CASO CON PAVIMENTAZIONE STRADALE IN ASFALTO

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA

CASO CON AUTOBLOCCANTE E RIFIANCO A TUTTA ALTEZZA

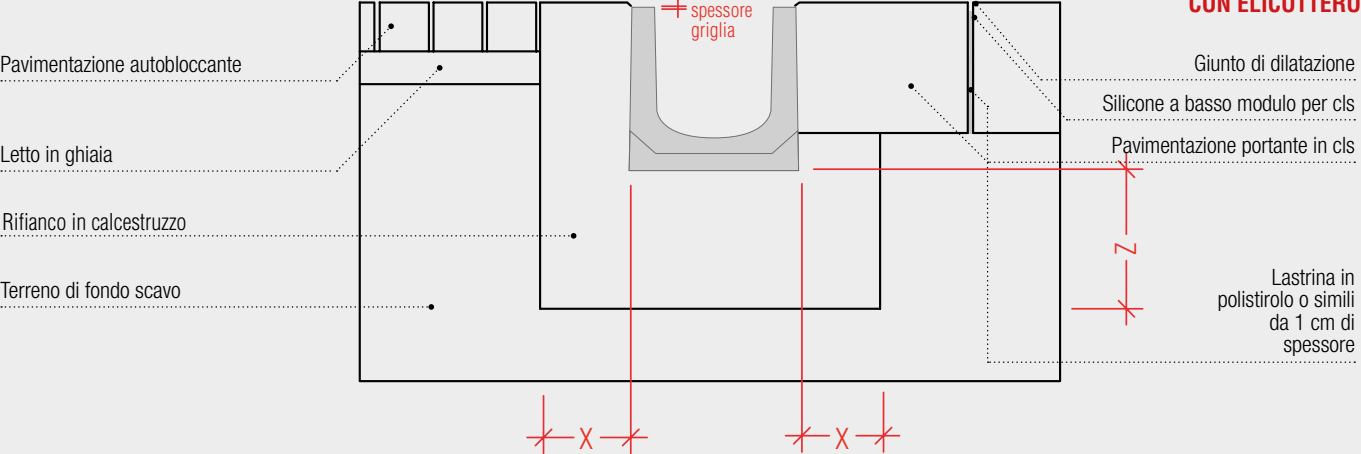

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

Tipo di carico verticale	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 5 cm	8 cm	10 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 6 cm	8 cm	12 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø 6 mm o simili	
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.

Tipo di carico verticale	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN
Tipo di calcestruzzo	C 25/30		
X	> 5 cm	10 cm	13 cm
Y	altezza canale + 4 cm		
Z	> 6 cm	10 cm	15 cm
Tipo griglia a fessura	> 8 cm	10 cm	12 cm
Armatura di rifianco	come da disegno solo D 400 ed alto traffico		
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		


ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.

Sistema di posa Canali in cls **LIGHT**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

CASO CON AUTOBLOCCANTE

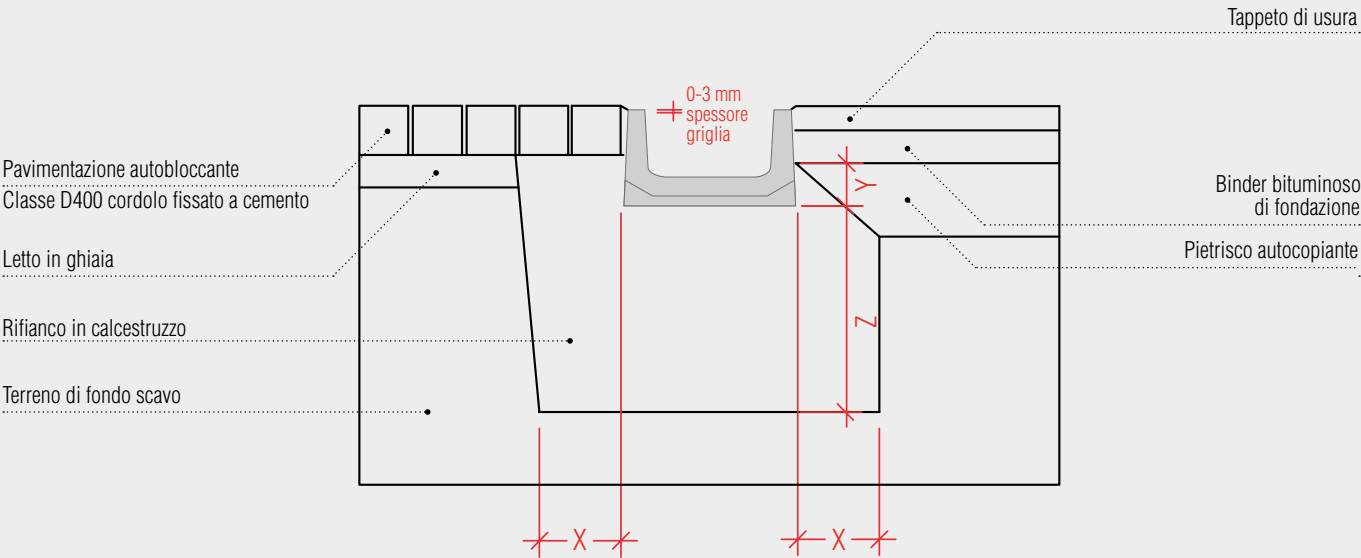


CASO CON ASFALTO

Sistema di posa Canali in cls **EVOLUTION**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.


CASO CON AUTOBLOCCANTE

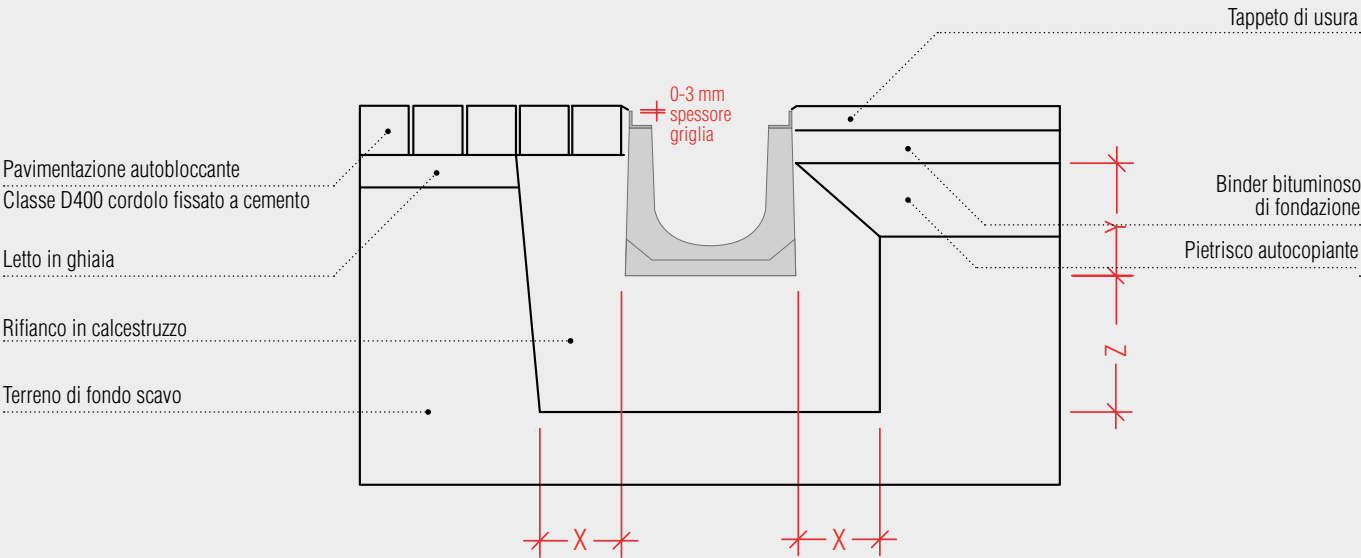

CASO CON ASFALTO

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA


CASO CON AUTOBLOCCANTE E RIFIANCO A TUTTA ALTEZZA

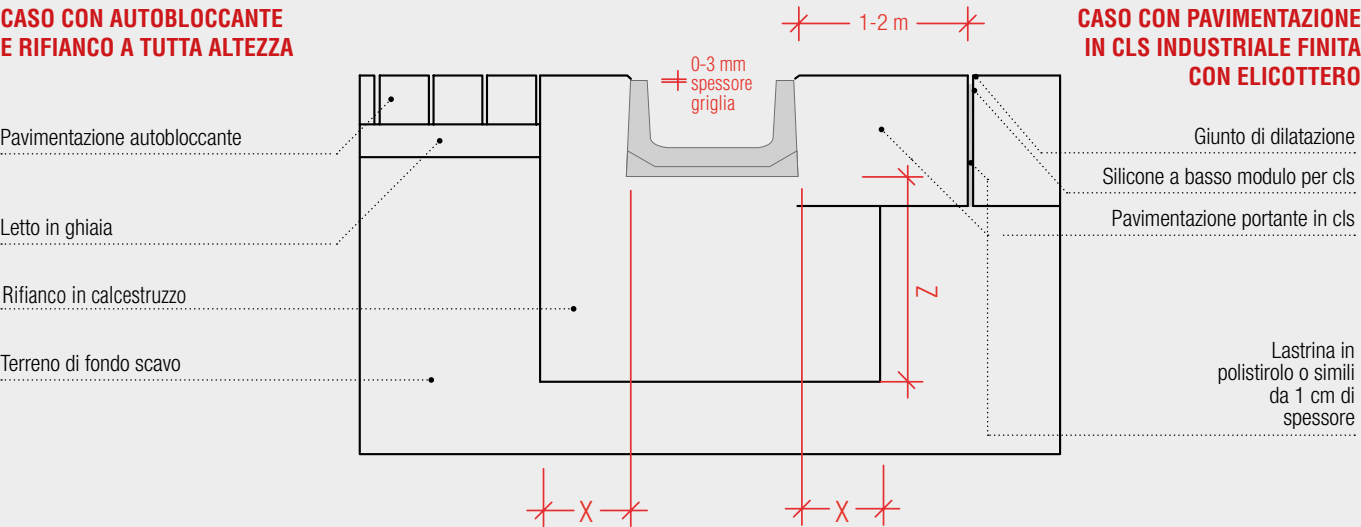

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA (CLASSI DI CARICO D 400)

CASO CON AUTOBLOCCANTE E RIFIANCO A TUTTA ALTEZZA

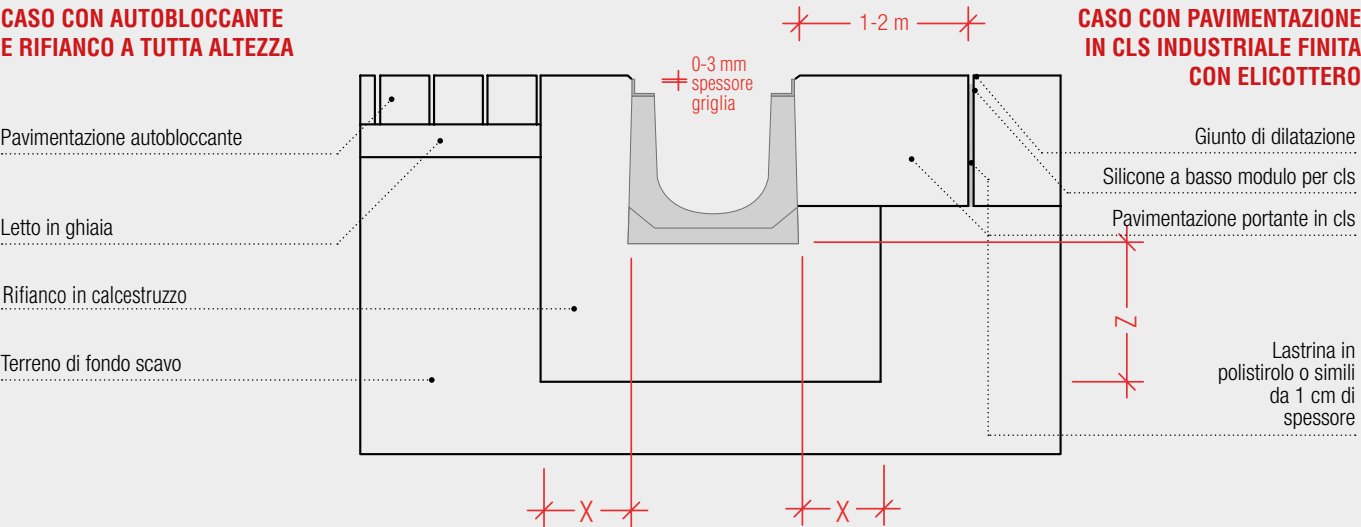

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

Tipo di carico verticale	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 5 cm	8 cm	10 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 6 cm	8 cm	12 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø 6 mm o simili	
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

Tipo di carico verticale	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 5 cm	8-10 cm	12-15 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 8 cm	12-15 cm	15-20 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø 6 mm o simili	
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.


ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.


Sistema di posa Canali in cls **GIGA**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

CASO CON AUTOBLOCCANTE (MAX D 400)

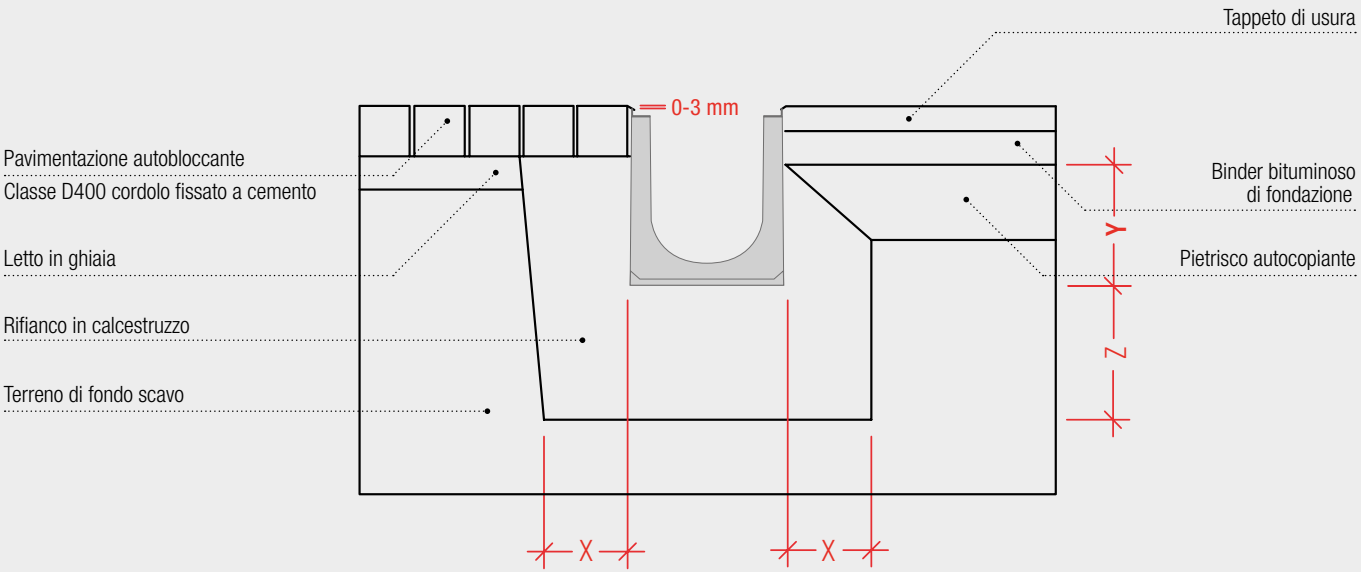


CASO CON ASFALTO (MAX D 400)

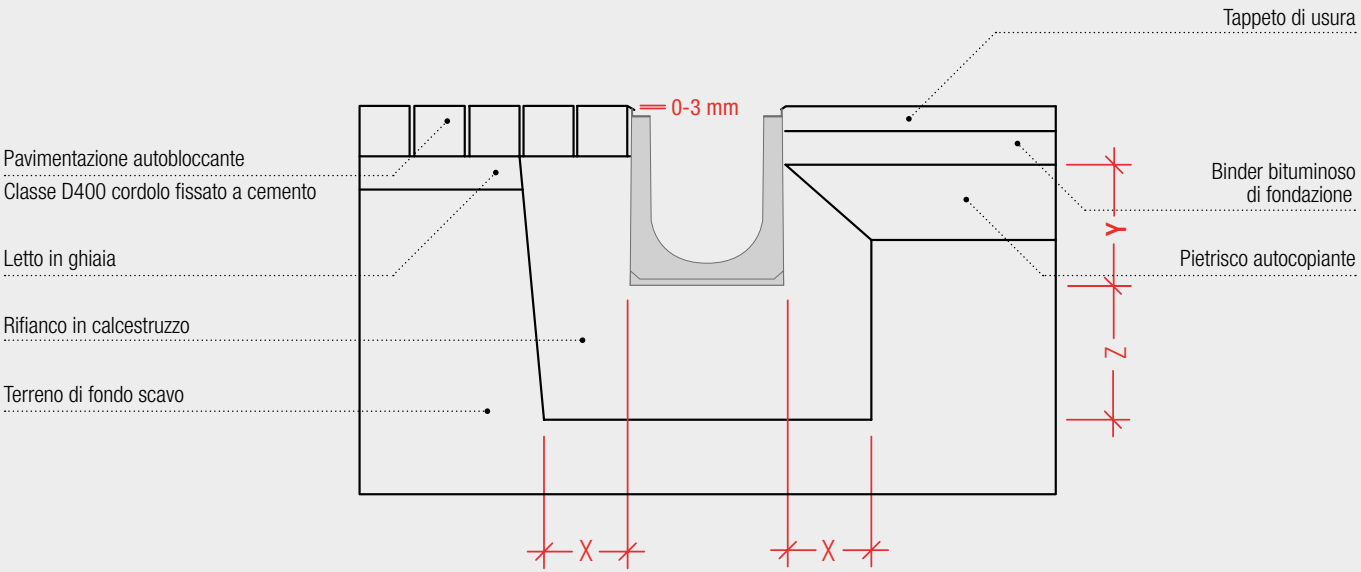


SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA (PIAZZALI PORTUALI O AEROPORTUALI)

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN PORFIDO O CALCESTRUZZO ARMATO

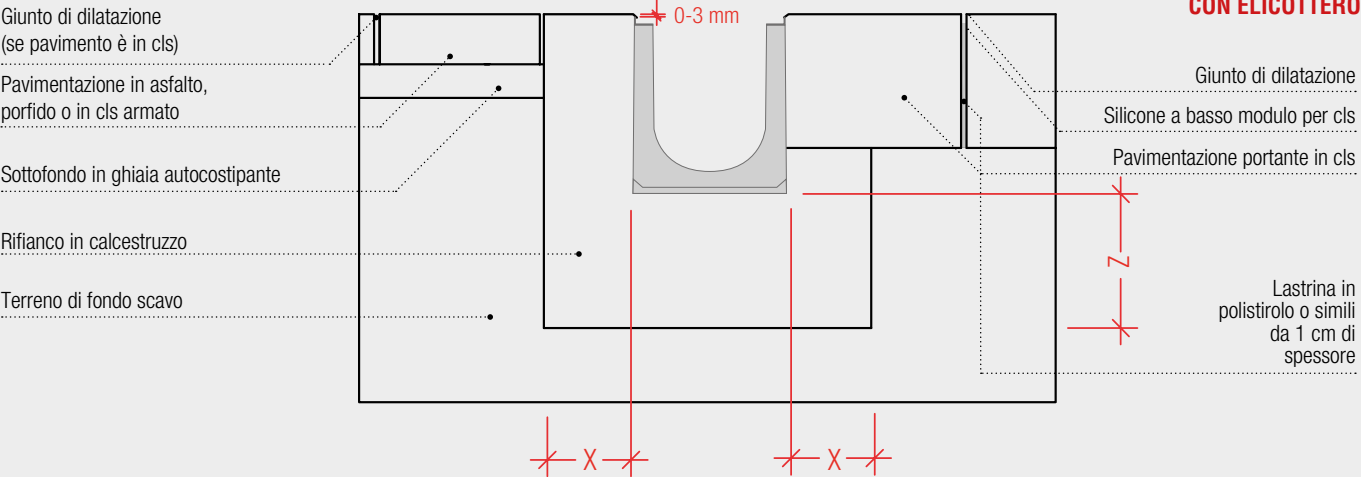

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

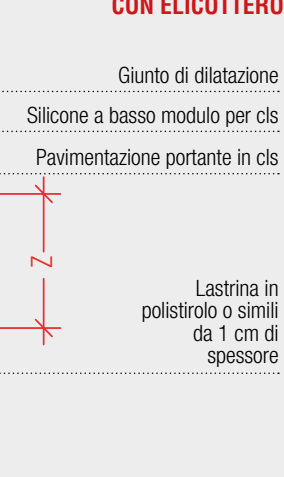

Tipo di carico verticale	D 400 kN	E 600 kN	F 900 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 15 cm	>15-20 cm	>25 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 15 cm	>15-20 cm	>25 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm ø 6 mm o simili	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm ø 10 mm o simili
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

ATTENZIONE


- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.

Sistema di posa Canali in cls **GIGA WORKS I 200**


Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO (A BASSA VELOCITÀ) - MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA
PIAZZALI PORTUALI O AEROPORTUALI - BORDO CORSI AUTOSTRADALI - TIPO DI CALCESTRUZZO C 30/35

LATO CON PAVIMENTAZIONE O STRADA CON FINITURA IN ASFALTO DRENANTE

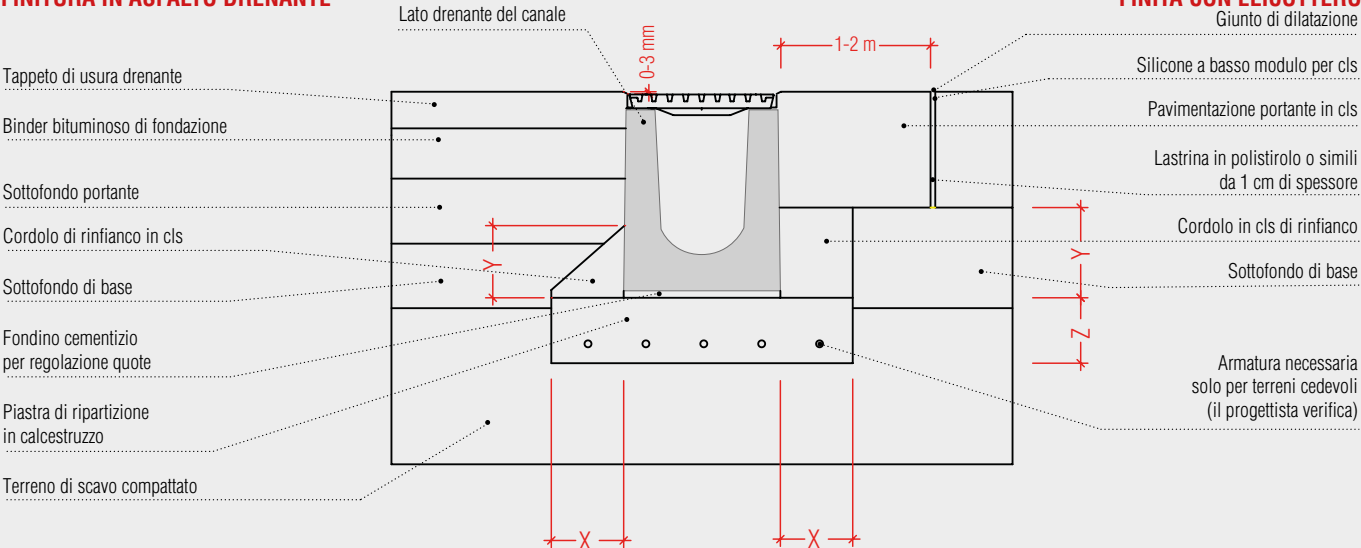


LATO CON FINITURA IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

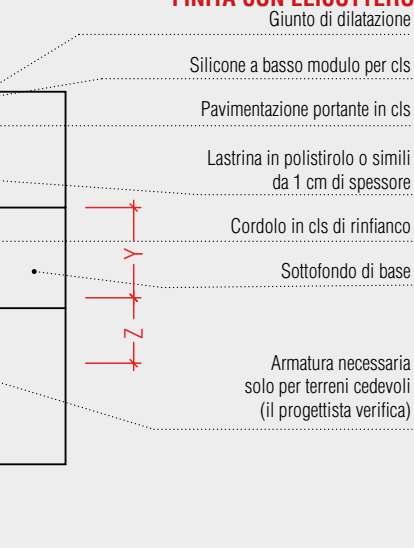


SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO (A BASSA VELOCITÀ) - MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA
BORDO CORSI AUTOSTRADALI TIPO DI CALCESTRUZZO C 25/30

LATO CON PAVIMENTAZIONE O STRADA CON FINITURA IN ASFALTO DRENANTE

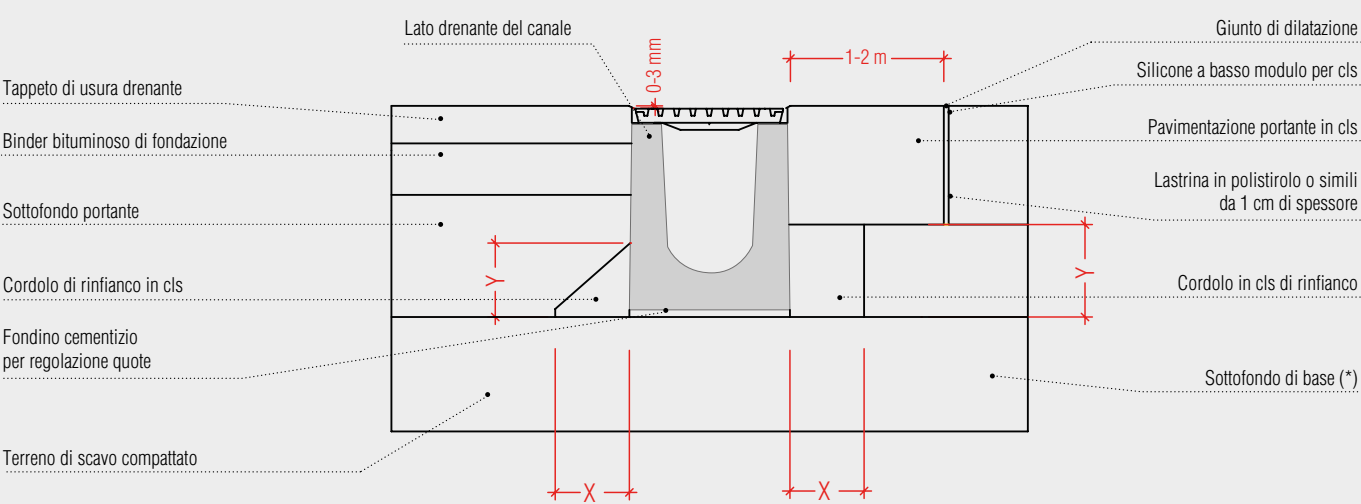

LATO CON FINITURA IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

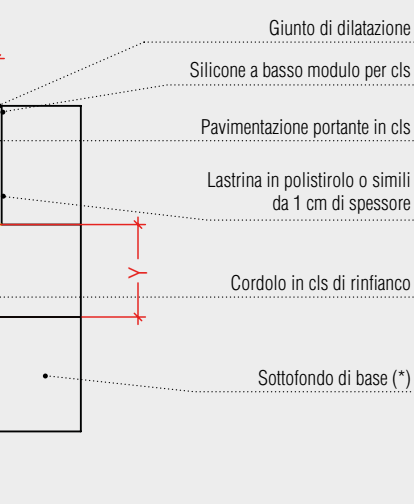

Tipo di carico verticale	D 400 kN	
Tipo di calcestruzzo	C 30/35	C 25/30
X	> 10 cm	> 10 cm
Y	> 10 cm	> 10 cm
Z	> 20 cm	-
Armatura della piastra	Il progettista ha il compito di verificare la portanza del terreno e conseguentemente scegliere spessori, dimensioni ed armatura idonei per la piastra di ripartizione in cls	
Giunti di dilatazione	Trasversali ogni 20-25 m di linea. Longitudinali come da schema sopra riportato	

ATTENZIONE


- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante (vedi schemi riportati sopra).
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili o manutenzione.
- il canale può essere reso ermetico spalmando abbondantemente sulle parti piane della giunzione maschio-femmina del sigillante. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti per cls.

Sistema di posa Canali in cls ARMATO **GIGA WORKS MONOBLOCCO A FESSURA**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

CASO CON AUTOBLOCCANTE (MAX D 400)

CASO CON ASFALTO (MAX D 400)

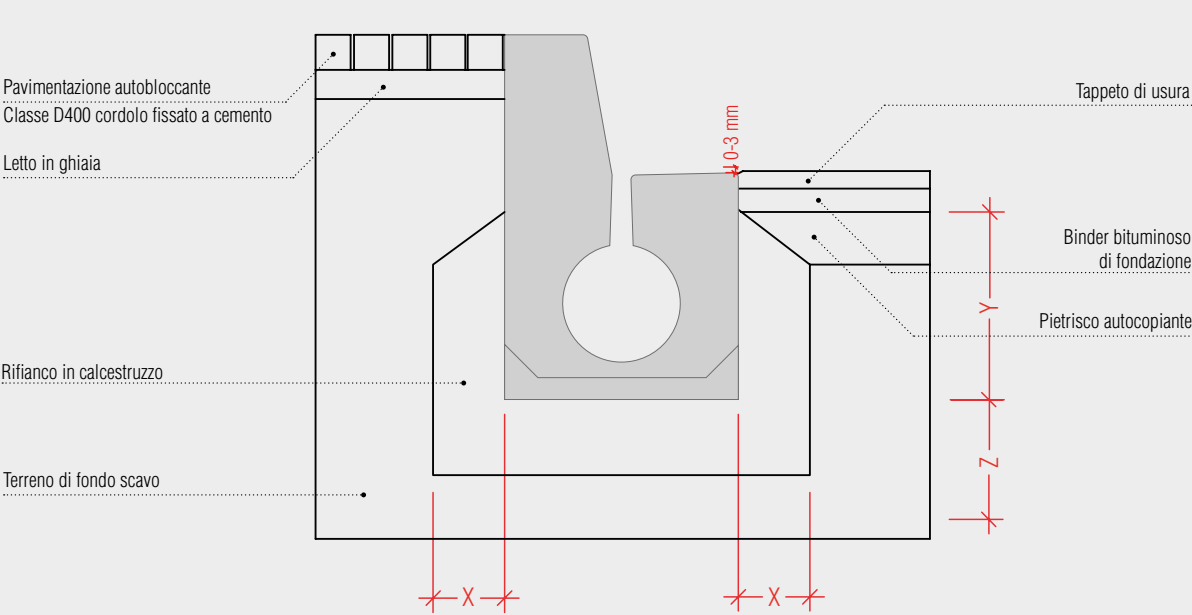


Sistema di posa Canali in cls **ITALY**

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.

CASO CON AUTOBLOCCANTE


CASO CON ASFALTO

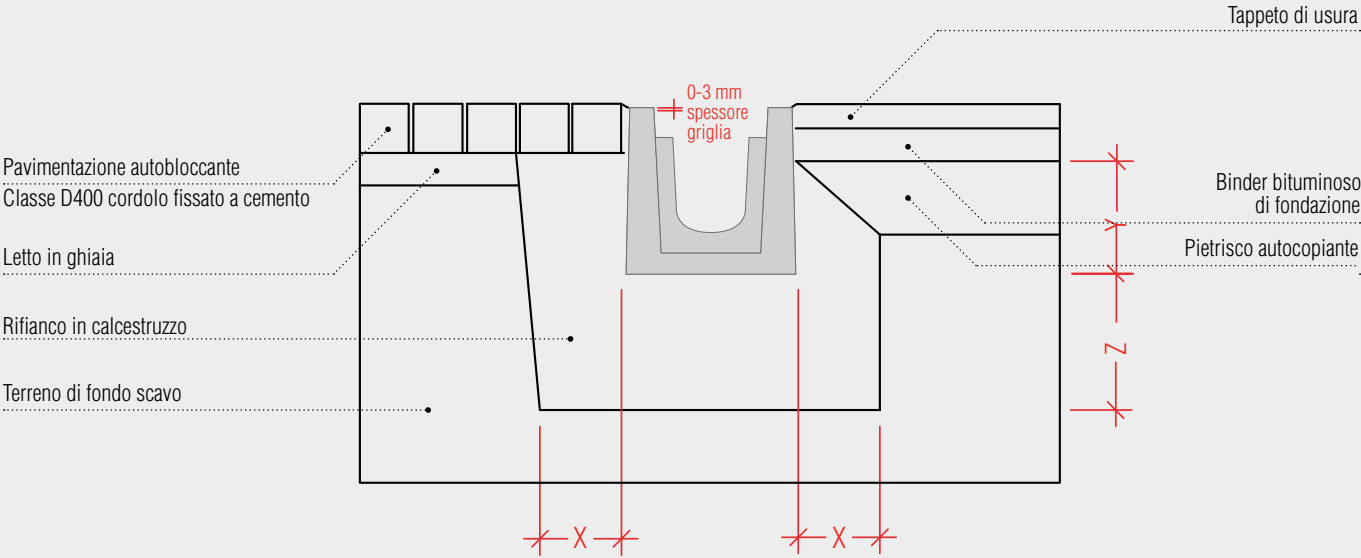

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA (CLASSI DI CARICO D 400)

CASO CON AUTOBLOCCANTE E RIFIANCO A TUTTA ALTEZZA

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

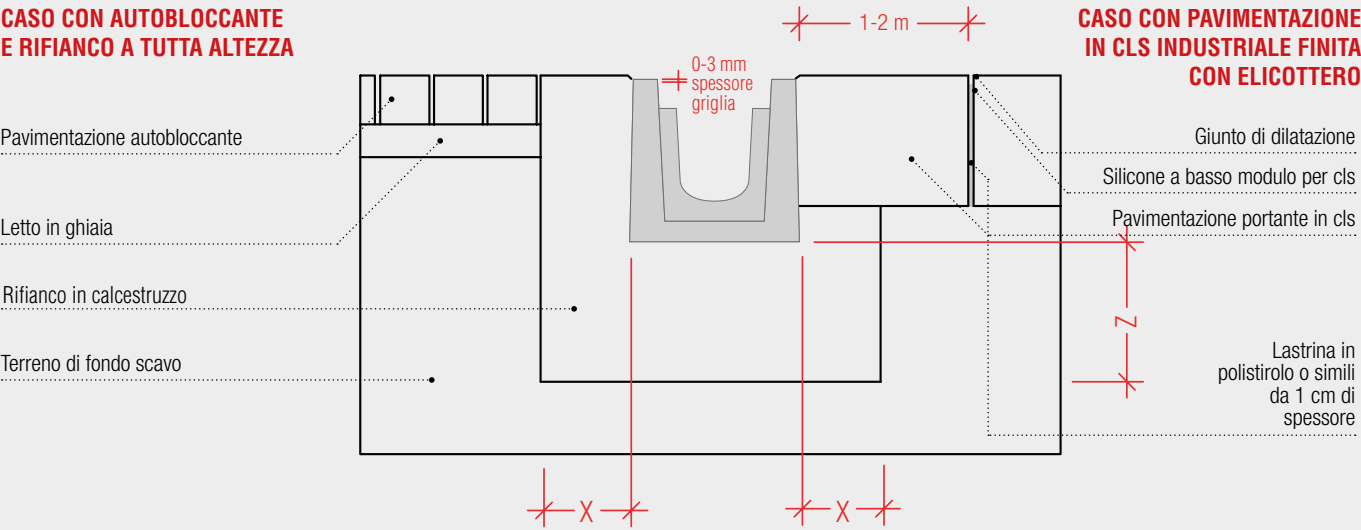

Tipo di carico verticale	D 400 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35
X	> 5 cm
Y	altezza canale - 6 cm
Z	> 8 cm
Elementi di ferro di collegamento e rinforzo laterale	Nin necessari
Giunti di dilatazione	Trasversali ogni 20-25 m

Tipo di carico verticale	A 15 kN	B 125 kN	C 250 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 5 cm	8 cm	10 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 6 cm	8 cm	12 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø 6 mm o simili	
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

ATTENZIONE

- il canale per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche mm sotto il livello della pavimentazione circostante.
- Il canale presenta una giunzione maschio-femmina con gola per poter sigillare e rendere ermetico il sistema.
- Normalmente utilizzare un sigillante bituminoso o siliconico monocomponente a basso modulo per calcestruzzi.


ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.

Sistema di posa Canali in cls PLUS

Le portate sono fornite a titolo indicativo, calcolate su tratte della lunghezza di 10 metri con scarico o bocca piena e libero da impedimenti. Il nostro ufficio tecnico è a disposizione per dimensionamenti e calcoli idraulici in fase progettuale.


CASO CON AUTOBLOCCANTE

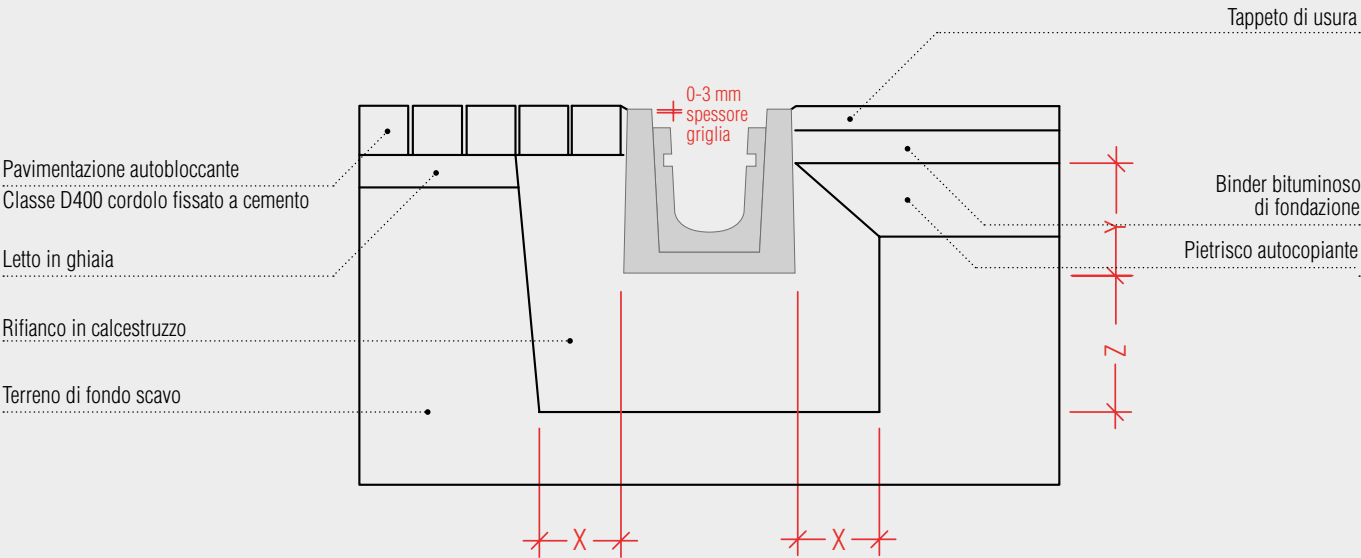

CASO CON ASFALTO

SISTEMA DI POSA PER SITUAZIONI DI GRANDE TRAFFICO O MOVIMENTO DI MEZZI PESANTI IN MANOVRA (CLASSI DI CARICO D 400)

CASO CON AUTOBLOCCANTE E RIFIANCO A TUTTA ALTEZZA

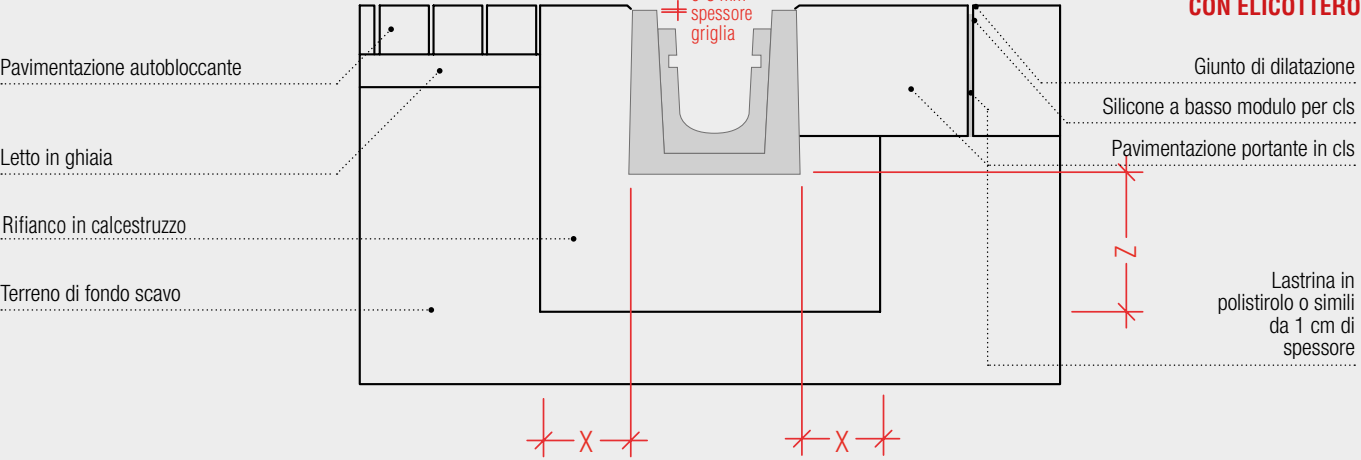

CASO CON PAVIMENTAZIONE IN CLS INDUSTRIALE FINITA CON ELICOTTERO

Tipo di carico verticale	B 125 kN	C 250 kN	D 400 kN
Tipo di calcestruzzo	C 30/35		
X	> 5 cm	8-10 cm	12-15 cm
Y	altezza canale 6 cm		
Z	> 8 cm	12-15 cm	15-20 cm
Armatura di rifianco (per stazioni di servizio o zone similari)	non necessario	rete elettrosaldata maglia 15x15 cm Ø 6 mm o simili	
Giunti di dilatazione	trasversali ogni 20-25 m in linea		

ATTENZIONE

- Il canale, per poter ottemperare alla sua funzione di drenaggio e per non sovraccaricare il profilo zincato di enormi sforzi, deve essere montato qualche millimetro sotto il livello di pavimentazione circostante.
- il canale è fornito con griglia montata. Se necessario, per smontarla occorre rimettere le viti nelle rispettive sedi a protezione dei filetti dalle scorie delle lavorazioni edili.
- il canale presenta una gola per poter sigillare la giunzione maschio-femmina. Utilizzare del silicone a basso modulo per giunti cls.

Sistema di posa Longheroni in ghisa sferoidale

Realizzare il piano di appoggio dei longheroni, avendo cura di mantenere le superficie sgombra da detriti, fango o eventuali depositi.


Per la corretta quota del piano di appoggio, è importante ricordare che la pavimentazione di finitura (asfalto, cemento, ecc.) dovrà essere 3-5 mm al di sopra della parte superiore dei longheroni. (fig 1)

Per evitare che il cemento di rifianco ostacoli il corretto avvitaimento dei bulloni, proteggere le parti filettate dei longheroni (per es. montando i bulloni o mettendo carta nelle nicchie sotto le parti filettate) (fig 2).

Posizionare i longheroni perfettamente paralleli ed in perfetta opposizione per avere i filetti di fissaggio in corrispondenza delle asole delle griglie (fig 3).

Agganciare la base dei longheroni alla superficie di appoggio con ferri di richiamo o tasselli chimici utilizzando le apposite asole di fissaggio (fig 4).

Riempire con malta cementizia ad alta resistenza assicurandosi che penetri uniformemente nelle asole di fissaggio, lasciando lo spessore idoneo per consentire la messa in opera della pavimentazione di finitura.

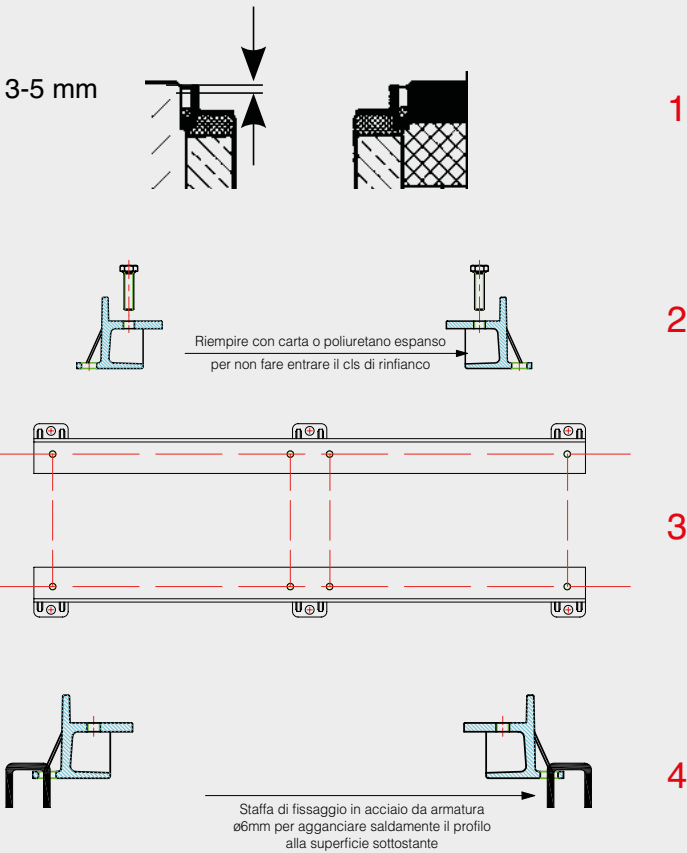

Sistema di posa Profili zincati (metodo tradizionale)


Realizzare un vano di alloggio per il profilo zincato di una dimensione almeno doppia della dimensione esterna del profilo. La profondità del vano deve essere tale da accogliere completamente il profilo nella sua altezza comprensiva delle zanche. (fig 1)

Bloccare le griglie sopra i due profili (uno per parte) tramite i bulloni in dotazione. Questo serve per mantenere il perfetto interasse di appoggio e per far sì di trovare più facilmente il piano di posa. (fig 2)

Fissare due traverse di ferro sopra la superficie delle griglie ad una distanza di 50 cm l'una dall'altra. (fig 3)

Posare, in corrispondenza del vano preparato in opera, i due profili con le relative griglie fissate alle traverse. (fig 4)

Una volta nella corretta posizione di appoggio calare del cemento grasso e non fluido in corrispondenza delle zanche di ancoraggio sotto i profili. Utilizzare cemento 35N/mm². Una volta indurito il cemento è possibile legare le traverse e procedere al completamento del rifianco del canale ed alla sua rifinitura.

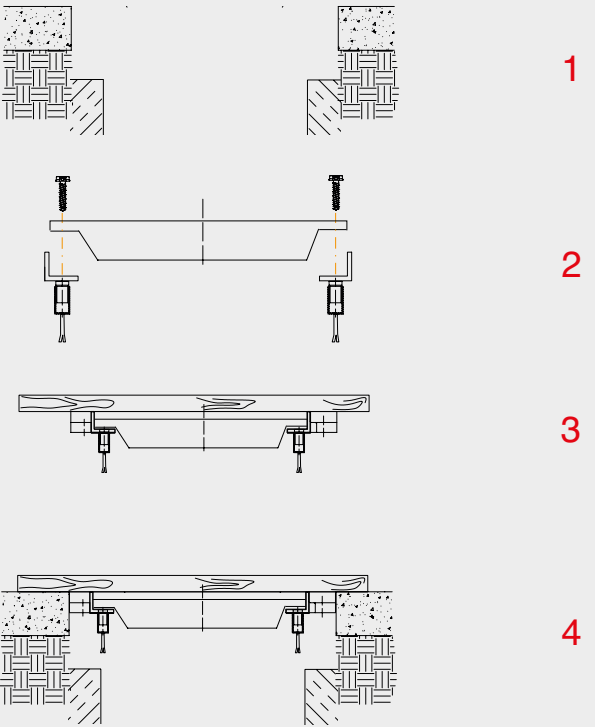

NOTE

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. OGGETTO

1.1. Le presenti Condizioni Generali disciplinano i contratti di vendita o di fornitura di prodotti del Venditore (di seguito denominati "Prodotti contrattuali"). 1.2. A tali contratti non si applicano le Condizioni Generali di Acquisto del Compratore.

2. MODALITÀ DI CONCLUSIONE DEI SINGOLI CONTRATTI

2.1. Il Compratore invia al Venditore ordini scritti specifici, contenenti l'indicazione delle caratteristiche dei prodotti richiesti, del loro prezzo e dei termini di consegna.

2.2. Il contratto si perfeziona nel momento in cui perviene al Compratore l'accettazione scritta del Venditore, oppure quando il compratore invia firmata per accettazione l'offerta ricevuta dal venditore, oppure con la presa in consegna della merce e della relativa fattura.

3. PREZZO

3.1. I prezzi applicabili a ciascuna vendita sono quelli indicati nell'ordine, ottenuti dal listino del Venditore in vigore al momento della consegna su cui sono di volta in volta applicati gli sconti commerciali. I prezzi si intendono netti da IVA e, se non diversamente disposto, non comprensivi del costo del trasporto.

3.2. Se non diversamente pattuito, i prezzi per le eventuali consegne successive alle date indicate nell'ordine, subiranno la variazione percentuale del listino in vigore al momento, sempreché il venditore ne abbia data comunicazione al compratore a mezzo fax o e mail 30gg prima.

4. CONSEGNA

- 4.1. La consegna dei Prodotti Contrattuali avviene presso la sede del Venditore.
- 4.2. I termini di consegna decorrono dalla data in cui perviene l'accettazione scritta del Venditore al Compratore, o l'accettazione del Compratore sull'offerta del venditore e non sono essenziali.
- 4.3. Decorsi 60 giorni dalla scadenza del termine per la consegna di prodotti di normale produzione del Venditore senza che la consegna, nemmeno parziale, sia avvenuta, è facoltà del Compratore recedere dal contratto.
- 4.4. Nel caso in cui i Prodotti Contrattuali siano realizzati o modificati specificamente per il Compratore, tale termine è elevato a 90 giorni.
- 4.5. È esclusa la facoltà del Compratore di domandare somme a titolo di risarcimento di danni derivanti da ritardi nella consegna dei Prodotti Contrattuali.
- 4.6. Il Venditore non è responsabile per ritardi nelle consegne dovuti a cause di forza maggiore, quali, a titolo puramente esemplificativo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali, attrezzature o energia; interruzioni di lavoro; agitazioni sindacali; difficoltà nei trasporti; calamità naturali; provvedimenti di pubblica autorità.
- 4.7. Con la consegna si trasferisce al Compratore ogni rischio inerente ai Prodotti Contrattuali.
- 4.8. Nel caso in cui il Compratore non provveda a ritirare i Prodotti Contrattuali entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione con cui il Venditore lo informa della loro messa a disposizione, saranno a suo carico, sin dal momento della messa a disposizione, i rischi inerenti ai Prodotti Contrattuali e le spese per la loro custodia.
- 4.9. Decorso inoltre il termine di 15 giorni di cui sopra, il Venditore avrà facoltà di risolvere il contratto mediante semplice comunicazione scritta, da inviarsi mediante lettera raccomandata a.r., fermo restando il diritto al risarcimento del danno sofferto.
- 4.10. Controllo al ricevimento. Al ricevimento della merce il Compratore dovrà provvedere con cura allo scarico ed alla verifica della stessa; eventuali difformità o vizi (rilevabili visivamente) dovranno essere annotati sul documento accompagnatorio originale; eventuali danni imputabili al trasporto potranno non essere riconosciuti se a causa della mancata annotazione non sarà possibile ottenere l'indennizzo dal trasportatore stesso. Non si accettano resi dopo l'avvenuta consegna.

5. SPEDIZIONE ED ASSICURAZIONE

5.1. Nel caso in cui il Compratore lo richieda espressamente nel proprio ordine, indicando il luogo di destinazione ed il Venditore accetti tale ordine, il Venditore provvederà, per conto del Compratore, a spedire i Prodotti Contrattuali alla destinazione convenuta e ad assicurarli per i rischi inerenti al trasporto.

5.2. I costi del trasporto e dell'assicurazione saranno a carico del Compratore.

6. INSTALLAZIONE

6.1. L'installazione dei Prodotti Contrattuali è a carico del Compratore.
6.2. Il compratore prende atto delle indicazioni di posa contenute nel presente

documento, che sono fornite a titolo indicativo per un corretto uso del prodotto, fermo restando la responsabilità del compratore e dei tecnici che ne hanno previsto l'impiego, nel valutare l'idoneità dello stesso per la realizzazione dell'opera e la compatibilità con le condizioni di impiego.

7. DATI INFORMATIVI E CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

7.1. I dati contenuti nelle pubblicazioni informative relativi alle caratteristiche ed alle prestazioni dei prodotti sono indicativi.

7.2. Il Compratore non può recusare i prodotti messi a disposizione dal Venditore in esecuzione del contratto, eccedendo l'applicazione di modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

7.3. Il Venditore non è tenuto ad apportare ai prodotti destinati al Compratore le modifiche introdotte successivamente all'ordinazione.

8. GARANZIA

8.1. Il Venditore garantisce i Prodotti per un periodo di 12 mesi decorrenti dalla consegna. Durante detto periodo il venditore si impegna unicamente a fornire in sostituzione gratuitamente le parti difettose, purché il vizio sia dovuto a difetto di progettazione, di materiali o di lavorazione e sempreché sia denunciato al venditore mediante lettera raccomandata entro il termine di 8 giorni dalla sua scoperta.

8.2. Il contenuto della garanzia è esclusivamente quello indicato al punto 8.1., con esclusione di ogni responsabilità per quanto riguarda la perdita o il danno diretto o indiretto causato sia al compratore che a terzi. È escluso ogni altro onere e non si applica nel caso il compratore abbia apportato modifiche ai prodotti, eseguito riparazioni con personale non autorizzato, o utilizzato i prodotti senza osservare le istruzioni di posa del compratore. Inoltre la garanzia non ha efficacia se l'opera nella quale il prodotto deve essere integrato non è eseguita a regola d'arte (a titolo di esempio, la pavimentazione in cemento senza giunti di dilatazione) causando di conseguenza danni al prodotto stesso determinandone in tutto o in parte il non corretto funzionamento secondo le istruzioni del venditore o secondo le norme vigenti.

8.3. L'eventuale esistenza di vizi o difetti non comporta la risoluzione del contratto, né la facoltà del Compratore di domandare somme a titolo di risarcimento di danni.

8.4. È esclusa ogni responsabilità per danni del Venditore, anche quale costruttore dei Prodotti Contrattuali, non prevista da norme di legge inderogabili.

8.5. Il Compratore decade dal diritto alla garanzia qualora: a) il prezzo non sia pagato nei termini convenuti; b) non siano osservate le istruzioni fornite dal costruttore per l'uso, l'installazione e la manutenzione dei Prodotti Contrattuali; c) i Prodotti Contrattuali siano modificati senza il consenso del Venditore o siano riparati da soggetti estranei alla rete di assistenza del Venditore.

9. PAGAMENTI

9.1. Le condizioni di pagamento sono quelle stabilite di volta in volta. Eventuali contestazioni sulle fatture dovranno pervenire al venditore entro 15 gg dal ricevimento delle stesse.

9.2. Il mancato ritiro dei Prodotti Contrattuali da parte del Compratore non comporta il differimento o la sospensione dei termini di pagamento.

9.3. La proprietà dei Prodotti Contrattuali si trasferirà al Compratore al momento dell'integrale pagamento del prezzo.

9.4. Nel caso di ritardato pagamento, il Compratore sarà tenuto, ferma restando la facoltà del Venditore di domandare la risoluzione del contratto ed il risarcimento del danno, a corrispondere interessi di mora pari al tasso ufficiale di sconto maggiorato di 4 punti.

9.5. Nel caso in cui il Compratore non provveda al pagamento dei prodotti nei termini convenuti, il Venditore avrà facoltà di sospendere immediatamente l'esecuzione di ogni contratto di vendita concluso con il Compratore, sino a che quest'ultimo non abbia provveduto all'integrale pagamento di quanto dovuto.

10. LEGISLAZIONE, GIURISDIZIONE E COMPETENZA

10.1. Il contratto è regolato in ogni caso dalla legislazione italiana.

10.2. Per quanto non previsto nel presente contratto si applicano le norme del Codice Civile in materia di vendita.

10.3. Per qualsiasi controversia relativa alle presenti Condizioni Generali di Vendita ed alle vendite da esse disciplinate sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.



www.fratellimoro.com

Fratelli

LEVER PLAN - 0717CANREV2

 **MORO**
SPAZI URBANI DI VALORE



ISO 9001:2008 CERTIFICATO N° 2321
 **ISTITUTO
GIORDANO**

F.lli MORO srl - Via Frati, 8 - Silea (TV) - Tel +39 0422 397868
Fax +39 0422 397555 - info@fratellimoro.com